



GRINDA

ШЛАНГИ САДОВЫЕ

Эластичные трехслойные шланги **GRINDA** изготовлены из высококачественного ПВХ и армированы прочными полиамидными нитями. Высокая устойчивость формы достигается благодаря особой технологии армировки: нити накладываются под оптимальным углом к горизонтальной оси шланга. За счет этого диаметр и длина шланга остаются стабильными, он не перекручивается и не перегибается.



Expert ★★★★★

Артикул	Диаметр	Длина	Разрывное давление
8-429005-1/2-20_z02	1/2"	20 м	35 атм
8-429005-1/2-50_z02		50 м	
8-429005-3/4-25_z02*	3/4"	25 м	30 атм
8-429005-3/4-50_z02		50 м	
8-429005-1-25_z01	1"	25 м	25 атм

Comfort ★★★★★

Артикул	Диаметр	Длина	Разрывное давление
8-429003-1/2-20_z02	1/2"	20 м	30 атм
8-429003-1/2-30_z02		30 м	
8-429003-1/2-50_z02		50 м	
8-429003-3/4-25_z02	3/4"	25 м	25 атм
8-429003-3/4-50_z02*		50 м	
8-429003-1-25_z02	1"	25 м	20 атм

Classic ★★★

Артикул	Диаметр	Длина	Разрывное давление
8-429001-1/2-20_z02	1/2"	20 м	25 атм
8-429001-1/2-30_z02		30 м	
8-429001-1/2-50_z02		50 м	
8-429001-3/4-25_z02*	3/4"	25 м	20 атм
8-429001-3/4-50_z02		50 м	
8-429001-1-25_z02	1"	25 м	15 атм

Standard ★★★

Артикул	Диаметр	Длина	Разрывное давление
429000-1/2-15	1/2"	15 м	20 атм
429000-1/2-25		25 м	
429000-1/2-50		50 м	
429000-3/4-15	3/4"	15 м	15 атм
429000-3/4-25*		25 м	
429000-3/4-50	1"	50 м	10 атм
429000-1-25		25 м	



GRINDA

Expert ★★★★★

- Лучшее решение для высокой интенсивности использования
- Трехслойные толстые стенки шланга обеспечивают долговечность и надежность
- Изготовлен из высококачественного поливинилхлорида
 - Армирован полиамидными нитями
 - Благодаря спиралевидному армированию, шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается
 - Экологически чистое изделие – не содержит кадмий и барий
- Внутренняя поверхность исключает возможность возникновения водорослей
- Допустимый перепад рабочих температур от -20 °C до +50 °C
- Поверхность шланга не восприимчива к ультрафиолетовым лучам



Диаметр	Длина	Разрывное давление	Рабочее давление	Артикул
1/2"	20 м	35 атм	11 атм	8-429005-1/2-20_z02
	50 м			8-429005-1/2-50_z02
3/4"	25 м	30 атм	10 атм	8-429005-3/4-25_z02
	50 м			8-429005-3/4-50_z02
1"	25 м	25 атм	8 атм	8-429005-1-25_z01





Comfort ★★★★★

- Оптимальное решение для интенсивного полива
- Трехслойные толстые стенки обеспечивают длительный срок службы и безопасность использования шланга
- Изготовлен из высококачественного поливинилхлорида
 - Армирован полиамидными нитями
 - Благодаря спиралевидному армированию шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается
 - Экологически чистое изделие – не содержит кадмий и барий
- Внутренняя поверхность шланга исключает возможность возникновения водорослей
- Допустимый перепад рабочих температур от -20 °C до +50 °C
- Поверхность шланга не восприимчива к ультрафиолетовым лучам




Диаметр	Длина	Разрывное давление	Рабочее давление	Артикул
1/2"	20 м	30 атм	10 атм	8-429003-1/2-20_z02
	30 м			8-429003-1/2-30_z02
	50 м			8-429003-1/2-50_z02
3/4"	25 м	25 атм	8 атм	8-429003-3/4-25_z02
	50 м			8-429003-3/4-50_z02
1"	25 м	20 атм	6 атм	8-429003-1-25_z02





Classic ★★★

- Идеально подходит для средней интенсивности использования
- Трехслойный, изготовлен из высококачественного поливинилхлорида
 - Армирован полиамидными нитями
- Прекрасно сохраняет первоначальную форму, не скручивается
 - Экологически чистое изделие – не содержит кадмий и барий
- Внутренняя поверхность шланга исключает возможность возникновения водорослей
 - Допустимый перепад рабочих температур от -20 °C до +50 °C
 - Поверхность шланга не восприимчива к ультрафиолетовым лучам

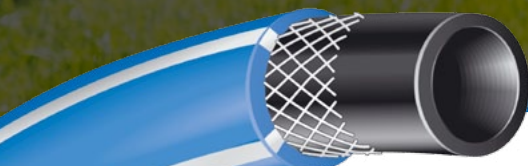

Диаметр	Длина	Разрывное давление	Рабочее давление	Артикул
1/2"	20 м	25 атм	8 атм	8-429001-1/2-20_z02
	30 м			8-429001-1/2-30_z02
	50 м			8-429001-1/2-50_z02
3/4"	25 м	20 атм	6 атм	8-429001-3/4-25_z02
	50 м			8-429001-3/4-50_z02
1"	25 м	15 атм	5 атм	8-429001-1-25_z02






GRINDA

Standard ★★★

- Идеально подходит для умеренной интенсивности использования
- Трехслойный, изготовлен из высококачественного поливинилхлорида
- Армирован нейлоновыми нитями
- Допустимый перепад рабочих температур от -20 °C до +50 °C
- Поверхность шланга не восприимчива к ультрафиолетовым лучам

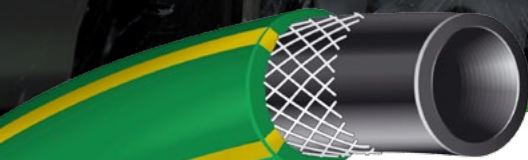

Диаметр	Длина	Разрывное давление	Рабочее давление	Артикул
1/2"	15 м	20 атм	6 атм	429000-1/2-15
	25 м			429000-1/2-25
	50 м			429000-1/2-50
3/4"	15 м	15 атм	5 атм	429000-3/4-15
	25 м			429000-3/4-25
	50 м			429000-3/4-50
1"	25 м	10 атм	3 атм	429000-1-25

