
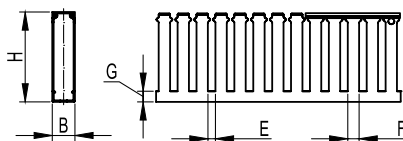


Перфорированные короба серии RL75

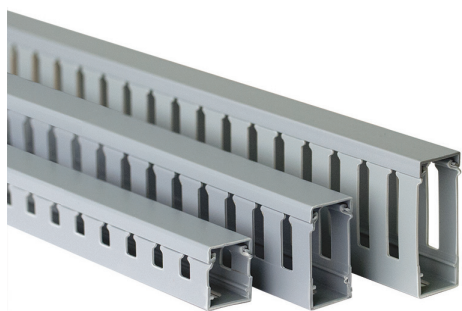

Назначение

- организация проводки внутри шкафа.

Характеристики

- материал – ПВХ, не поддерживающий горение;
- шаг перфорации – 12,5 мм;
- ширина зуба – 7,5 мм;
- ширина выреза – 5 мм.
- температура монтажа – от -15 до +30 °С;
- температура эксплуатации – от -40 до +60 °С;
- класс горючести – ПВ-0.

Особенности

- крышка короба шириной 15 мм производится без коэкструзии;
- функциональный профиль, оптимизирующий соотношение между размером короба и вместимостью кабеля.

Комплект поставки


- поставляются отрезками по 2 м;
- поставляются с крышкой в комплекте.

Чертежи фиксаторов кабеля

- стр. 18.18.

цвет	наименование	Короб					поперечное сечение, мм ²	упаковка, м	код	Аксессуары	
		размеры, мм								код	код
		B	H	E	F	G			фиксатор короба	крышка	
Серый	RL75 15×18	15	18	5	7,5	6	187	84	00670RL	06502RL	00701RL
	RL75 15×30	15	30	5	7,5	9	345	52	00672RL	06502RL	00701RL
	RL75 15×40	15	40	5	7,5	9	447	40	00674RL	06502RL	00701RL
	RL75 15×60	15	60	5	7,5	9	741	28	00676RL	06502RL	00701RL
	RL75 25×30	25	30	5	7,5	9,1	578	72	00126RL	06511RL	00702RL
Синий	RL75 25×30 BL	25	30	5	7,5	9,1	578	72	00278RL	06511RL	00702BL

Безгалогеновый перфорированный короб серии RLHF6

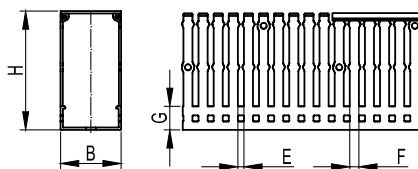

Назначение

- организация проводки внутри шкафа.

Характеристики

- материал – PC/ABC;
- шаг перфорации – 10 мм;
- ширина зуба – 6 мм;
- ширина выреза – 4 мм;
- температура эксплуатации – от -40 до +75 °С;
- класс горючести – ПВ-0.

Особенности

- соответствует стандарту RoHS;
- не содержит галогенов, применим в местах массовых скоплений людей;
- высокая степень самозатухания;
- пластичный и ударопрочный пластик, устойчивый к механическим нагрузкам при низких температурах.


Чертежи фиксаторов кабеля

- стр. 18.16.

цвет	название	Короб					поперечное сечение, мм ²	упаковка, шт.	Код	Аксессуары		
		размеры, мм								фиксатор кабеля	держатель кабеля	крышка
		B	H	E	F	G						
Светло-серый	RLHF 25×40	25	40	4	6	13,3	781	72	01163RLHF	-	-	00702RLHF
	RLHF 25×60	25	60	4	6	15,4	1206	48	01166RLHF	-	-	00702RLHF
	RLHF 40×40	40	40	4	6	13,3	1314	40	01134RLHF	-	05104RL	-
	RLHF 40×60	40	60	4	6	15,5	2019	36	01107RLHF	05204RL	05107RL	00703RLHF
	RLHF 40×80	40	80	4	6	17,6	2745	32	01127RLHF	-	-	-
	RLHF 60×60	60	60	4	6	15,6	3113	24	01108RLHF	05206RL	05108RL	00704RLHF
	RLHF 60×80	60	80	4	6	17,8	4219	24	01128RLHF	-	-	-
	RLHF 100×80	100	80	4	6	18	7198	16	01130RLHF	-	-	00706RLHF

Таблица подбора

Полезное сечение короба серии RL6

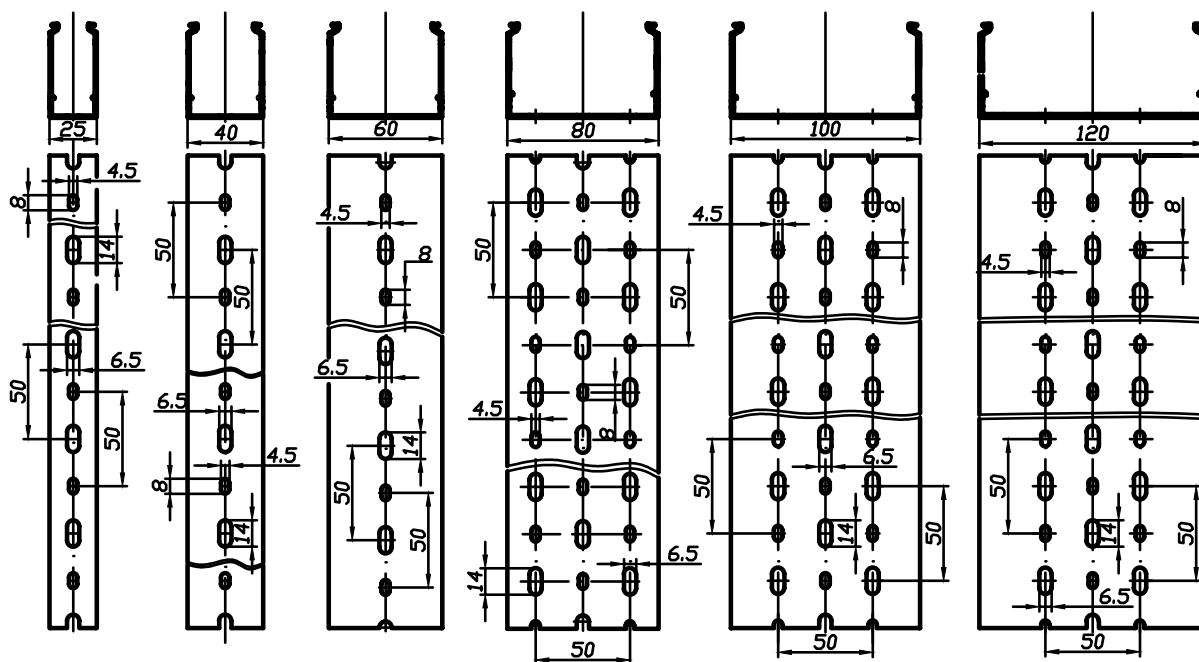

Высота, мм	Ширина, мм	Сечение, мм ²	Кабель ПВЗ, шт.					
			0.75	1	1.5	2.5	4	6
40	25	781	99	91	60	39	30	23
	40	1314	167	153	102	65	51	39
	60	2025	257	236	157	101	78	61
	80	2740	348	319	213	137	106	83
	100	3450	439	402	268	172	134	105
60	25	1206	153	140	93	60	46	36
	40	2019	256	235	157	100	78	61
	60	3113	396	363	242	155	121	94
	80	4155	536	491	327	210	163	128
	100	5304	675	618	412	265	206	161
80	120	6389	813	745	496	319	248	194
	25	1652	210	192	128	82	64	50
	40	2745	349	320	213	137	106	83
	60	4219	536	492	328	210	164	128
	80	5645	726	665	443	285	221	173
100	100	7198	916	839	559	359	279	219
	120	8673	1103	1011	674	433	337	263
100	100	8920	1161	1064	709	456	354	277