Diora Box SE 70/7000 opal 4K Black clip-1500

Артикул: DBSE70-O-4K-BC-1500

Цена: 9 534 рублей





Назначение

Освещение торговых залов, офисов, кафе и ресторанов, промышленных и подсобных помещений, складов, коридоров.

О светильнике

• Современный внешний вид: светильник отлично впишется в любое пространство
• Идеальное освещение: минимальная пульсация и высокий индекс цветопередачи
• Оптимальное решение для освещения: большое разнообразие моделей с различными параметрами
• Экономия на обслуживании и ремонте: надежные крепления и корпуса, светодиоды Samsung и источники питания, соответствующие всем требованиям
• Отличное решение для освещения торговых и административно-офисных помещений




ОПИСАНИЕ

Установка

Установка накладным способом на потолок, стены или балки с помощью креплений, входящих в комплект поставки

Электрическое подключение

Провод 3х0,75 мм с помощью быстрозажимной клеммной колодки (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью боковых заглушек. Крепления устанавливаются на корпусе с помощью резьбовых заклепок

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности

Оптическая часть

Матовое оргстекло

Комплект поставки

• Светильник с рассеивателем, источником питания и креплением в сборе


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	70
Световой поток, лм	7000
Световая отдача, лм/Вт	100
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	110
Габаритные размеры (без крепления)	1505 x 64 x 68
Установочные размеры (с креплением)	1505 x 64 x 98
Масса нетто, кг	2.2
Масса брутто, кг	2.6
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	1580x89x91
Объем упаковки, м³	0.012796
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	192
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-40..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora Box opal

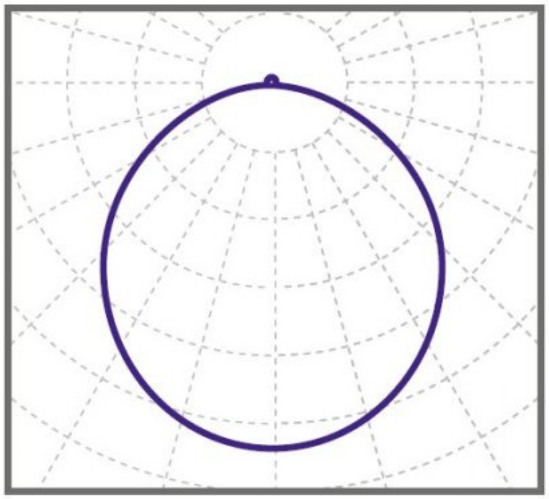

косинусная КСС 110°