


ОПИСАНИЕ

Монтаж в 19" стойку



Монтаж на стену



Синхронизация по NTP.

- Мастер часы синхронизируют вторичные часы в системе часофикации
- Слоты для 2х опциональных карт в настенной версии и 4 х в 19" версии
- Синхронизация с помощью GPS-антенны
- 3 программируемых реле
- Автоматический перезапуск подачи сигналов времени после перебоев питания
- Автоматический переход на зимнее/летнее время
- Программирование с компьютера или по сети Ethernet

СТАНДАРТЫ


- Applicable standards: EN 60950 - EN 55022 - EN 550024 - EN 301-489-3 - EN 300 -220-2.
- IRIG.B/AFNOR standard: NFS 87500A.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- LED индикаторы..... Питание и неисправность
- Кварц..... TCXO (Кварцевый осциллятор)
- Точность..... 0.1 сек/день при 25°C и 0.2 сек/день при температуре от 0 до 40°C
- Абсолютная точность.....50 мс Абсолютная точность времени при синхронизации с GPS
- LCD дисплей..... 2 линии 24 символа
- LCD дисплей.....Часы-минуты-секунды-дата
- Защита Выход для вторичных часов защищен от короткого замыкания и перегрузок
- Доступ..... Доступ к настройкам защищен кодом
- Выходы..... 3 реле, 1A / 240V


- Конструкция.....орпус из АБС – пластика в настенном исполнении или алюминиевый корпус 19 "в рэковом (высота 1U)
- Защита..... IP 41
- Рабочие температуры..... 0° to +50°C
- Клавиатура Тактильные кнопки

1U рэковая версия

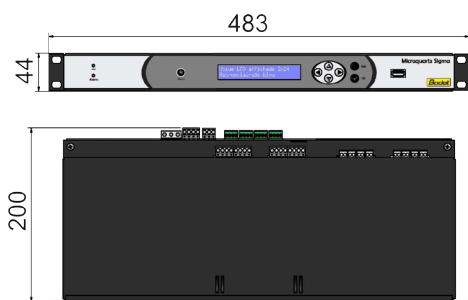

Вес: 1.4 кг

Настенная версия

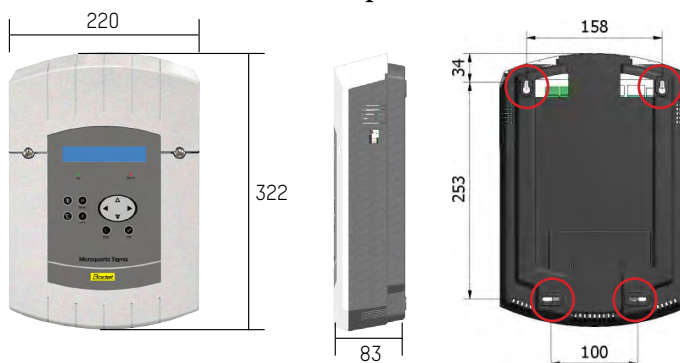

Weight: 1.2 кг - монтаж с помощью 2-х винтов

монтажные отверстия
размеры в мм

Электрические характеристики

- Питание..... 24В DC (25Вт).
36-72В DC (50Вт).
100-240В AC ; 0.8 - 0.55A.

Входы/выходы

- Sigma Mod Входы /выходы..... - 1 комбинир.импульсн.выход (24В // мин / ½ мин/ сек, 0.5A), SR2-59 или TBT 24В,
- 1 IRIG B/AFNOR выход,
- 1 внешний вход,
- 1 USB порт,
- 3 реле (программируемые как D1D2 импульсы, тревога или короткое замыкание), - 1 Ethernet (RJ45) - NTP протокол.

Сеть

Протоколы

NTP..... V2, V3, V4. Unicast, Broadcast и Multicast supported.

SNTP..... V3, V4.

Связь

SMTP..... E-mail


Управление

DHCP..... V4. автоматическое получение IP адреса.

IP..... V4.

SNMP..... V2C (Trap).

Схема

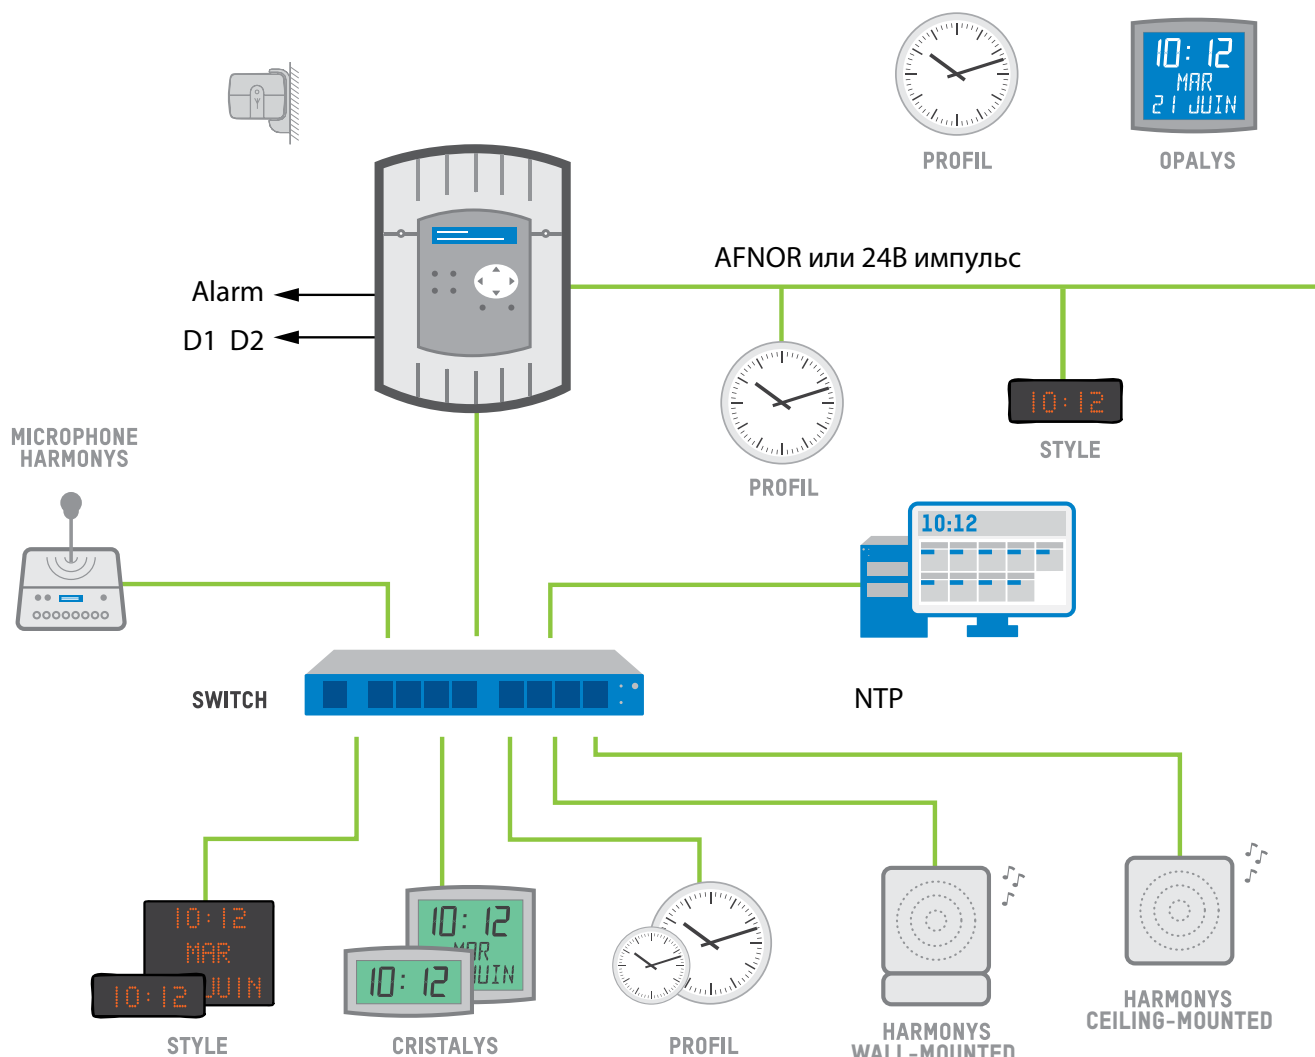

Ссылки

Настенные Стоечные

907 451 907 453 Sigma Mod 100-240B AC
907 452 907 454 Sigma Mod 24B DC
907 456 Sigma Mod 36-72B DC

Аксессуары

- 907 047 GPS антенна

Опциональные карты

References	Description
• 907 531	1x 24V // impulse, minute or second output
• 907 533	3x AFNOR outputs
• 907 534	2x ASCII RS232/422/485 outputs
• 907 535	3x programming relay (1 relay R/T, 2 relays T)
• 907 536	1x AFNOR synchronisation input
• 907 537	1x Sigma Sound module
• 907 539	2x 20-50V serial impulse outputs
• 907 541	2x 24V serial impulse outputs
• 907 542	3x external inputs