
ШУРУП-ШПИЛЬКА






Назначение: для монтажа трубопроводов, инженерных систем, сантехнического оборудования, приборов и устройств, требующих объединения элементов конструкций с метрической (под гайку) и винтовой (так называемой шурупной) резьбой. Вкручивается в пластиковый дюбель.

Покрытие: цинк.

Диаметр, D, мм	6	8	10
Размер под ключ, S, мм	5,16	6	8
Длина, L, мм	Вес, кг / 1000 шт.		
60	8,4	13,2	–
80	11,4	18,5	36,2
90	–	21,9	–
100	–	23,4	41,1
120	–	29,9	46,7
140	–	36,1	56,4
160	–	42,2	66,4
180	–	48,3	76,5
200	–	–	88,3

ШУРУП С Г-ОБРАЗНЫМ КРЮКОМ



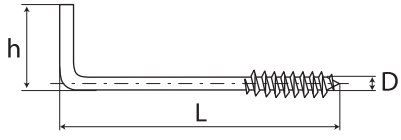

Назначение: для монтажа навесного оборудования, приборов, устройств и элементов конструкций, фиксация которых не требует жестких соединений. В пластик и дерево вкручивается без предварительного сверления, в кирпичную кладку, бетон, шлакоблок — только с дюбелем.

Покрытие: цинк.

Диаметр, D, мм	3	4	5	6	8
Высота крюка, h, мм	12	16	18	20	24
Длина, L, мм	Вес, кг / 1000 шт.				
35	2,33	–	–	–	–
40	–	3,56	–	–	–
50	–	4,23	6,61	–	–
60	–	–	–	12,32	–
80	–	–	–	–	29,06
100	–	–	–	–	35,62