

ЛАДЗАВОД СВЕТОТЕХНИКИ

LADLEDR500-3-10-6-105K 2Ex

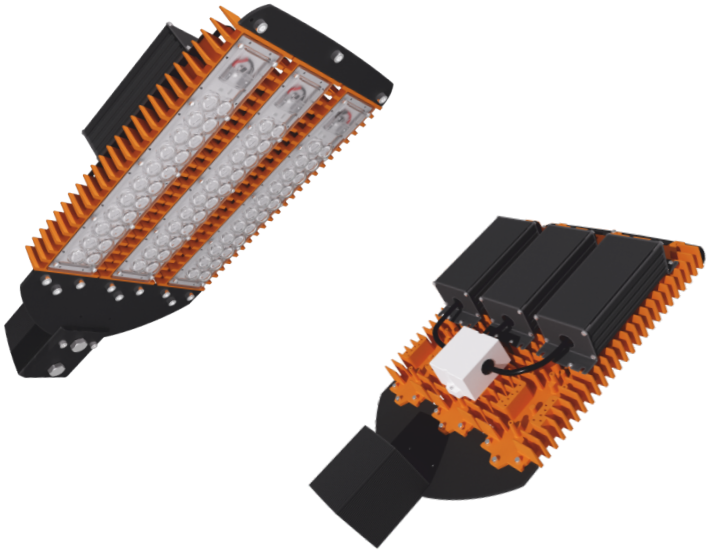

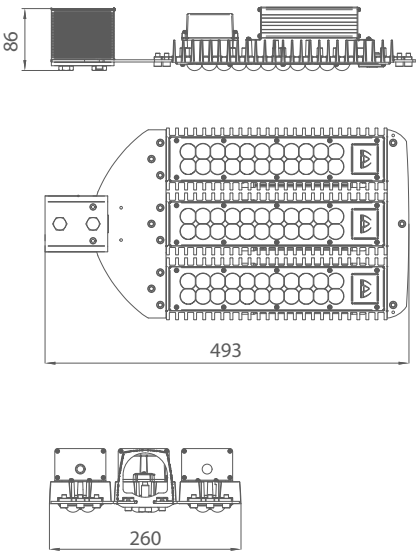


Характеристики

Световой поток светильника, Лм*	16 307
Угол излучения	10°
Энергопотребление, Вт	105
Цветовая температура, К**	5000
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥0,95
Климатическое исполнение	УХЛ1
Напряжение питающей сети, В****	180-295
Влаго и пылезащита	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°С....+50°С
Вес светильника, кг	5,61
Тип крепления	консоль
Габариты светильника, мм*****	493 x 260 x 86
Гарантийный срок	5 лет



Угол излучения 10°



*Расчетный световой поток светильника
** По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.
*** По запросу возможно изготовление светильников с другим индексом цветопередачи.
**** Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров
***** Габариты и вес светильника могут незначительно отличаться от заявленных.