
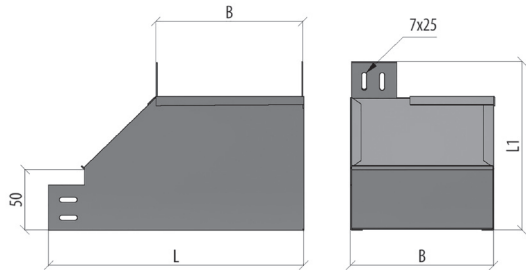


УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° (ЛЕВЫЙ)
БАЗОВОЙ СЕРИИ

NLPD90-L

Используется для поворота кабельной трассы вверх на 90°, разворачивая открытую часть лотка на вокруг своей оси на 90°.
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.





Артикул	Наименование	B	L	L1	T	SZ	RAL
NLPD90-50-50-L	Угол верт. внутр. L 50x50 мм с разворотом трассы на 90 гр.	50,00	195,0	195,0	0,76	L011770	L017903
NLPD90-50-100-L	Угол верт. внутр. L 50x100 мм с разворотом трассы на 90 гр.	100,00	245,0	195,0	1,51	L06578	L017893
NLPD90-50-150-L	Угол верт. внутр. L 50x150 мм с разворотом трассы на 90 гр.	150,00	295,0	195,0	2,03	L07374	L017895
NLPD90-50-200-L	Угол верт. внутр. L 50x200 мм с разворотом трассы на 90 гр.	200,00	345,0	195,0	2,58	L06553	L017897
NLPD90-50-300-L	Угол верт. внутр. L 50x300 мм с разворотом трассы на 90 гр.	300,00	445,0	195,0	3,81	L06412	L017899
NLPD90-50-400-L	Угол верт. внутр. L 50x400 мм с разворотом трассы на 90 гр.	400,00	545,0	195,0	5,20	L011229	L017901

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° (ПРАВЫЙ)
БАЗОВОЙ СЕРИИ

NLPD90-R

Используется для поворота кабельной трассы вверх на 90°, разворачивая открытую часть лотка на вокруг своей оси на 90°.
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

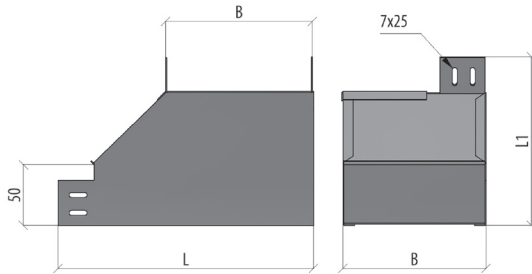

Артикул	Наименование	B	L	L1	T	SZ	RAL
NLPD90-50-50-R	Угол верт. внутр. R 50x50 мм с разворотом трассы на 90 гр.	50,00	195,0	195,0	0,76	L011771	L017904
NLPD90-50-100-R	Угол верт. внутр. R 50x100 мм с разворотом трассы на 90 гр.	100,00	245,0	195,0	1,51	L07873	L017894
NLPD90-50-150-R	Угол верт. внутр. R 50x150 мм с разворотом трассы на 90 гр.	150,00	295,0	195,0	2,03	L011232	L017896
NLPD90-50-200-R	Угол верт. внутр. R 50x200 мм с разворотом трассы на 90 гр.	200,00	345,0	195,0	2,58	L06555	L017898
NLPD90-50-300-R	Угол верт. внутр. R 50x300 мм с разворотом трассы на 90 гр.	300,00	445,0	195,0	3,81	L06509	L017900
NLPD90-50-400-R	Угол верт. внутр. R 50x400 мм с разворотом трассы на 90 гр.	400,00	545,0	195,0	5,20	L010796	L017902

SZ – оцинковка по методу Сэндзимира
HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL
INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм
A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм
L – длина, мм

S – толщина, мм
T – вес за ед. изм., кг