



Клеммные соединители (электрические соединители, муфты)

Fucon EW-P20-3P

ПАСПОРТ (ОПИСАНИЕ)

1. ВВЕДЕНИЕ

- 1.1. Настоящий паспорт (описание) предназначен для ознакомления с назначением и основными техническими характеристиками клеммных соединителей EW-P20-3P (далее по тексту - соединители).

2. НАЗНАЧЕНИЕ

- 2.1. Соединители предназначены для коммутации низковольтных сигналов и/или подачи однофазного сетевого напряжения переменного тока системы электроснабжения общего назначения (напряжение 220 Вольт $\pm 10\%$ и частота 50 - 60 Гц) к осветительным приборам, радиоэлектронным приборам, устройствам промышленной автоматики и охранной сигнализации.
- 2.2. Соединители предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях и снаружи помещений (уличное применение).
- 2.3. Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды от - 40 до + 105°C
 - относительная влажность воздуха до 90 % при 25°C.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1. Характеристики соединителей соответствуют параметрам, указанным в Таблице №1.

EW-P20-3P


EW-P20 – серия;

3P – количество контактов (3 Pin, три контакта)

Таблица №1

Способ подключения проводов	Под пружину
Количество контактов	3
Количество подключаемых кабелей	2
Внешний диаметр подключаемых кабелей	От 5.0 до 12.0 мм
Сечение подключаемых проводов	До 2,5 кв.мм
Степень влаго-пыле-защиты	IP68
Материал изолятора	Термопласт
Материал контактов	Медный сплав
Материал пружинного зажима	Сталь
Номинальное напряжение, Вольт	400В (AC DC)
Предельный ток, Ампер	24А

- 3.2. Технические данные соответствуют параметрам, указанным в Приложении №1.
- 3.3. Внешний вид соединителя (муфты) и этапы монтажа:

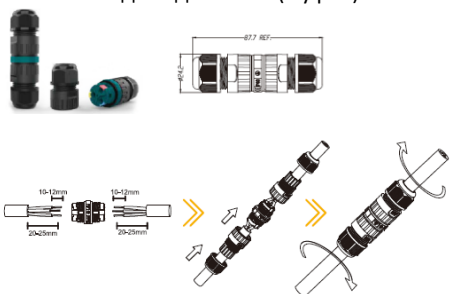

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 4.1. В комплект поставки входят:
- Соединитель – 1 шт.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Монтаж и подключение соединителей производить при отключенном питании.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1. Соединители не требуют технического обслуживания.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. При длительном хранении соединители должны быть упакованы в штатную упаковку (полиэтиленовые пакеты, поддоны, картонная тара) и храниться в помещениях с воздушной средой, имеющей пониженное содержание пыли и свободной от активных химических паров. В помещении должна быть температура в пределах от + 5 до + 40°C и относительная влажность до 80 %. Транспортировка осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие соединителей заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 8.2. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента (даты) поставки клеммника.
- 8.3. Гарантия не распространяется на соединитель, имеющий внешние повреждения.

Приложение №1



Название фирмы производителя:

XIAMEN FUCON IMP&EXP CO.,LTD

(Хиамен Фукон Имп.эндЭксп. Ко., Лтд.)

Адрес фирмы производителя и телефон:

No.115, TianFeng Road, Jimei District, Xiamen city, P.R.China (Китай)

Tel.: (+86) 592-7791830/ Fax: (+86) 592-7791831

E-mail: xsq@fuconxm.com

Наименование и местонахождение импортера:

ООО «ЭЛТЕХ Компонент», Российская Федерация, Санкт-Петербург, 196247, площадь Конституции, дом 3, лит. А, пом. 15-Н, тел./факс: +78123279090

адрес электронной почты: info@eltech.spb.ru