munhwa

АКТИВАЦИЯ МАРКЕР-КРАСКИ

1 

Встряхните,
не снимая колпачок


2 

Надавите на наконечник,
чтобы он пропитался
краской

3 

После использования
плотно закройте колпачок



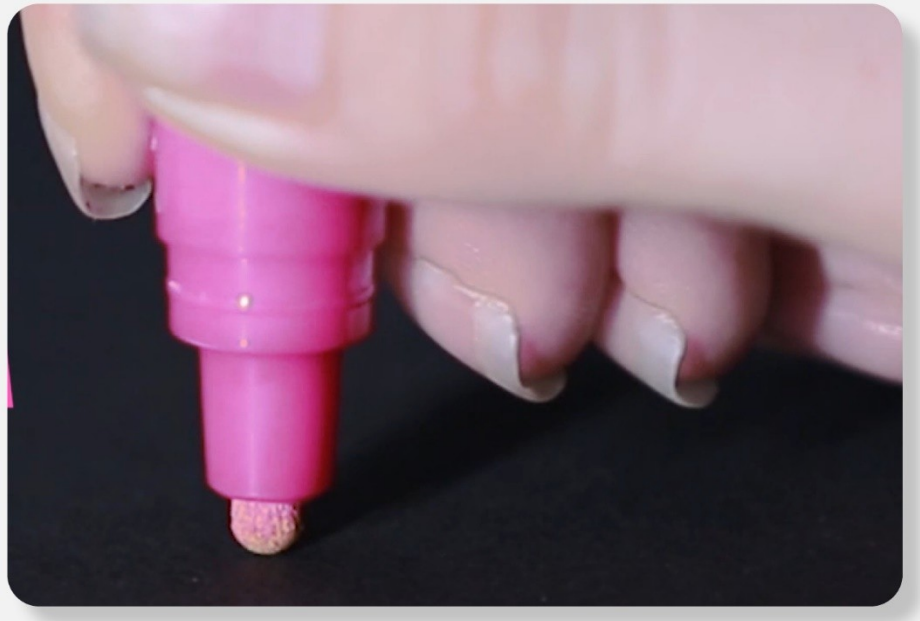




MARKER-КРАСКА ОСОБЕННОСТИ

- СБАЛАНСИРОВАННЫЙ СОСТАВ ЧЕРНИЛ
- СВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ
- ОПТИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КСИЛОЛА И ТОЛУОЛА ПОЗВОЛЯЕТ МАРКИРОВКЕ БЫСТРО ВЫСЫХАТЬ И ИМЕТЬ ХОРОШУЮ АДГЕЗИЮ
- БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ (10 - 30 СЕК. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПОВЕРХНОСТИ)
- УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ (НЕ ТРЕСКАЕТСЯ)
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕРМООБРАБОТКЕ (ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ И ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЙ В СУШИЛЬНЫХ ПЕЧАХ)






ПЛОТНОЕ ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

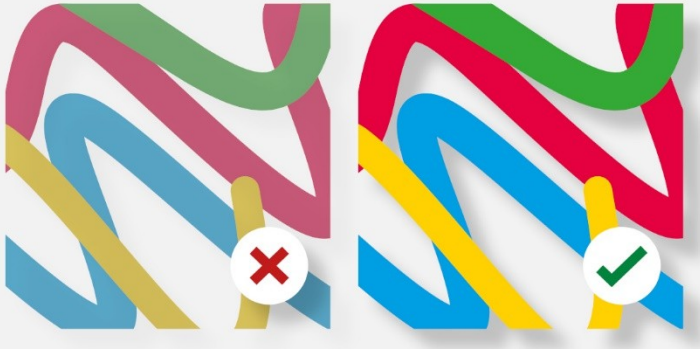

ЯРКИЕ ЦВЕТА



СРОК ГОДНОСТИ

5 ЛЕТ

munhwa

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕР-КРАСКИ

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЦВЕТА:

- СЕРЕБРО
- ЗОЛОТО,
- РОЗОВЫЙ
- ЖЕЛТЫЙ

УДАЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

- НАПРИМЕР 646, 650, УАЙТ-СПИРИ



УДАРОПРОЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАКОНЕЧНИК



ЗАЩИТНЫЙ КЛАПАН



ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ, РЖАВЫХ, И ПРОМАСЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРКЕР-КРАСКИ

НИТРООСНОВА ЧЕРНИЛ

ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- -20/+50 °C


ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВКИ:

- -15/+130 °C


ТЕМПЕРАТУРА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ:

- -20/+1 000 °C - БЕЛЫЙ ЦВЕТ (КОД 104798)
- -20/+500 °C - ОСТАЛЬНЫЕ ЦВЕТА



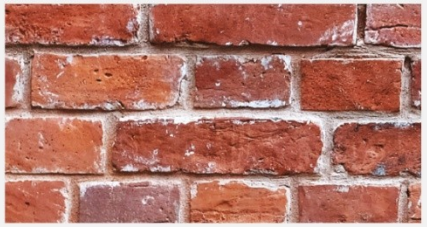

ДЛЯ КАМНЯ

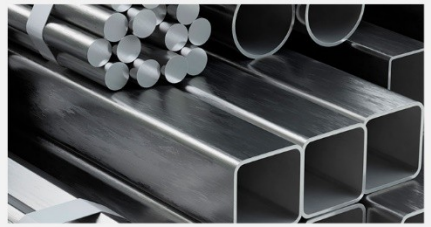


ДЛЯ МЕТАЛЛА



ДЛЯ ДЕРЕВА



ДЛЯ РЕЗИНЫ

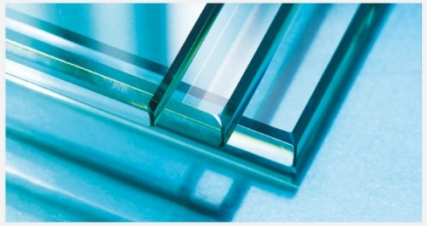

ДЛЯ СТЕКЛА



ДЛЯ ПЛАСТИКА



ДЛЯ КОЖИ



ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ

MUNHWA


МАРКЕР-КРАСКА 4 ММ

- ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ - 30 СЕКУНД
- ЧЕРНИЛ В ТУБЕ - 10 ГРАММ
- Ø ПИШУЩЕГО УЗЛА - 4,45 ММ
- ДЛИНА ПИСЬМА - 350 МЕТРОВ
- ТОЛЩИНА ЛИНИИ - 3 ММ

Способен маркировать грязную, ржавую, промасленную поверхность




в металлообработке

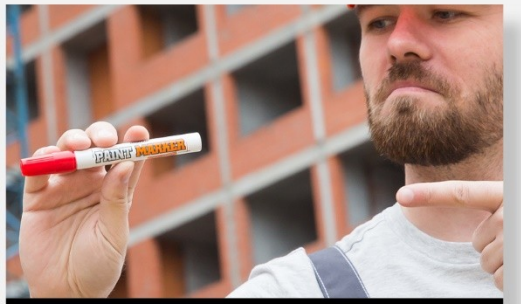
в строительство


в автослесарном деле


в сварочном деле

munhwa

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА МАРКЕР-КРАСКИ 4 ММ

- ЦВЕТА РАСПОЛОЖЕНЫ СОГЛАСНО РЕЙТИНГУ ПРОДАЖ





ЦВЕТ	МАРКЕР-КРАСКА	КОД	АРТИКУЛ
	Маркер-краска MunHwa «Industrial» белый, 4мм, нитро-основа, для промышленного применения	305267	IPM-05
	Маркер-краска MunHwa «Industrial» черный, 4мм, нитро-основа, для промышленного применения	305268	IPM-01
	Маркер-краска MunHwa «Industrial» красный, 4мм, нитро-основа, для промышленного применения	305269	IPM-03
	Маркер-краска MunHwa «Industrial» синий, 4мм, нитро-основа, для промышленного применения	305271	IPM-02
	Маркер-краска MunHwa «Industrial» желтый, 4мм, нитро-основа, для промышленного применения	305270	IPM-08
	Маркер-краска MunHwa «Industrial» зеленый, 4мм, нитро-основа, для промышленного применения	305272	IPM-04

MUNHWA

МАРКЕР-КРАСКА SLIM 2 ММ

- ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ - 30 СЕКУНД
- ЧЕРНИЛ В ТУБЕ - 5 ГРАММ
- Ø ПИШУЩЕГО УЗЛА - 3,15 ММ
- ДЛИНА ПИСЬМА - 250 МЕТРОВ
- ТОЛЩИНА ЛИНИИ - 2 ММ

Способен маркировать грязную, ржавую, промасленную поверхность





в сборочном цехе



в мебельном производстве



в рестоврации сколов и т.п.



в быту

munhwa

МАРКЕР-КРАСКА EXTRA FINE 1 ММ

- ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ - 30 СЕКУНД
- ЧЕРНИЛ В ТУБЕ - 5 ГРАММ
- Ø ПИШУЩЕГО УЗЛА - 1,3 ММ
- ДЛИНА ПИСЬМА - 250 МЕТРОВ
- ТОЛЩИНА ЛИНИИ - 1 ММ




в маркировки рентген.снимков


в столярном деле


в рестоврации сколов и т.п.


в творчестве

munhwa

МАРКЕР МЕЛОВОЙ
BLACK BOARD MARKER 3 ММ

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ - 30 СЕКУНД

ЧЕРНИЛ В ТУБЕ - 5 ГРАММ

Ø ПИШУЩЕГО УЗЛА - 3 ММ

ДЛИНА ПИСЬМА - 300 МЕТРОВ

СОСТАВ ЧЕРНИЛ - ВОДНАЯ ОСНОВА


НАДПИСИ СТИРАЮТСЯ ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ

ТОЛЩИНА ЛИНИИ - 3 ММ





ДЛЯ БЕЛЫХ ДОСОК

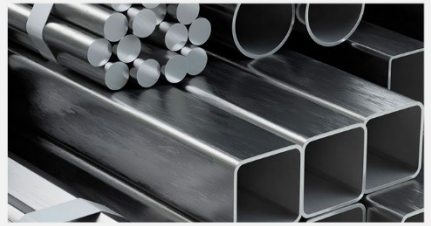


ДЛЯ ГЛАДКОГО МЕТАЛЛА



ДЛЯ ГЛАДКОГО ДЕРЕВА



ДЛЯ РЕЗИНЫ

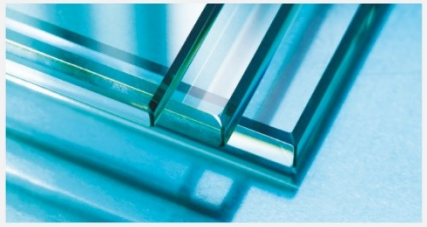

ДЛЯ СТЕКЛА



ДЛЯ ПЛАСТИКА



ДЛЯ КОЖИ



ДЛЯ ГЛАДКОГО КАМНЯ

Рекомендован для декора на всех типах поверхностей внутри помещения.

Яркие флуоресцентные чернила видны даже на отдаленном расстоянии.


munhwa

МАРКЕР ПЕРМАНЕНТНЫЙ MUNHWA 1,5 ММ


- ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ - 15 СЕКУНД
- ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ ОТ -15° ДО +50°
- Ø ПИШУЩЕГО УЗЛА - 1,5 ММ
- ДЛИНА ПИСЬМА - 250 МЕТРОВ
- СОСТАВ ЧЕРНИЛ - СПИРТОВАЯ ОСНОВА
- ТОЛЩИНА ЛИНИИ - 1,5 ММ

Способен маркировать грязную, ржавую, промасленную поверхность



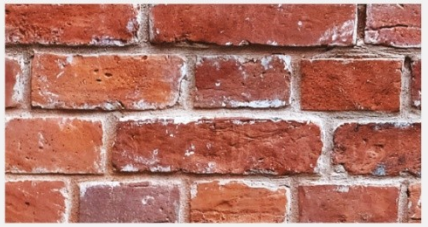

ДЛЯ КАМНЯ

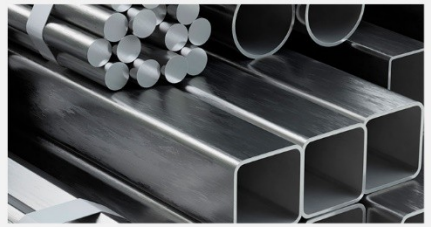


ДЛЯ МЕТАЛЛА



ДЛЯ ДЕРЕВА



ДЛЯ РЕЗИНЫ

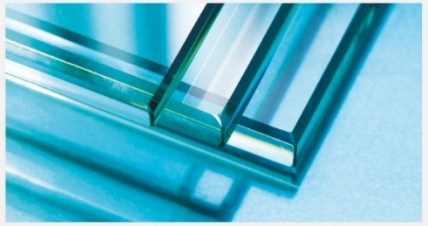

ДЛЯ СТЕКЛА



ДЛЯ ПЛАСТИКА



ДЛЯ КОЖИ



ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ