




РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
СИСТЕМ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СВЕТОТЕХНИКИ



ПАСПОРТ

**КОМПЛЕКТ
СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ**

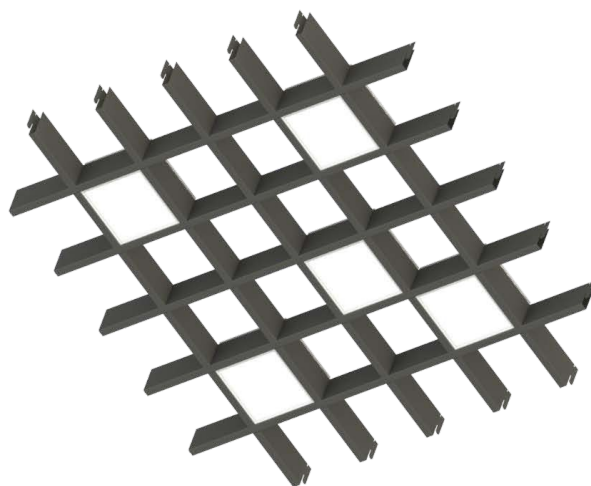

**LED-GR
8 Вт x5 шт.
белый / чёрный**



(в грильято 90x90x40)

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильники со светодиодными источниками света LED-GR предназначены для общего освещения помещений административно-общественных зданий и сооружений (офисных помещений, учебных заведений, больниц и поликлиник, торговых залов, помещений общественного питания и т.п.), чистых помещений. Светильники не относятся к бытовым.

1.2 Светильники предназначены для встраивания в подвесные потолки типа «Грильято».

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

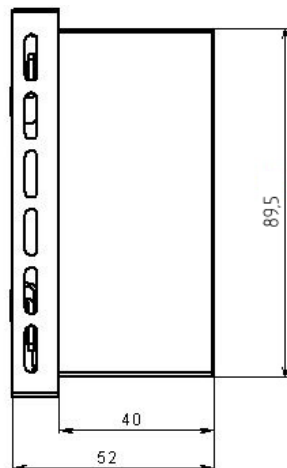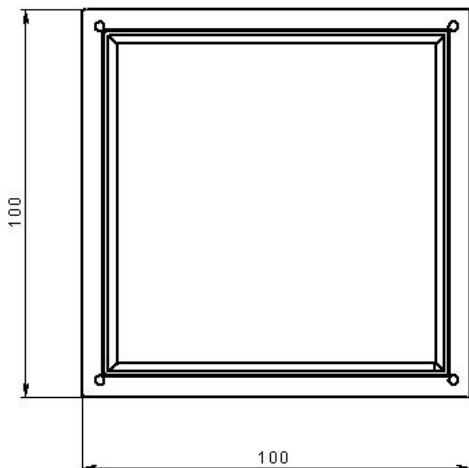

Напряжение питания сети

~176 - 264 В

Частота сети

50/60 Гц

Коэффициент мощности

более 0,95

Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021

П

Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021

Д

Индекс цветопередачи*, CRI

более 80 / 90

Коррелированная цветовая температура *

3 000 К / 4 000 К / 5 000 К / 6 500 К

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

УХЛ3.1

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015***

IP40/IP20

Цвет корпуса*

Белый / Чёрный

Потребляемая мощность (комплект)

41 Вт

Класс энергоэффективности

A+

Световой поток (ГОСТ 34819-2021)** (комплект)

3500 лм / 3250 лм

Размеры светильника (габаритные)

100 x 100 x 52 мм

Размеры ячейки потолка под установку светильника

90x90x40 мм

Масса светильника (комплект)

0,57 кг

* Указано на упаковке

** Указано для цветовой температуры 4 000 К

*** Светильник – IP40, драйвер – IP20.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- | | |
|---------------------------|---------|
| • Светильник в сборе | – 5 шт. |
| • Паспорт | – 1 шт. |
| • Индивидуальная упаковка | – 1 шт. |
| • Драйвер | – 1 шт. |

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Светильники выполнены по II классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2017.

5 МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ



ВНИМАНИЕ! Запрещается производить монтаж светильника при включенном электропитании! Рекомендуется проводить монтаж светильников специалистам, имеющим допуск для проведения соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать светильник к питающей сети без использования специального источника питания LED (входит в комплект поставки).

5.1 Установка в подвесные потолочные системы «Грильято»

- Вынуть светильники из упаковки.
- Присоединить провода питания (0.75 мм^2) к зажимам L и N клеммной колодки источника.
- Поместить светильники в ячейки подвесного потолка (Рис.1).
- Светильники подключить между собой с помощью коннектора.

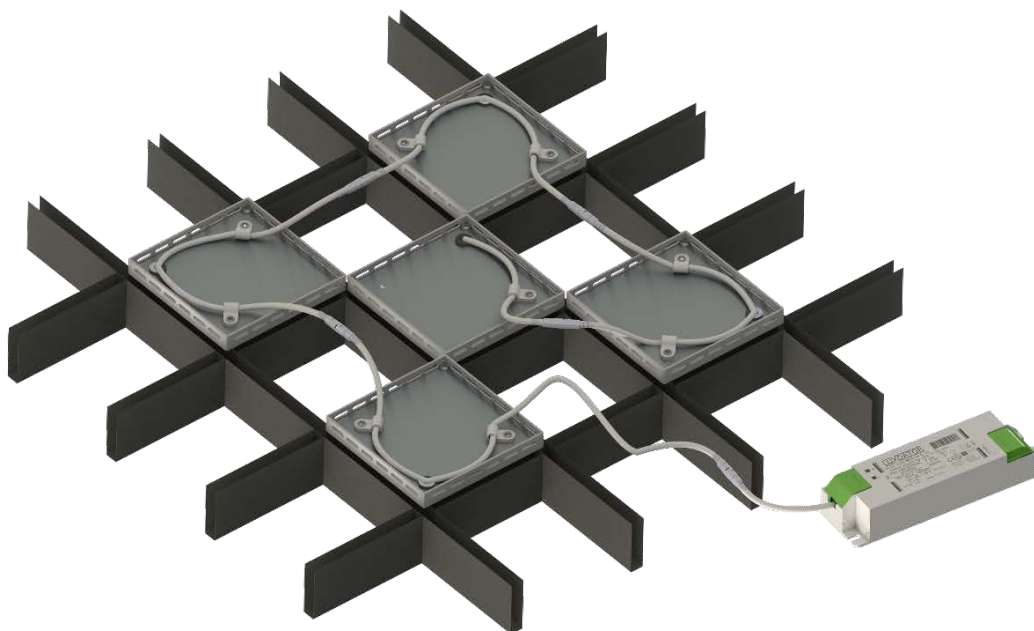


Рис.1

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

7. ХРАНЕНИЕ

Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя.

Светильники должны храниться в сухих помещениях с температурой воздуха от плюс 5 °С до плюс 40°С. Хранение осуществляется по ГОСТ 15150-69.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильники **сертифицированы на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза:**

- **ТР ТС 004/2011** «О безопасности низковольтного оборудования»
- **ТР ТС 020/2011** «Электромагнитная совместимость технических средств»
- **ТР ЕАЭС 037/2016** «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Светодиоды соответствуют стандарту LM 80.

Светильник соответствует ТУ 27.40.25-001-62828212-2021 и признан годным к эксплуатации.

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок светильников составляет 5 лет со дня продажи, но не более 64 месяца с даты изготовления, при условии непрерывной работы не более 16 часов в сутки.
- В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, производитель гарантирует замену или ремонт светильника.
- Гарантия не распространяется на изделия, имеющие:
 - механические повреждения;
 - следы проникновения влаги внутрь корпуса;
 - следы внешнего воздействия УФ излучения и/или агрессивных сред;
 - следы самостоятельного ремонта и/или изменения конструкции.

При установке совместно с УФ-устройствами (облучателями, рециркуляторами, ловушками для насекомых, и др.) возможна деградация (изменение цвета: пожелтение, потемнение) пластикового светорассеивателя из-за внешнего воздействия (что может привести к снижению светового потока).

Гарантия на изменение цвета (потемнение, пожелтение) пластикового светорассеивателя не предоставляется.

Для обеспечения гарантийных обязательств, необходимо обращаться по месту приобретения продукции.

- Замена брака и ремонт светильников по гарантии осуществляется по адресу предприятия-изготовителя.
- Этот светильник содержит незаменяемый источник света; при достижении источником света конца его срока службы следует заменить весь светильник.
- Замена установленного в этом светильнике источника света должна производиться только изготовителем, его сервисными службами или подобным квалифицированным персоналом
- Срок службы светильников не менее 10 лет.

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в выпускаемую продукцию без предварительного уведомления об этом.

Безопасность эксплуатации светотехнического оборудования обеспечивается тщательным соблюдением настоящего паспорта. В связи с этим его следует сохранять и передавать пользователям, а также лицам, осуществляющим монтаж указанных светильников.

Предприятие-изготовитель: ЗАО «Центрстройсвет»

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Чистова, д. 13