INNOLUX



ДСП-113

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

Универсальное освещение для производственных, складских и спортивных объектов

ДСП-113



сделано в России

80 000 ч

отсутствие пульсаций

7 лет

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

ДСП-113 – серия светодиодных светильников для высоких пролетов, предназначенная для освещения складских помещений, производственных цехов, спортивных объектов и логистических комплексов.

Данные светильники рассчитаны на срок службы до 80 000 часов и имеют гарантию 7 лет, что обеспечивает их длительную эксплуатацию на промышленных площадях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Мощность	50–200 Вт
Световая отдача	до 188 лм/Вт
Цветовая температура	3000/4000/5000 К
Номинальное напряжение	120–277 В
Диапазон рабочих температур	-35...+60 °С
Коэффициент пульсации	<1%

IP66/ IP67 | У1 | CRI >80 | IK08

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ





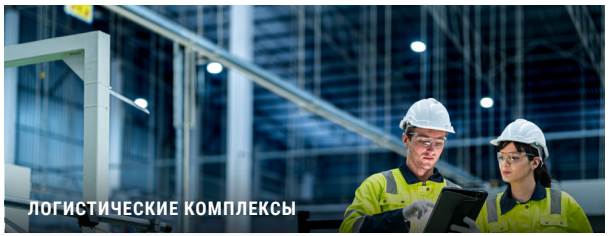




Рабочая температура до +60 градусов позволяет использовать светильники в помещениях с повышенными температурами.


INOLUX

РАЗНАЯ ОПТИКА


ЛИНЗА
60° ИЛИ 90°

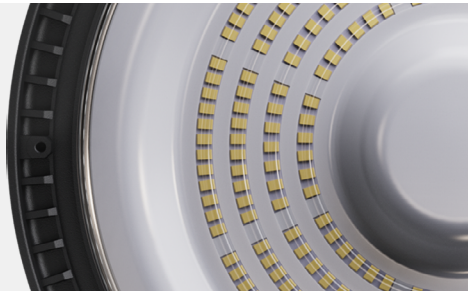


СТЕКЛО
120°

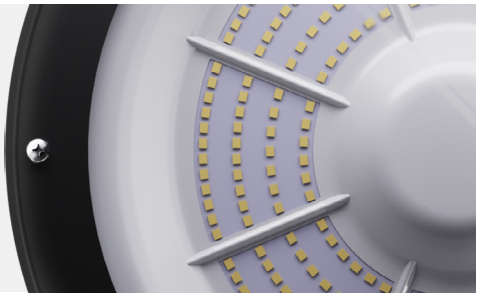


ЛИНЗА
60° ИЛИ 90°
+СТЕКЛО

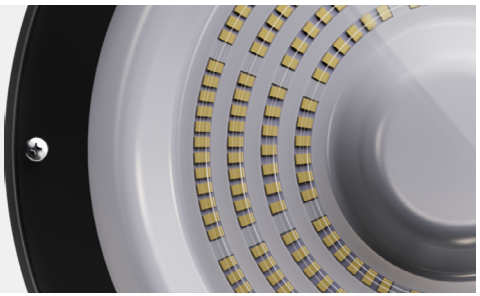


УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА

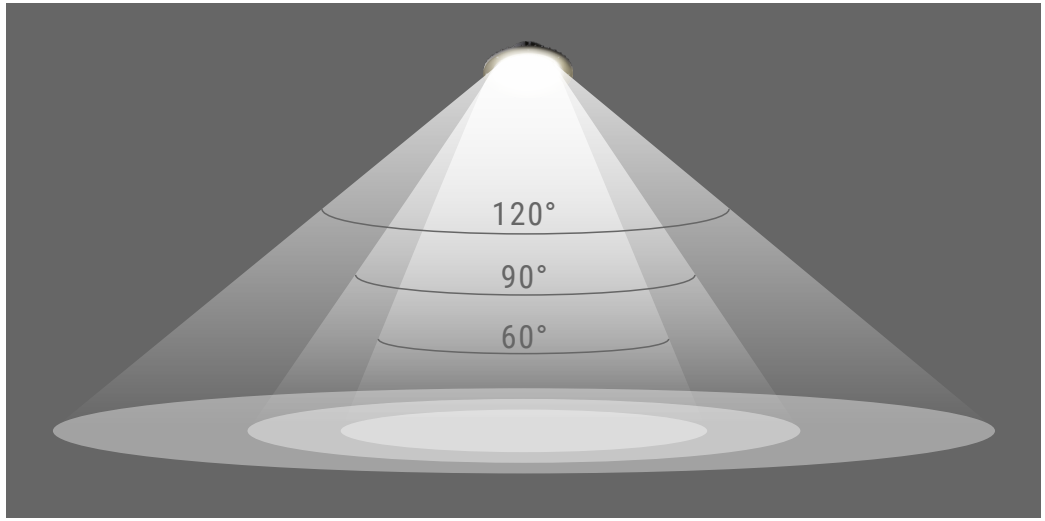


ТИП КСС Г, 60°



ТИП КСС Д, 90°



ТИП КСС Д, 120°



INNOLUX

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

Подвесной на рым-болт
поставляется
в комплекте



Подвесной на трос
с использованием
монтажного
комплекта
99 942 КМП-02-0



Накладной поворотный
с использованием
монтажного
комплекта
99 943 КМН-01-0



Накладной
с использованием
скобы для накладного
монтажа
97 472 ДСП-11





ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Выполнен в литом металлическом корпусе и залит теплопроводящим компаундом.
Работает в расширенном диапазоне входных напряжений 120–277 В.
Защищен от микросекундных импульсов высокой энергии до 6 кВ.

КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Предназначен для защиты светильника от возникновения внутри него избыточного давления и конденсата.

ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО*
Закаленное стекло, надежно закрепленное рамкой из стали и винтами, позволяет использовать светильник в зонах класса пожароопасности П-IIa.
* Устанавливается опционально на оптики 60° и 90°.

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ
Изготовлен из алюминиевой платы с большим количеством эффективных светодиодов, что обеспечивает высокую светоотдачу до 188 лм/Вт.

КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ
Рым-болт с резьбой М10 для подвесного монтажа поставляется в комплекте со светильником.



ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА
Защитная решетка, изготовленная из стальной низкоуглеродистой проволоки диаметром 3 мм, обеспечивает надежную защиту оптической части светильника от механических воздействий и ударов.

ОПТИКА
Рассеиватель с интегрированной фокусирующей линзой из поликарбоната образует угол рассеяния светового потока 60° или 90°.


КОРПУС
Ударопрочный корпус, изготовленный из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния, имеет большое количество ребер для эффективного теплоотвода.



СВЕТИЛЬНИКИ С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

предназначены для организации эвакуационного освещения складских, промышленных, коммерческих и спортивных объектов.

Работают как в штатном режиме, так и при аварийном отключении сетевого питания.

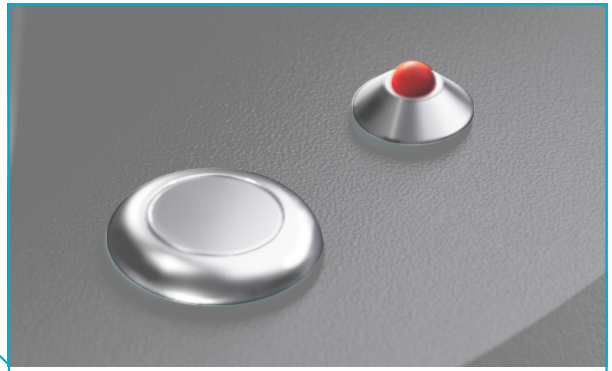

КОНТРОЛЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БАП


Для удобства контроля работоспособности блока аварийного питания светильник оснащен выведенными на корпус световым индикатором и кнопкой «Тест».


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА **3000K** **4000K** **5000K**

УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА **60° • 90° • 120°**


ДСП-113-01




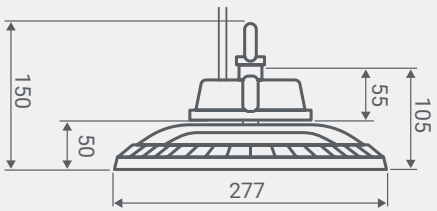

Мощность	Световой поток	лм/Вт
50 Вт	до 9000 лм	до 180
70 Вт	до 12700 лм	до 181
100 Вт	до 17600 лм	до 176
120 Вт	до 20600 лм	до 172


ДСП-113-02




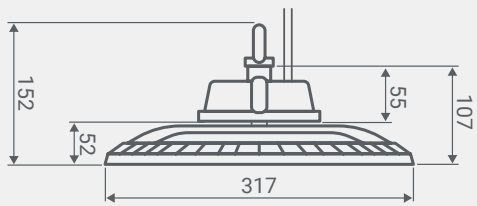

Мощность	Световой поток	лм/Вт
120 Вт	**до 21800 лм**	**до 183** MAX
130 Вт	до 23500 лм	до 181
150 Вт	до 27000 лм	до 180
160 Вт	до 28500 лм	до 178

ДСП-113-03

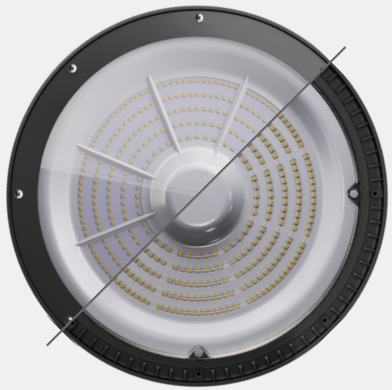

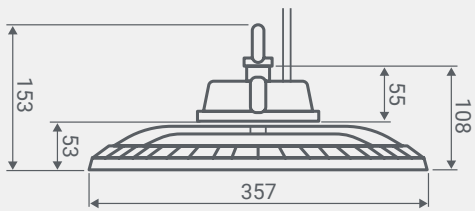

Мощность	Световой поток	лм/Вт
160 Вт	**до 30100 лм**	**до 188** MAX
180 Вт	до 32500 лм	до 181
200 Вт	до 35100 лм	до 176

МОДИФИКАЦИИ СЕРИИ ДСП-113

ДСП-113-0S-XG-W-YK-D-Z

S – размер корпуса	X – рассеиватель:	G – решетка	W – мощность			Y – цветовая температура	D – угол светового потока	Z - исполнение
1 – ø277×150 мм	C – стекло	P – решетка в комплекте	50 – 50 Вт	120 – 120 Вт	160 – 160 Вт	3 – 3000 K	D60 – 60°	A1 - блок аварийного питания на 1 ч. NEW
2 – ø317×152 мм	отсутствие символа – поликарбонат	отсутствие символа – без решетки	70 – 70 Вт	130 – 130 Вт	180 – 180 Вт	4 – 4000 K	D90 – 90°	
3 – ø357×153 мм			100 – 100 Вт	150 – 150 Вт	200 – 200 Вт	5 – 5000 K	D120 – 120°	

MAX – Высокоэффективные светильники


INNOLUX
ЗДЕСЬ СВЕТ ОБРЕТАЕТ ФОРМУ
info@innolux.pro
innolux.pro