



УГЛОМЕРЫ ИНДИКАТОРНЫЕ


Угломер индикаторный предназначен для измерения и построения внутренних (0-270°) и внешних углов (0-360° - 4х90°) на плоскости. Длина основной шины – 300 мм. Прибор оснащен круговой шкалой со стрелкой. Измерение углов, разметки их сторон, сложных контуров, уступов и выемок осуществляется путем различных комбинаций отдельных измерительных звеньев угломера.



Код	Бренд	Наименование	Длина уровня	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	
70440		Калиброн Угломер индикаторный 0-360°		300	0-360	5
34186		Micron Угломер индикаторный 0-360°		300	0-360	5
148144		Micron Угломер индикаторный 0-360°		300	0-360	5

УГЛОМЕРЫ НОНИУСНЫЕ

Угломер нониусный предназначен для прямых измерений наружных и внутренних углов контактным методом. Настройка угломера для различных диапазонов измерения внутренних и наружных углов достигается путем комбинации отдельных измерительных звеньев. При отсчете с помощью нониуса при угле, меньшем 90°, необходимо к числу целых делений шкалы полудиска угломера, находящихся слева, прибавить количество минут, которое соответствует числу интервалов на шкале нониуса до штриха этой шкалы, совпадающего с одним из штрихов шкалы полудиска угломера. Прибор выполнен из нержавеющей стали.

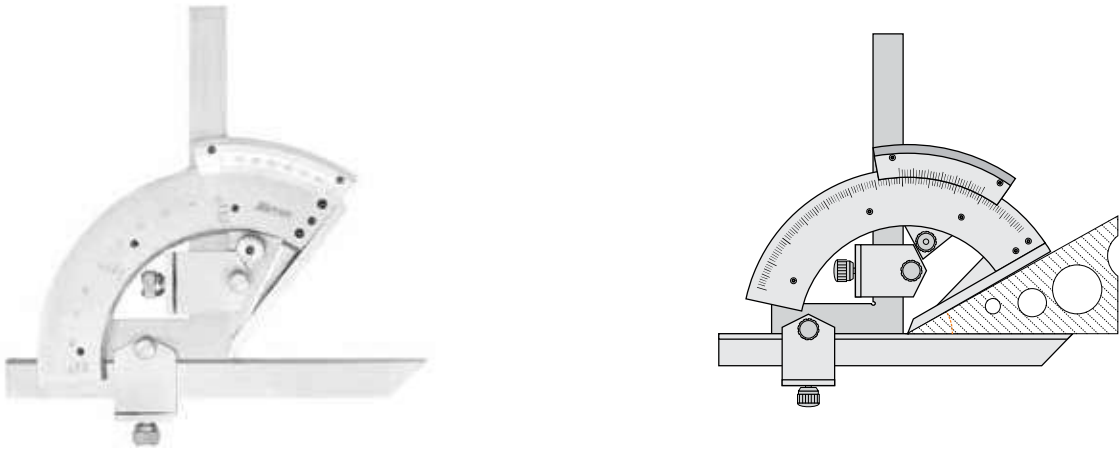

Код	Бренд	Наименование	Длина уровня	Рабочий диапазон	Цена деления в градусах	
351245		SHAN Угломер нониусный 0-320°		0-320	2	
67895		Калиброн Угломер нониусный 0-320°		0-320	2	
25463		Micron Угломер нониусный 0-320°		0-320	2	
45741		ЧИЗ Угломер нониусный 0-320°		0-320	2	
34187		Micron Угломер нониусный 0-360°		300	0-360	5
53419		ЧИЗ Угломер нониусный 0-360°		300	0-360	5

*Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие (комплектация, конструкция, цветовое решение), которые не ухудшают технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию конструкции или технологии производства.