
СТРАТ-профиль перфорированный 41х21 мм, толщ. 2,5 мм



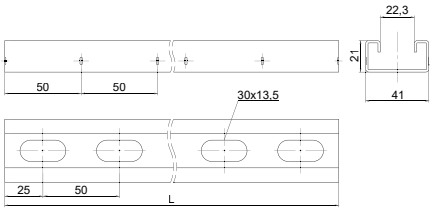

Применение:
- Монтаж кабельных трасс
- Монтаж инженерных систем
- Подвес на шпильках
- Крепление к стене
- Монтаж консолей
- Монтаж световых приборов

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Длина (L), мм	Ширина (B), мм	Высота (H), мм	Масса, кг/шт
СП-41х21х200-2,5-СЦ	073902	373902	200	41	21	0,33
СП-41х21х300-2,5-СЦ	073903	373903	300	41	21	0,50
СП-41х21х400-2,5-СЦ	073904	373904	400	41	21	0,66
СП-41х21х500-2,5-СЦ	073905	373905	500	41	21	0,83
СП-41х21х600-2,5-СЦ	073906	373906	600	41	21	1,00
СП-41х21х700-2,5-СЦ	073907	373907	700	41	21	1,16
СП-41х21х800-2,5-СЦ	073908	373908	800	41	21	1,33
СП-41х21х900-2,5-СЦ	073909	373909	900	41	21	1,49
СП-41х21х1000-2,5-СЦ	073910	373910	1000	41	21	1,66
СП-41х21х1100-2,5-СЦ	073911	373911	1100	41	21	1,83
СП-41х21х1200-2,5-СЦ	073912	373912	1200	41	21	1,99
СП-41х21х1300-2,5-СЦ	073913	373913	1300	41	21	2,16
СП-41х21х1400-2,5-СЦ	073914	373914	1400	41	21	2,32
СП-41х21х1500-2,5-СЦ	073915	373915	1500	41	21	2,49
СП-41х21х1600-2,5-СЦ	073916	373916	1600	41	21	2,66
СП-41х21х1700-2,5-СЦ	073917	373917	1700	41	21	2,82
СП-41х21х1800-2,5-СЦ	073918	373918	1800	41	21	2,99
СП-41х21х1900-2,5-СЦ	073919	373919	1900	41	21	3,15
СП-41х21х2000-2,5-СЦ	073920	373920	2000	41	21	3,32
СП-41х21х2100-2,5-СЦ	073921	373921	2100	41	21	3,49
СП-41х21х2200-2,5-СЦ	073922	373922	2200	41	21	3,65
СП-41х21х2300-2,5-СЦ	073923	373923	2300	41	21	3,82
СП-41х21х2400-2,5-СЦ	073924	373924	2400	41	21	3,98
СП-41х21х2500-2,5-СЦ	073925	373925	2500	41	21	4,15
СП-41х21х2600-2,5-СЦ	073926	373926	2600	41	21	4,32
СП-41х21х2700-2,5-СЦ	073927	373927	2700	41	21	4,48
СП-41х21х2800-2,5-СЦ	073928	373928	2800	41	21	4,65
СП-41х21х2900-2,5-СЦ	073929	373929	2900	41	21	4,81
СП-41х21х3000-2,5-СЦ	073930	373930	3000	41	21	4,98
СП-41х21х6000-2,5-СЦ	073960	373960	6000	41	21	9,96

Монтажный СТРАТ-профиль перфорированный 41х21 рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полнонарезным болтом.

СЦ Цинкование по методу Сендзимира ГЦ Горячее цинкование