


## EC-SL-UY2-YL-100

EC-SL-UY2-YL-100

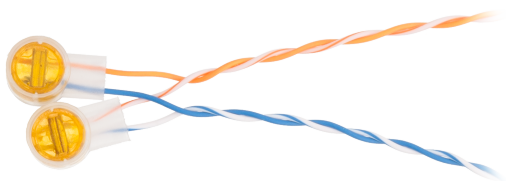

### Детальные характеристики

| Характеристика                    | Значение                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Количество соединяемых жил        | 2                                                  |
| Материал контактной части         | Латунь с покрытием из олова                        |
| Поддерживаемые диаметры жил, мм   | 0,4 - 0,9                                          |
| Максимальный диаметр изоляции, мм | 2                                                  |
| Материал корпуса                  | Полипропилен                                       |
| Гидрофобный наполнитель           | Есть                                               |
| Цвет                              | Желтый                                             |
| Диапазон температур, С            | Хранение от -30 до +70. Эксплуатация от -30 до +70 |
| Упаковка                          | Групповая - полиэтиленовый пакет, по 100 шт.       |
| Гарантия                          | 1 год                                              |