Системные аксессуары

Угол горизонтальный 45° R300

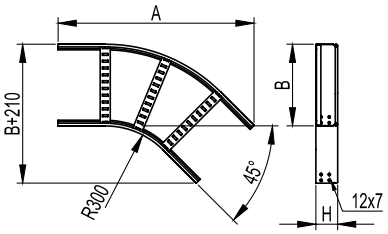

Назначение
• поворот трассы на 45° в горизонтальной плоскости.
Характеристики
• толщина поперечины – 1,0 мм;
• исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
• исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
• исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.
Особенности
• поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000/LG8000/LG1000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуару исполнении).

Высота H, мм	Ширина основания B, мм	Длина A, мм	Вес*, кг/упак.	Толщина лонжерона – 1,2 мм			Толщина лонжерона – 1,5 мм		
				код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4	код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4
50	200	650	1,4	LC0532K	LC0532KHDZ	LC0532KZL	LIC0532K	LIC0532KHDZ	LIC0532KZL
	300	720	1,7	LC0533K	LC0533KHDZ	LC0533KZL	LIC0533K	LIC0533KHDZ	LIC0533KZL
	400	790	1,9	LC0534K	LC0534KHDZ	LC0534KZL	LIC0534K	LIC0534KHDZ	LIC0534KZL
	500	860	2,4	LC0535K	LC0535KHDZ	LC0535KZL	LIC0535K	LIC0535KHDZ	LIC0535KZL
	600	930	2,6	LC0536K	LC0536KHDZ	LC0536KZL	LIC0536K	LIC0536KHDZ	LIC0536KZL
80	200	650	1,8	LC0832K	LC0832KHDZ	LC0832KZL	LIC0832K	LIC0832KHDZ	LIC0832KZL
	300	720	2	LC0833K	LC0833KHDZ	LC0833KZL	LIC0833K	LIC0833KHDZ	LIC0833KZL
	400	790	2,3	LC0834K	LC0834KHDZ	LC0834KZL	LIC0834K	LIC0834KHDZ	LIC0834KZL
	500	860	2,8	LC0835K	LC0835KHDZ	LC0835KZL	LIC0835K	LIC0835KHDZ	LIC0835KZL
	600	930	3,1	LC0836K	LC0836KHDZ	LC0836KZL	LIC0836K	LIC0836KHDZ	LIC0836KZL
100	200	650	2	LC0132K	LC0132KHDZ	LC0132KZL	LIC0132K	LIC0132KHDZ	LIC0132KZL
	300	720	2,3	LC0133K	LC0133KHDZ	LC0133KZL	LIC0133K	LIC0133KHDZ	LIC0133KZL
	400	790	2,5	LC0134K	LC0134KHDZ	LC0134KZL	LIC0134K	LIC0134KHDZ	LIC0134KZL
	500	860	3,1	LC0135K	LC0135KHDZ	LC0135KZL	LIC0135K	LIC0135KHDZ	LIC0135KZL
	600	930	3,4	LC0136K	LC0136KHDZ	LC0136KZL	LIC0136K	LIC0136KHDZ	LIC0136KZL

Крышка на угол горизонтальный 45° R300



Назначение
• дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.
Характеристики
• толщина стали – 1,0 мм;
• исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
• исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
• исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.
Особенности
• поставляется в комплекте с монтажными элементами (CM030508, CM100500, 37501) в соответствующем аксессуару исполнении.

Ширина основания B, мм	Длина A, мм	Вес*, кг/упак..	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
200	650	0,8	LK0230K	LK0230KHDZ	LK0230KZL
300	720	1,3	LK0330K	LK0330KHDZ	LK0330KZL
400	790	1,9	LK0430K	LK0430KHDZ	LK0430KZL
500	860	2,5	LK0530K	LK0530KHDZ	LK0530KZL
600	930	3,1	LK0630K	LK0630KHDZ	LK0630KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1