RAGE®

559527

КОРОНКА АЛМАЗНАЯ

ø72 мм

+45% РЕСУРСА



x5


ФАКТУРНЫЕ СЕГМЕНТЫ

УЛУЧШАЮТ ОХЛАЖДЕНИЕ



70 мм

армированный бетон

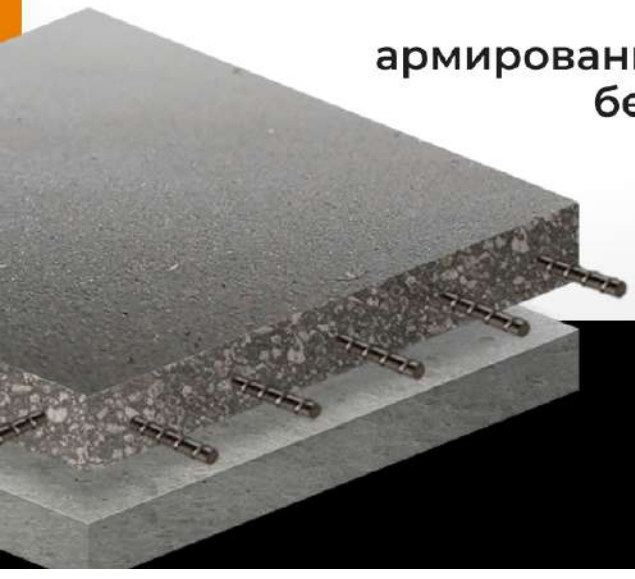

M16



держатель

SDS+

центратор

стержень



TURBO СЕГМЕНТ

- Сегмент с фактурной формой, которая позволяет **выводить шлам** и обеспечивает **эффективное охлаждение**
- Технология изготовления сегментов **ГОРЯЧЕЕ ПРЕССОВАНИЕ**
- Увеличенное количество сегментов **5 ВМЕСТО 4**


НА 45% ПОВЫШАЕТ РЕСУРС!

ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ


- БЕТОН
- АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН



max Ø **22 мм**

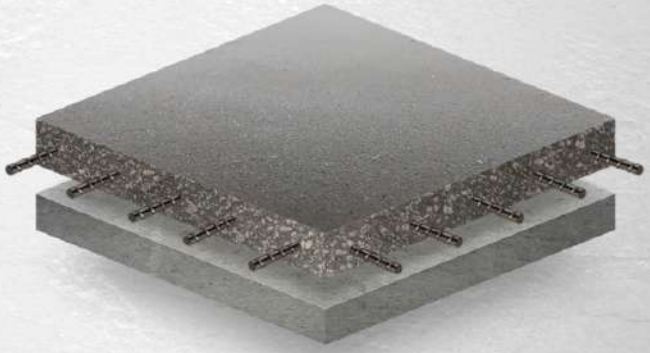

- КИРПИЧНАЯ КЛАДКА
- СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ

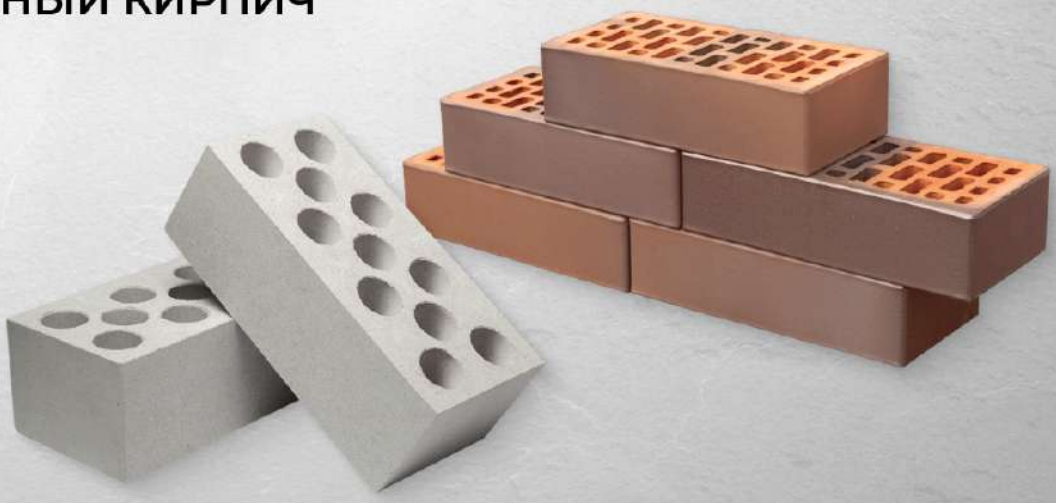

Ресурс алмазной коронки напрямую зависит от соблюдения требований по работе с оснасткой!



Не работайте
в ударном режиме!



Работайте в режиме
сверления
MAX обороты **900 об./мин**

Допустима работа без охлаждения **с кирпичом**,
не допускается работа **с бетоном** без охлаждения!




Водяное охлаждение значительно
увеличивает рабочий ресурс коронки!



Обязательно использование
средств защиты!

Не перегружайте инструмент!



После засверливания коронки удалите
центрирующее сверло из патрона
и продолжите сверление **только коронкой**

Давайте коронке остывать! Положите в прохладное место на 1-2 минуты. Резкое охлаждение приводит к быстрому изнашиванию зубьев!

В КОМПЛЕКТЕ

M16

SDS+




держатель

для перфоратора



для дрели





центратор



стержень

