ДСП-112 195 Вт



Гарантия 7 лет | IP66/IP67 | УХЛ1
Сделано в России | -60 +60 | EMC
Отсутствие пульсаций | IK 08




описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). Установленный по периметру рассеивателя силиконовый уплотнитель обладает уникальной геометрией и в сочетании с винтовым креплением рассеивателя к корпусу обеспечивает степень пылевлагозащиты IP66/IP67.

Оптическая часть: прозрачный рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната. Модульные линзы собственного производства выполнены из поликарбоната и образуют различные типы КСС и углы светового потока. Возможна установка рассеивателя из стекла.

Способ монтажа: подвесной. Возможен накладной способ монтажа (комплект для накладного монтажа приобретается отдельно).

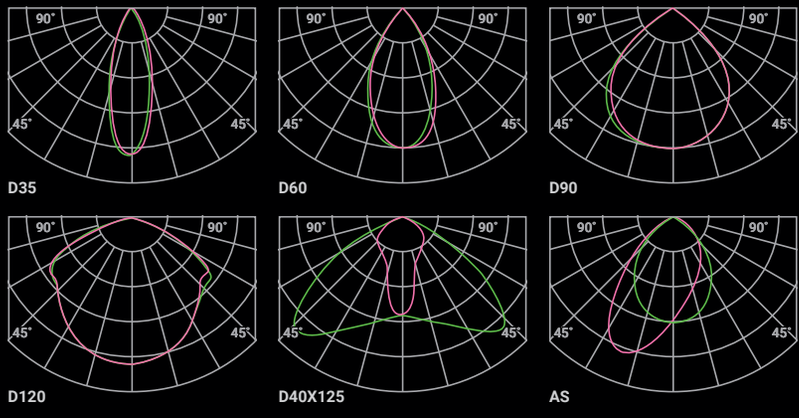

195 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДСП-112-00-200-4K-D35	27300 лм	4000 K	140
ДСП-112-00-200-4K-D60	29250 лм	4000 K	150
ДСП-112-00-200-4K-D90	31000 лм	4000 K	159
ДСП-112-00-200-4K-D120	30000 лм	4000 K	154
ДСП-112-00-200-4K-D40X125	28700 лм	4000 K	147
ДСП-112-00-200-4K-AS	28700 лм	4000 K	147

Модификации серии ДСП-112

ДСП-112-00-X-200-YK-D Z

X — рассеиватель	Y — цветовая температура	D — угол светового потока/ тип КСС	Z — исполнение
С — стекло	3 — 3000 K	D35 — 35°/круглосимметричная	CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90
отсутствие символа — поликарбонат	4 — 4000 K	D60 — 60°/круглосимметричная	
	5 — 5000 K	D90 — 90°/круглосимметричная	
		D120 — 120°/круглосимметричная	
		D40x125 — 40°x125°/симметричная	
		AS — 60°x80°/асимметричная	