

КЛАССИКА

Эффективная замена накладных люминесцентных светильников типа ЛПО 2х36 Вт, 2х18 Вт, светильников с КЛЛ и светильников с лампами накаливания.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии «КЛАССИКА» рассчитаны для накладного или подвешного монтажа. Быстрый и простой монтаж. По требованию заказчика светильники могут быть выполнены со степенью защиты IP54.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Накладной и подвесной монтаж;
- Привычный дизайн;
- Степень защиты IP 20 или IP 54 по требованию;
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания;
- Светильники могут поставляться с текстурированным или опаловым рассеивателем.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Объектов ЖКХ;
- Административно-офисных объектов;
- Промышленных объектов;
- Холлов и коридоров;
- Второстепенных помещений.



Стандартная модификация светильника:
цвет корпуса – белый, рассеиватель – текстурированный,
цветовая температура – Д.

LED

IP 20

IP 54

175 V 264

cos f 0,9


LED

0 +45

ЕАС

3 ГОДА

БАП

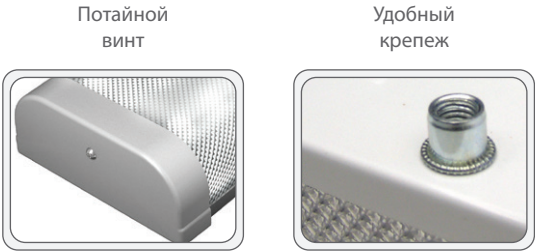

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Модификация с текстурированным рассеивателем		33 Вт	16 Вт	
Модификация со степенью защиты IP20		LE-СПО-05-040- 0489 -20X	LE-СПО-05-023- 0488 -20X	
		LE-СПО-05-040- 0126 -20Д	LE-СПО-05-023- 0118 -20Д	
		LE-СПО-05-040- 0127 -20Т	LE-СПО-05-023- 0119 -20Т	
Модификация со степенью защиты IP54		LE-СПО-05-040- 0491 -54X	LE-СПО-05-023- 0490 -54X	
		LE-СПО-05-040- 0150 -54Д	LE-СПО-05-023- 0142 -54Д	
		LE-СПО-05-040- 0151 -54Т	LE-СПО-05-023- 0143 -54Т	
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Холодный белый свет, (Х)	3500 лм	1800 лм	
	Нейтральный белый свет, (Д)	3400 лм	1700 лм	
	Теплый белый свет, (Т)	3300 лм	1600 лм	
Модификация с опаловым рассеивателем				
Модификация со степенью защиты IP20		LE-СПО-05-040- 0130 -20Д	LE-СПО-05-023- 0122 -20Д	
		LE-СПО-05-040- 0131 -20Т	LE-СПО-05-023- 0123 -20Т	
		LE-СПО-05-040- 0154 -54Д	LE-СПО-05-023- 0146 -54Д	
Модификация со степенью защиты IP54		LE-СПО-05-040- 0155 -54Т	LE-СПО-05-023- 0147 -54Т	
		Нейтральный белый свет, (Д)	2900 лм	1300 лм
		Теплый белый свет, (Т)	2800 лм	1200 лм
Общая информация				
Количество светодиодов, шт		64 шт	32 шт	
Мощность, Вт		33 Вт	16 Вт	
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		1112х138х63 мм	550х138х63 мм	
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		1125х160х80 мм	565х160х80 мм	
Вес, кг		2,2 кг	1,2 кг	
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В / 50 Гц		
Класс светораспределения		П		
Кривая силы света		Д		
Индекс цветопередачи, CRI		>80		
Пульсации светового потока, % менее		≤5%		
Коэффициент мощности		0,9		
Класс электробезопасности		I		
Класс защиты, IP		20 или 54		
Климатическое исполнение		УХЛ 4		
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С		
Срок службы, часы		50 000 часов		
Гарантийный срок, лет		3 года		

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

КСС ТИП «Д»

ОПЦИИ

- Блок аварийного питания (БАП), арт.: LE 0274
- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973