

ДВО-04

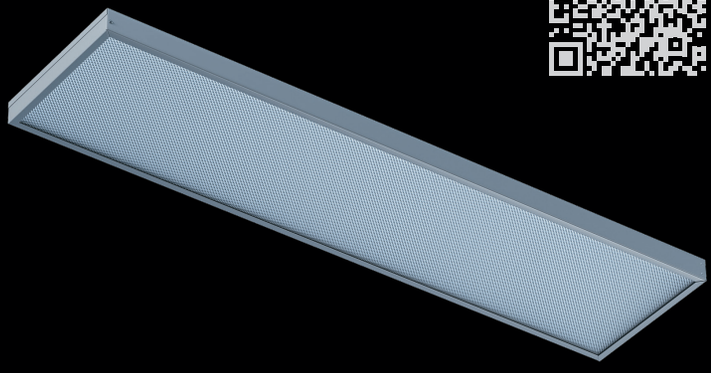

Гарантия 7 лет | IP40 | УХЛ4

Сделано в России | -20 +40 | EMC | AC/DC


Отсутствие пульсаций | F



описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения.
Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола.
Способ монтажа: встраиваемый в подвесные потолочные системы Армстронг или другие потолки с установочным размером 1195x295 мм, накладной, подвесной (подвесы в комплект не входят).
Дополнительная информация: возможна установка защитной решетки.


Призма




Опал



Призма



Опал



30 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-04-П-30-4К-IP40	3950 лм	4000 К	132	Призма
ДВО-04-О-30-4К-IP40	3400 лм	4000 К	113	Опал

40 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-04-П-40-4К-IP40	5500 лм	4000 К	138	Призма
ДВО-04-О-40-4К-IP40	4700 лм	4000 К	118	Опал

50 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-04-П-50-4К-IP40	6250 лм	4000 К	125	Призма
ДВО-04-О-50-4К-IP40	5450 лм	4000 К	109	Опал

Модификации серии ДВО-04 ДВО-04-X-W-YK-IP40-Z

X — рассеиватель	W — мощность	Y — цветовая температура	Z — исполнение
П — призма	30 — 30 Вт	3 — 3000 К	A1 — блок аварийного питания на 1 ч.
О — опал	40 — 40 Вт	4 — 4000 К	A3 — блок аварийного питания на 3 ч.
	50 — 50 Вт NEW	5 — 5000 К	DALI — драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
			SNR — микроволновый датчик движения
			CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90 NEW