

ДСП-112 97 Вт



Гарантия
7 лет



IP66/
IP67

УХЛ1

Сделано
в России


-60
+60

EMC

Отсутствие
пульсаций



IK08




описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). Установленный по периметру рассеивателя силиконовый уплотнитель обладает уникальной геометрией и в сочетании с винтовым креплением рассеивателя к корпусу обеспечивает степень пылевлагозащиты IP66/IP67.

Оптическая часть: прозрачный рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната. Модульные линзы собственного производства выполнены из поликарбоната и образуют различные типы КСС и углы светового потока. Возможна установка рассеивателя из стекла.

Способ монтажа: подвесной. Возможен накладной способ монтажа (комплект для накладного монтажа приобретается отдельно).

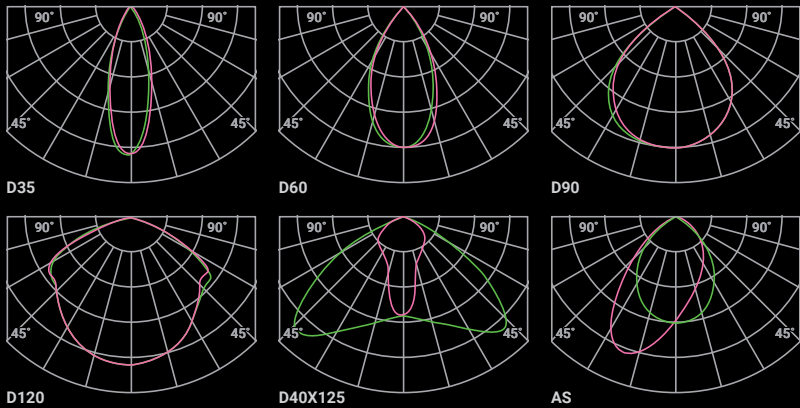

97 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДСП-112-00-100-4К-D35	13550 лм	4000 К	140
ДСП-112-00-100-4К-D60	14550 лм	4000 К	150
ДСП-112-00-100-4К-D90	15500 лм	4000 К	160
ДСП-112-00-100-4К-D120	15000 лм	4000 К	155
ДСП-112-00-100-4К-D40X125	14300 лм	4000 К	147
ДСП-112-00-100-4К-AS	14300 лм	4000 К	147

Модификации серии ДСП-112 дсп-112-00-х-100-уК-В Z

Х – рассеиватель	У – цветовая температура	В – угол светового потока/тип КСС	Z – исполнение
С – стекло	3 – 3000 К	D35 – 35°/круглосимметричная	CRI90 – высокий индекс цветопередачи >90
отсутствие символа – поликарбонат	4 – 4000 К	D60 – 60°/круглосимметричная	
	5 – 5000 К	D90 – 90°/круглосимметричная	
		D120 – 120°/круглосимметричная	
		D40x125 – 40°x125°/симметричная	
		AS – 60°x80°/асимметричная	