

ДСП-115 IP65 NEW

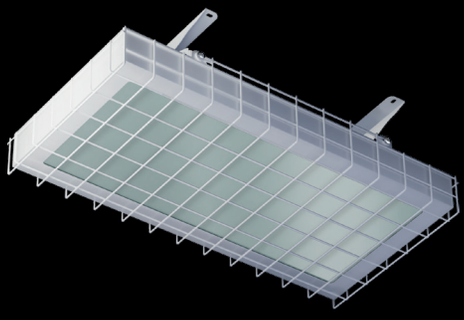


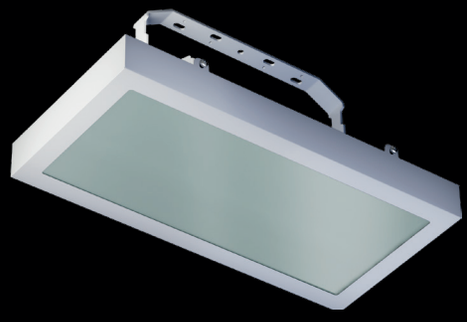

Гарантия 7 лет | IP65 | У2

Сделано в России | -20 +40 | EMC | AC/DC


Отсутствие пульсаций | F | IK08

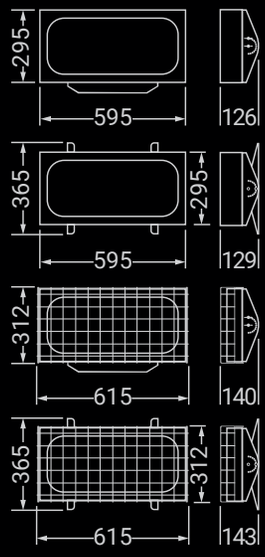

Стекло



Стекло



описание модели

Конструкция: цельнометаллический герметичный сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, крепление рассеивателя на силиконовый уплотнитель и герметик обеспечивают уровень пылевлагозащиты IP65. Удобное подключение без разбора посредством выведенного провода. Конструкция корпуса позволяет регулировать угол наклона светильника от 0° до 180° с шагом 15°.

Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из закаленного матированного стекла.

Способ монтажа: доступно два вида крепления на выбор: лира — для накладного монтажа на поверхность, монтажный комплект для накладного/подвесного монтажа.

Дополнительная информация: для дополнительной защиты есть модификации с защитной решеткой.

30 / 40 / 50 / 60 / 75 Вт

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДСП-115-10-С-30-4К-IP65	30 Вт	3700 лм	4000 К	123	Стекло
ДСП-115-10-С-40-4К-IP65	40 Вт	4800 лм	4000 К	120	Стекло
ДСП-115-10-С-50-4К-IP65	50 Вт	6000 лм	4000 К	120	Стекло
ДСП-115-10-С-60-4К-IP65	60 Вт	7400 лм	4000 К	123	Стекло
ДСП-115-10-С-75-4К-IP65	75 Вт	9000 лм	4000 К	120	Стекло

Модификации серии ДСП-115

ДСП-115-1М-CG-W-YK-IP65-Z

M — монтажное крепление	G — решетка	W — мощность	Y — цветовая температура	Z — исполнение
0 — лира	Р — решетка	30 — 30 Вт	3 — 3000 К	А1 — блок аварийного питания на 1 ч.
1 — комплект для накладного/ подвесного монтажа	в комплекте	40 — 40 Вт	4 — 4000 К	А3 — блок аварийного питания на 3 ч.
	отсутствие символа — без решетки	50 — 50 Вт	5 — 5000 К	CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90
		60 — 60 Вт		
		75 — 75 Вт		