


Крышка на ответвитель X-образный оптического лотка изменяемый 240×120 мм

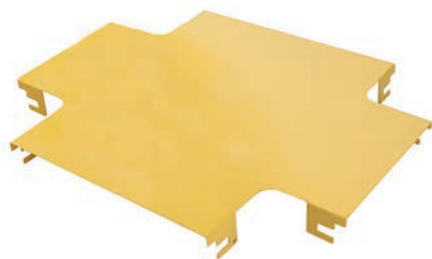

Ширина В, мм
240

Ширина В1, мм
120

Код
DCXK1224

Назначение

- защита оптоволоконных кабелей и патч-кордов от внешних воздействий.


Характеристики

- материал – сталь с порошковой окраской.

Особенности

- метизы входят в комплект соединителя DCG.

Угол вертикальный внутренний 45°

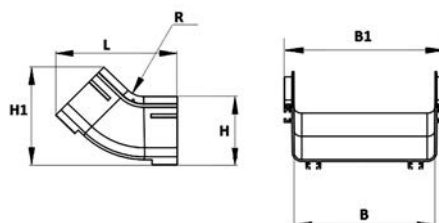**Назначение**

- организация поворота трассы в вертикальной плоскости вверх на 45°.

Характеристики

- материал – ПВХ, АБС.

Особенности

- плавный радиус изгиба.

Длина L, мм	Ширина В, мм	Ширина В1, мм	Высота Н, мм	Высота Н1, мм	Радиус R, мм	Материал	Код
208	120	158	118	170	38	ПВХ	DCI112
208	240	278	118	168	41	ПВХ	DCI124
205	360	396	118	168	41	АБС	DCI136

Крышка на угол вертикальный внутренний 45°

**Назначение**

- защита оптоволоконных кабелей и патч-кордов от внешних воздействий.

Характеристики

- материал – сталь с порошковой окраской.

Особенности

- фиксация с помощью метизов.

Ширина В, мм	Код
120	DCIK12
240	DCIK24
360	DCIK36