Столбик парковочный металлический,
серия «Оптима 76».

Изготовитель:
ООО «Оптима Сервис»

Паспорт изделия

Web: www.optimaservis.su, E-mail: info@optimaservis.su, Тел: (495) 322-44-00,
121170, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, дом 36, помещение I.

1. Общие сведения.

1.1 Парковочные металлические столбики серии «Оптима 76» (далее по тексту – столбик, товар, изделие) применяются для разграничения потоков движения пешеходов и автотранспорта, установления границ парковочной зоны, а также временной организации парковочных мест. При условии отсутствия на них механических воздействий.

1.2 Парковочные столбики представляют собой изделие, выполненное из металлической трубы, закрытой металлической или пластиковой заглушкой (см. Приложение А рис. 1 и рис. 2), со светоотражающими элементами. В зависимости от способа монтажа (см. Приложение А рис. 1) столбик может оснащаться основанием-пяткой для монтажа на плоскость с помощью метизов.

1.3 Эскизы столбиков приведены в Приложении А к настоящему Паспорту, рис. 1 и 2.

1.4 Аббревиатуру в названии столбиков в соответствии с отгрузочными документами (УПД) читать следующим образом:

1.4.1 МА – металлическая крышка, анкерный тип монтажа;

1.4.2 МАУ – металлическая крышка, анкерный тип монтажа, наличие креплений для цепи;

1.4.3 МБ – металлическая крышка, бетонируемый тип монтажа;

1.4.4 МБУ – металлическая крышка, бетонируемый тип монтажа, наличие креплений для цепи;

1.4.5 ПА – пластиковая крышка, анкерный тип монтажа;

1.4.6 ПАУ – пластиковая крышка, анкерный тип монтажа, наличие креплений для цепи;

1.4.7 ПБ – пластиковая крышка, бетонируемый тип монтажа;

1.4.8 ПБУ – пластиковая крышка, бетонируемый тип монтажа, наличие креплений для цепи.

2. Комплектность.

2.1 Настоящий паспорт.

2.2 Парковочный столбик в соответствии с отгрузочными документами (УПД).

3. Технические данные.

3.1 Материал столбиков: труба круглая электросварная диаметром 76 мм с толщиной стенки 1,5 мм, закрытая пластиковой или приваренной металлической крышкой для предотвращения попадания влаги, и оснащенная световозвращающими наклейками для обеспечения видимости.

Для изделий с анкерным типом установки приварено основание-пятка размером 120х120х3 мм. с четырьмя отверстиями диаметром 12 мм.

Для изделий с возможностью крепления цепи приварены металлические «ушки» в виде двух рым-гаек.

3.2 Высота изделия габаритная:

3.2.1 Для изделий с бетонированным типом установки - 1040±15 мм.

3.2.2 Для изделий с анкерным типом установки - 770±10 мм.

3.3 Вес парковочных столбиков:

3.3.1 Для изделий с бетонированным типом установки – 3,8 кг.

3.3.2 Для изделий с бетонированным типом установки и возможностью крепления цепи – 4 кг.

3.3.3 Для изделий с анкерным типом установки – 2,8 кг.

3.3.4 Для изделий с анкерным типом установки и возможностью крепления цепи – 3 кг.

3.4 Покрытие: полимерная порошковая окраска.

3.5 Способ монтажа парковочных столбиков:

3.5.1 Бетонирование: монтаж на глубину не менее 25 см. с последующей заливкой бетонным раствором/смесью.

3.5.2 Анкерная установка: на анкерные болты (допустимо использование винтовых болтов-глухарей с пластиковой гильзой-дюбелем) размером от 10х100 до 10х120 мм в количестве 4-х штук. Все металлические элементы метизов должны быть оцинкованы и/или с пассивированным покрытием.

4. Маркировка и сертификация.

4.1 Изделие не подлежит обязательной сертификации.

4.2 Маркировка отсутствует.

5. Транспортировка, хранение, эксплуатация и гарантии изготовителя.

5.1 При транспортировании столбиков во избежание нарушение ЛКП – необходимо исключить попадание на них воды и грязи, а также возможность соприкосновения изделий между собой. Следует также избегать соприкосновения столбиков с деревянными паллетами и деталями упаковки в местах возможного попадания воды и грязи.

5.2 Хранить столбики следует внутри помещений, при этом ни на изделиях, ни на индивидуальной и транспортной упаковке не должно быть следов влаги и грязи. При необходимости кратковременного складирования под открытым небом следует удалить с изделия все упаковочные материалы во избежание их контакта с поверхностью изделия, и обеспечить свободную циркуляцию воздуха и нормальное испарение влаги с поверхности.

5.3 Температурный диапазон эксплуатации - от -50 до +50 ^{0}С.

5.4 Изготовитель гарантирует соответствие изделия заданным параметрам режима работы при условии соблюдения условий эксплуатации.

5.5 Гарантийный срок на изделие с момента отгрузки покупателю:

5.5.1 На конструктивную целостность изделия - 12 месяцев.

5.5.2 На ЛКП (лакокрасочное покрытие) изделия - 6 месяцев.

5.6 Эксплуатация столбиков должна:

5.6.1 обеспечить отсутствие грязевых и/или химически агрессивных отложений на поверхности изделия. Для чистки использовать только мягкие материалы или инструменты с мягким покрытием. При сильном загрязнении грязью, песком, любыми другими абразивными элементами – необходимо сначала смыть такие загрязнения теплой водой, только затем приступить к чистке столбика. Недопустимо применять абразивные чистящие средства и средства, содержащие кислоты, щелочи и растворители;

5.6.2 исключить использование столбиков в условиях, где они подвергаются механическому воздействию дверей/ворот, транспортных средств, механизмов и любых других факторов.

6. Условия гарантийного обслуживания.

6.1 Гарантийный срок начинается с момента передачи изделия покупателю.

6.2 Гарантийное обслуживание предусматривает устранение неисправностей или замену некачественного изделия. Гарантийное обслуживание осуществляется по месту нахождения склада поставщика. Доставка изделия, подлежащего гарантийному обслуживанию, на склад поставщика, а также отгрузка изделия со склада поставщика после проведения им гарантийного обслуживания, осуществляется силами и за счет покупателя. Демонтаж, монтаж и любые другие работы в отношении изделия, во время и после его гарантийного обслуживания, осуществляется силами и за счет покупателя.

6.3 Гарантийное обслуживание изделия осуществляется в случае, если недостатки возникли до его передачи покупателю, и, если недостатки не вызваны нарушением правил применения, эксплуатации/хранения, монтажа изделия и вандальными действиями, в том числе третьих лиц, которые будут обнаружены в течении гарантийного срока.

6.4 Гарантийное обслуживание не предоставляется при:

6.4.1 повреждениях изделия в условиях обстоятельств непреодолимой силы: явлений стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сели, оползень, и т.п.). температуры, силы ветра и уровня осадков, исключающих нормальную эксплуатацию; военные действия, мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном порядке и другие обстоятельства, которые могут быть определены как непреодолимая сила;

6.4.2 повреждениях изделия в следствии установки/монтажа столбика с нарушением требований настоящего Паспорта;

6.4.3 повреждениях изделия в следствии нарушения условий эксплуатации;

6.4.4 наличии следов ремонта столбика;

6.4.5 наличии любых химических, а также механических повреждений, под которыми понимаются: попадание камней, едких жидкостей, вандальные действия, повреждения при наезде транспортных средств и т.п. – т.е. любые повреждения, не вызванные естественным старением и естественным физическим воздействием.

6.5 Не является дефектом/недостатком и, следовательно, предметом гарантийного обслуживания видимый вблизи и тактильно ощущаемый шов на трубе, при условии целостности ЛКП.

7. Консервация.

7.1 Специальной консервации при отгрузке покупателю изделие не подлежит. Изделие готово к применению и монтажу.

8. Сведения об утилизации.

8.1 Изделие подлежит утилизации как металлолом.

9. Упаковка.

9.1 Индивидуальная упаковка изделия осуществляется путем обертывания стрейч-пленкой всей поверхности изделия.


9.2 При оптовой отгрузке изделия укладываются на стандартную деревянную паллету-поддон, которая дополнительно оборачивается стрейч-пленкой. Максимальное количество изделий на палете – 100 шт.

Управляющий Соловьев А.В.



Приложение А

Рис. 1. Исполнение столбиков с металлической крышкой.

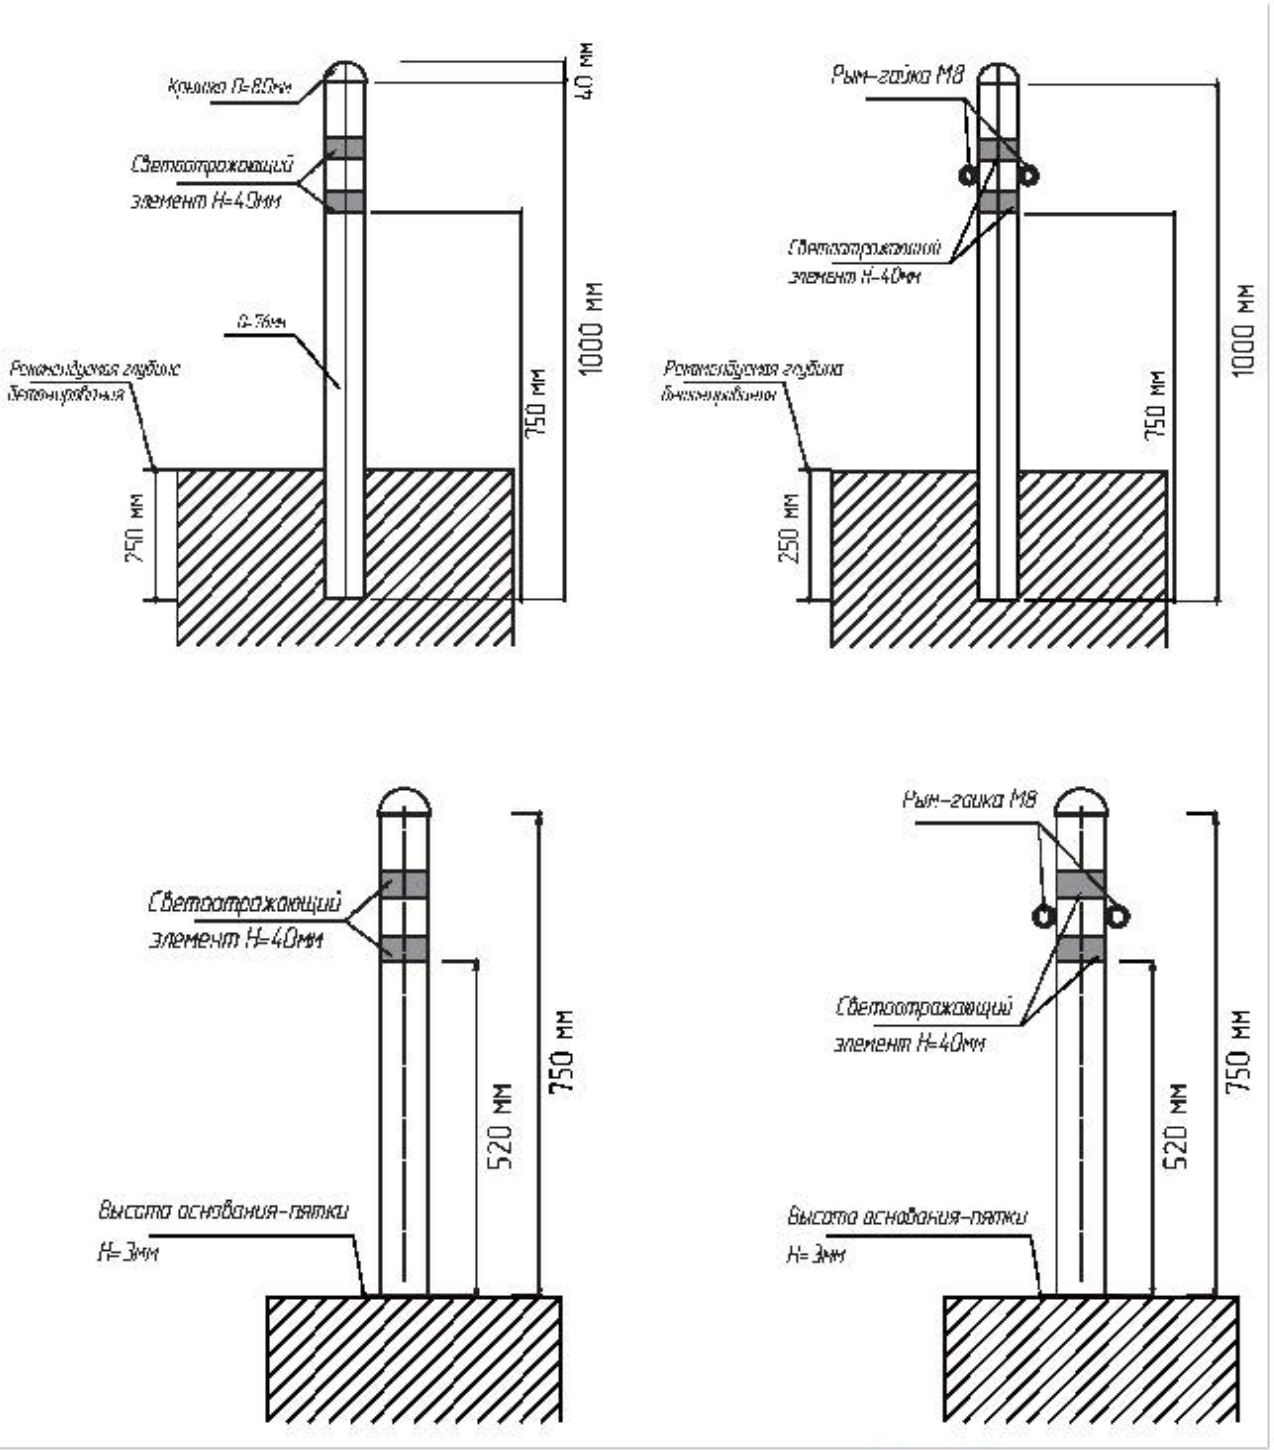


Управляющий Соловьев А.В.

Web: www.optimaservis.su, E-mail: info@optimaservis.su, Тел: (495) 322-44-00,
121170, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, дом 36, помещение I.

Приложение А

Рис. 2. Исполнение столбиков с пластиковой крышкой.

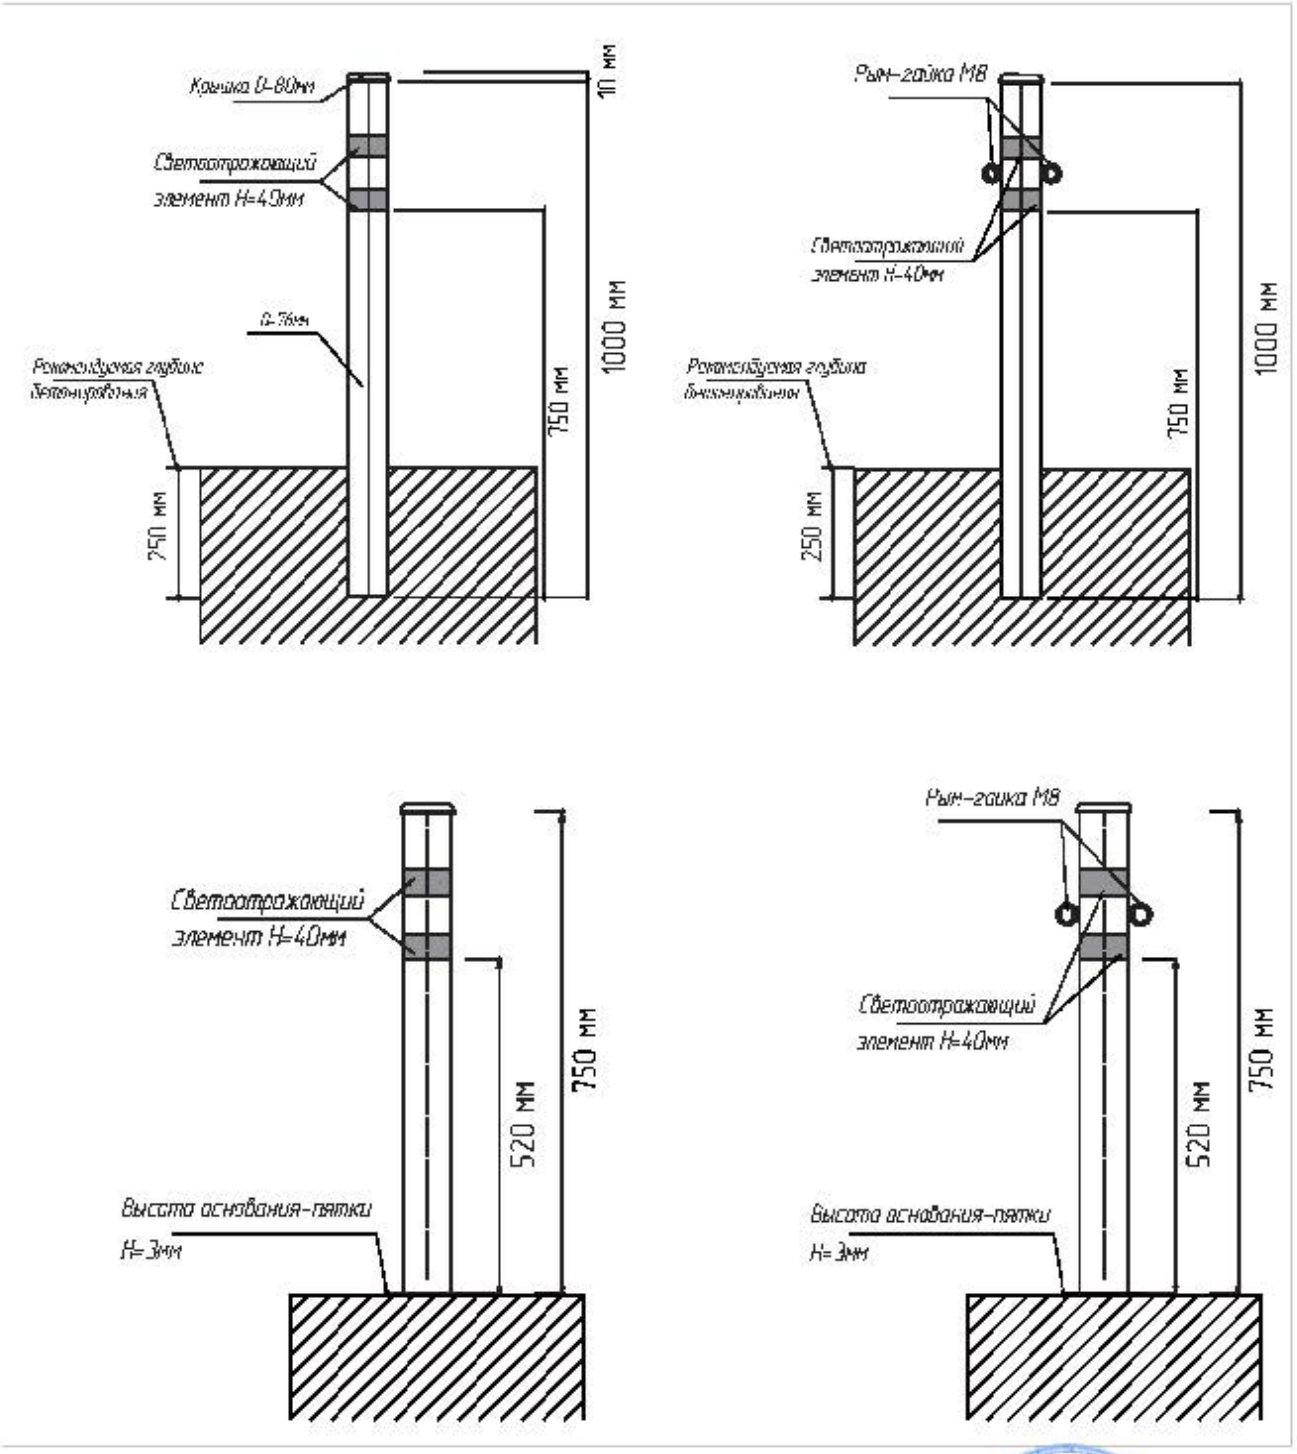

Управляющий Соловьев А.В.