Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com



Network Купольные

XNV-8093R

6-мегапиксельная антивандальная купольная камера с ИК-подсветкой и искусственным интеллектом

Ключевая особенность

- Разрешение 6 МП
- Моторизованный варифокальный объектив 10,9–29 мм (2,7x)
- Цвет: 0,06 люкс (F1,7, 1/30 с, 30IRE), 0 люкс (ИК-подсветка включена)
- Максимум 30 кадров в секунду (H.265/H.264)
- WiseIR: длина ИК-видимой области 70 м (229,66 футов)
- День и ночь (ICR), ExtremeWDR (120 дБ)
- Куполообразный купол с твердым покрытием
- WiseNRII (на основе механизма искусственного интеллекта), WiseStreamIII (на основе механизма искусственного интеллекта).
- События аналитики на основе механизма искусственного интеллекта (NPU): обнаружение объектов (человек/лицо/транспортное средство – автомобиль, грузовик, автобус, велосипед, мотоцикл/номерной знак),

IVA (виртуальная линия/зона, вход/выход, праздношатание, направление, вторжение)


- Аналитические события: обнаружение расфокусировки, обнаружение движения, вмешательство, обнаружение тумана.

Обнаружение звука, классификация звука, обнаружение ударов, появление/исчезновение

- IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, IK10+

Совместимые аксессуары

(Необязательный)


СБП-187XMB


СБП-180HMW1


СБВ-180БВ


СБВ-180WW


СБП-150КМИ


СБП-300КМИ


СБП-300CMW1



СБП-900CMW


СБП-300ЦМТВ


СБП-300ЦМТС


СБП-300BMB


СБП-300BMB1


СБП-390BMB2


СБД-180ПМВ

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Последнюю информацию/спецификацию продукта можно найти по адресу HanwhaVision.com. Hanwha Vision ранее известна как Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD.Все права защищены.

XNV-8093R

6-мегапиксельная антивандальная купольная камера с ИК-подсветкой и искусственным интеллектом



Технические характеристики

видео	
Устройство обработки изображений	КМОП 1/1,8 дюйма
Разрешение	3328x1872, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x44 8, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Макс. Частота кадров	H.265/H.264: Макс. 30/25 кадров/с (60 Гц/50 Гц) MJPEG: Макс. 30 кадров в секунду(@6MP Макс. 5 кадров в секунду)
Мин. Освещение	Цвет: 0,06 люкс (F1,7, 1/30 сек, 30IRE) ЧБ: 0,006 люкс (F1,7, 1/30 с, 30IRE), 0 люкс (ИК-подсветка включена)
Видео выход	CVBS: 1,0 В (размах) / 75 Ом, композитный, 720x480(N), 720x576(P) для установки USB: Micro USB Type B, 1280x720 для установки

Объектив	
Фокусное расстояние (коэффициент масштабирования)	10,9~29 мм (2,7x) моторизованный варифокальный
Макс. Соотношение диафрагмы	F1,7(широкий)~F1,73(теле)
Угловое поле зрения	Г: 42°(широкий)~15°(теле) В: 23°(широкоугольный)~8°(теле) D: 49°(широкий)~17°(теле)
Мин. Расстояние до объекта	Широкий: 2,5 м (8,20 фута), теле: 6 м (19,69 фута)
Управление фокусом	Простая фокусировка, Ручная
Тип объектива	Автоматическая диафрагма постоянного тока с датчиком Холла

Панорамирование/наклон/поворот	
Диапазон панорамирования/наклона/поворота	0°~360° / 0°~85° / 0°~355°

Оперативный	
Название камеры	Отображается до 85 символов
День Ночь	Авто(ICR)
Компенсация подсветки	БЛК, ХЛК, ВДР, SSDR
Широкий динамический диапазон	экстремальныйWDR(120 дБ)
Цифровое шумоподавление	WiseNRII (на основе движка искусственного интеллекта), SSNRV
Цифровая стабилизация изображения	Поддержка (встроенный гироскоп)
Защита от запотевания	Поддерживать
Обнаружение движения	8ea, 8point Полигональные зоны
Маскировка конфиденциальности	32ea, 4точечные четырехугольные зоны -Цвет: серый/зеленый/красный/синий/черный/белый - Мозаика
Взять под контроль	Выкл./Максимальное усиление/Вручную
Баланс белого	ATW / NarrowATW / AWC / Ручной / В помещении / На открытом воздухе
HPC	Поддержка (режим заполнения/растяжения)
Электронная выдержка затвора	Минимум/Максимум/Подавление мерцания (2~1/12 000 с) предпочитают управление затвором (на основе механизма искусственного интеллекта)
Ротация видео	Откидная панель, Зеркало, Вид в коридор (90°/270°)

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Последнюю информацию/спецификацию продукта можно найти по адресу HanwhaVision.com. Hanwha Vision ранее известна как Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD.Все права защищены.

Аналитика	Тип классифицированного объекта: Человек/Лицо/Транспортное средство (Тип: автомобиль/автобус/грузовик/мотоцикл/велосипед)/Атрибуты номерного знака: Транспортное средство (Тип: автомобиль/автобус/грузовик/мотоцикл/велосипед) Поддержка Аналитика событий на основе ИИ-движка - Обнаружение объектов, виртуальная линия (пересечение/направление), виртуальная зона (шатание/вторжение/вход/выход), обнаружение движения События аналитики - Обнаружение расфокусировки, вмешательство, обнаружение тумана, обнаружение звука, классификация звука, обнаружение ударов, виртуальная область (появление/исчезновение)
Бизнес-аналитика	На основе механизма искусственного интеллекта: подсчет людей/транспортных средств, управление очередями, тепловая карта.
Сигнализация ввода/вывода	2 настраиваемых порта ввода-вывода, выход 12 В постоянного тока (макс. 50 мА)
Триггеры тревоги	Аналитика, отключение сети, вход сигнала тревоги, событие приложения, расписание, подписка MQTT
Тревожные события	Когда сработал сигнал тревоги - Загрузка файла (изображения): электронная почта/FTP/SFTP - Загрузка файла (видеоклипа): FTP/SFTP - Уведомление: электронная почта - Запись: запись на SD/SDHC/SDXC или NAS при срабатывании события. - Выход тревоги - Передача: предустановка PTZ, отправка сообщения по HTTP/HTTPS/TCP. - Воспроизведение аудиоклипа - MQTT: публикация
Аудиовход	По выбору (микрофонный/линейный вход)
Аудио выход	Линейный выход
Видимая длина ИК-излучения	WiseIR 70 м (229,66 футов)

Сеть

Ethernet	Металлический экранированный RJ-45(10/100/1000BASE-T)
Сжатие видео	H.265/H.264: основной/базовый/высокий, MJPEG
Сжатие звука	G.711 u-law/G.726 по выбору G.726(ADPCM) 8 кГц, G.711 8 кГц G.726: 16 Кбит/с, 24 Кбит/с, 32 Кбит/с, 40 Кбит/с AAC-LC: 48 Кбит/с при 16 кГц
Умный кодек	Руководство (5 зон), WiseStreamIII (на основе механизма искусственного интеллекта)
Контроль битрейта	H.264/H.265: CBR или VBR MJPEG: VBR
Потоковое вещание	Одноадресная рассылка (20 пользователей) / Многоадресная рассылка Множественная потоковая передача (до 10 профилей, поддержка 3 виртуальных каналов)
Протокол	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP/SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/ v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT
Интерфейс прикладного программирования	Профиль ONVIF S/G/T/M СУНАПИ (HTTP API) Открытая платформа Wisenet

Безопасность	
Защита ОС/прошивки	Зашифрованная прошивка, безопасная загрузка, подписанная прошивка
Аутентификация пользователя	Дайджест аутентификации, предотвращение атак методом перебора
Сетевая Аутентификация	IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
Безопасная связь	HTTPS, WSS (безопасный веб-сокет), SRTP
Контроль доступа	Контроль доступа на основе IP
Защита данных	Учетные данные шифрования, сжатие шифрования для экспорта файлов записи в реальном времени
Аудит	Управление доступом/системой/журналом событий
Идентификатор устройства	Сертификат устройства (корневой центр сертификации Hanwha Vision)
Безопасное хранение	TPM, HTPM (доверенный платформенный модуль Hanwha), шифрование раздела SD-карты
Сертификат безопасности	TPM с FIPS 140-2 уровня 2

Общий

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Последнюю информацию/спецификацию продукта можно найти по адресу HanwhaVision.com. Hanwha Vision ранее известна как Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD.Все права защищены.

Язык веб-страницы	Русский, Английский, Корейский, Французский, Итальянский, Испанский, Немецкий, Японский, Португальский, Чешский, Польский, Турецкий, Нидерландский, Венгерский, Греческий
Пограничное хранилище	Micro SD/SDHC/SDXC 2 слота Макс. 1 ТБ (512 ГБx2)
Память	4 ГБ ОЗУ, 512 МБ флэш-памяти

Экологическая и электрическая

Рабочая температура/влажность	- 50°C~+55°C(-58°Ф~+131°Ф) * Запуск следует производить при температуре выше -30°C и относительной влажности 0~100% (конденсация). Контроль влажности с помощью воздухоотводчика
Температура хранения/влажность	- 50°C~+60°C(-58°F~+140°F) / 0~90% относительной влажности
Сертификация	IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, IK10+
Входное напряжение	PoE+(IEEE802.3at тип 2, класс 4), 12 В постоянного тока
Потребляемая мощность	PoE+: Макс. 22,5 Вт, типично 17,9 Вт 12 В пост. тока: Макс. 20,0 Вт, типично 15,6 Вт. Резервное питание при сбое.

Механический

Цвет/Материал	Белый/Алюминий Bubble: купол с твердым покрытием.
Код RAL	RAL9003
Размеры продукта/вес	ø180x125 мм (ø7,09x4,92 дюйма), 1900 г (4,19 фунта)
Совместимое отверстие кабелепровода/групповая коробка	19,1 мм (3/4 дюйма) (M25) одинарный, двойной, восьмиугольный 4 дюйма, квадратный 4 дюйма
Подвесное крепление (купол)	СБП-180HMW1
Backbox	СБВ-180ББ/ВВ
Потолочное крепление (в сборе)	СБП-150CMI/300CMI, SBP-300CMW1/900CMW, SBP-300CMTW, SBP-300CMTS
Настенное крепление	СБП-300ВМВ/ВМВ1, СБП-390ВМВ2
Полюсное крепление	СБД-180ПМВ, СБП-300ПМВ2
Потолочное крепление	ШД-1350FPW
Парапетное крепление	СБП-300ЛМВ, СБП-156ЛМВ1
Угловое крепление	СБП-300КМВ1
Кабинет	СБП-300НБВ
Другие совместимые модели	СПБ-ВАН85W

Сертификаты и стандарты

ЭМС	FCC 47 CFR 15, подраздел B, класс A ICES-3(A)/NMB-3(A) CE/UKCA - EN 55032 класс A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 VCCI CISPR 32 класс A RCM AS/NZS CISPR 32 Класс A KS C 9832 Класс A, KS C 9835
Безопасность	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 НЕТ. 62368-1 МЭК/EN 62471
Среда	МЭК/ЕН 63000 IEC/EN 60529 IP66/IP67, ISO 20653 IP6K9K, IEC/EN 62262 IK10+ NEMA 250 тип 4X

ДОРИ (стандарт EN62676-4)

Обнаружение (25 частей на миллион/8 частей на миллион)	Широкий: 173,4 м (568,88 футов) / теле: 505,6 м (1658,71 футов)
Соблюдайте (63PPF/19PPF)	Широкий: 69,4 м (227,55 футов) / Телескопический: 202,2 м (663,48 футов)
Распознавание (125 страниц в минуту/38 страниц в минуту)	Широкий: 34,7 м (113,78 фута) / Телескопический: 101,1 м (331,74 фута)
Идентификация (250 страниц в минуту/76 страниц в минуту)	Широкий: 17,3 м (56,89 футов) / теле: 50,6 м (165,87 футов)

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Последнюю информацию/спецификацию продукта можно найти по адресу HanwhaVision.com. Hanwha Vision ранее известна как Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD.Все права защищены.

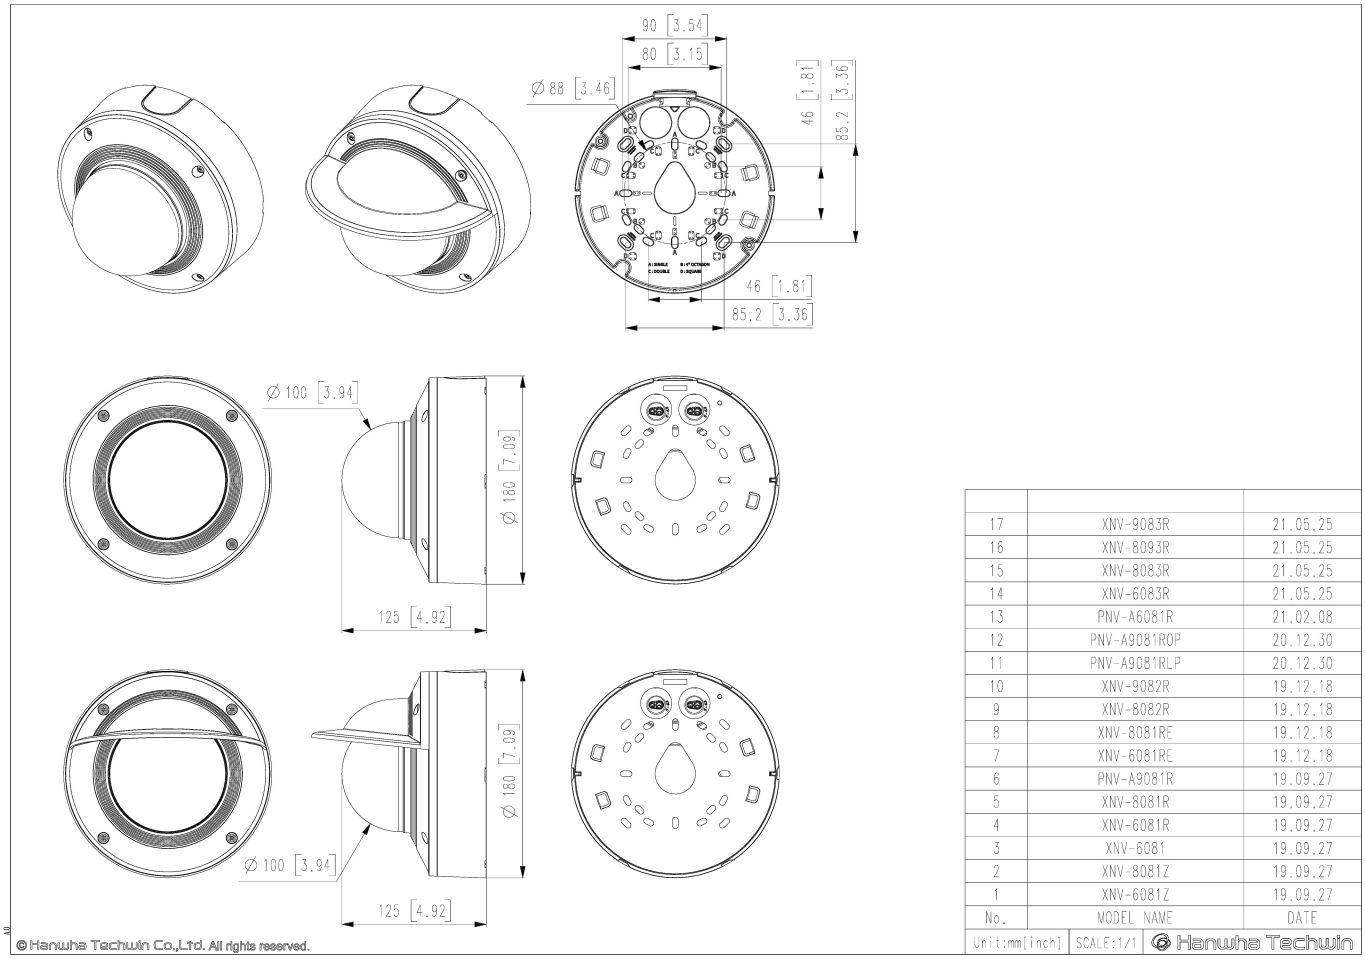
XNV-8093R

6-мегапиксельная антивандальная купольная камера с ИК-подсветкой и искусственным интеллектом



САПР

Единица:мм [дюйм]



No.	MODEL NAME	DATE
17	XNV-9083R	21.05.25
16	XNV-8093R	21.05.25
15	XNV-8083R	21.05.25
14	XNV-6083R	21.05.25
13	PNV-A6081R	21.02.08
12	PNV-A9081ROP	20.12.30
11	PNV-A9081RLP	20.12.30
10	XNV-9082R	19.12.18
9	XNV-8082R	19.12.18
8	XNV-8081RE	19.12.18
7	XNV-6081RE	19.12.18
6	PNV-A9081R	19.09.27
5	XNV-8081R	19.09.27
4	XNV-6081R	19.09.27
3	XNV-6081	19.09.27
2	XNV-8081Z	19.09.27
1	XNV-6081Z	19.09.27

Unit:mm[inch] | SCALE:1/1 | Hanwha Techwin

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Последнюю информацию/спецификацию продукта можно найти по адресу HanwhaVision.com. Hanwha Vision ранее известна как Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD.Все права защищены.