
Скоба такелажная омегообразная G-2130 с гайкой и шплинтом

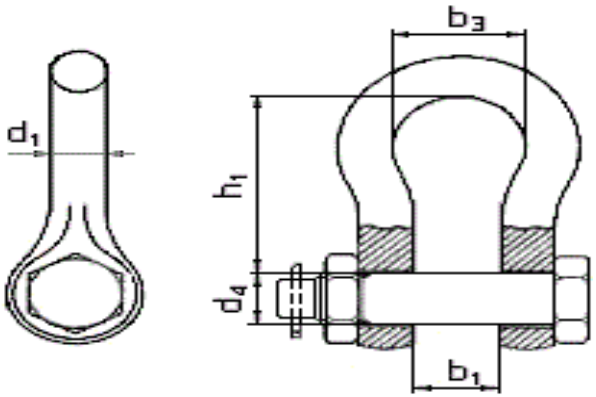

Скоба омегообразная такелажная G-2130 с болтом, гайкой и шплинтом. Скобы G-2130 применяются для постоянного надежного крепления между собой всех видов канатов, тросов и цепей.

Размер такелажной скобы омега определяется по диаметру болта. Грузоподъёмность от 0.5 до 85 т. Коэффициент запаса прочности 6:1.

Таблица размеров и характеристик такелажных омегообразных скоб с гайкой и шплинтом G-2130

Диаметр пальца, d_4, мм*	**Диаметр пальца, дюйм**	**Рабочая нагрузка, т**	**b_1, мм**	**b_3, мм**	**d_1, мм**	**h_1, мм**	**Вес, кг/шт.**
8	1/4	0,5	12	20	6	29	0,06
10	5/16	0,75	13	20	8	32	0,11
11	3/8	1	16	26	10	36	0,15

13	7/16	1,5	18	28	11	43	0,21
16	1/2	2	22	32	13	51	0,4
19	5/8	3,25	27	42	16	64	0,7
22	3/4	4,75	31	50	19	76	1,1
25	7/8	6,5	36	58	22	83	1,6
28	1	8,5	43	68	25	95	2,4
32	1 1/8	9,5	47	74	28	108	3,3
35	1 1/4	12	51	82	32	115	4,5
38	1 3/8	13,5	57	92	35	133	6
42	1 1/2	17	60	100	38	146	7,9
50	1 3/4	25	74	126	45	178	13,4
57	2	35	83	146	50	197	18,9
70	2 1/2	55	105	184	65	254	26,1
80	3	85	127	190	75	330	37,9