040 040
Штангенциркуль NCD цифровой двухсторонний с глубиномером

- С выводом данных по USB-кабелю
- Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм/ 0,0005"
- Надежный штангенциркуль, с нержавеющими закаленными и тонко притертыми измерительными поверхностями
- Новая система установки нуля: установка нуля не требуется после выключения/ включения штангенциркуля. Ноль не сбивается в течении всего процесса работы.
- Со стопорным винтом, с плоским глубиномером, с роликом микроподачи

Функции:

- **ON/OFF – ВКЛ./ВЫКЛ**
- **ORIGIN** – установка начала измерений
- **ZERO/ABS** – обнуление дисплея для сравнительных измерений/ абсолютных измерений, отображение текущего значения по отношению к установленному началу измерений
- **mm/inch** - перевод единицы измерений мм/дюйм
- Индикация на дисплее в случае низкого заряда батареи



NORGAU



Комплект поставки:

- В пластиковом футляре, батарея CR1632, руководство по эксплуатации, паспорт



Диапазон измерений мм	Погрешность мм	Длина губок мм	Масса г	Артикул
0 - 150	±0,03	40	170	040 040 015
0 - 200	±0,03	50	190	040 040 020
0 - 300	±0,04	64	350	040 040 030

Дополнительные принадлежности

соединительный кабель USB
Арт. 049 999 003

стр. 50





040 052
Насадки к штангенциркулям для измерения канавок и пазов

NORGAU

- 5 пар в наборе, для штангенциркуля
- Для измерения внешних и внутренних пазов, канавок, уплотнительных колец
- Использование вместе с штангенциркулями с максимальной шириной измерительных губок 3,5 мм
- Из особой стали, поверхности хромированые
- Для парного крепления зажимными винтами
- Поставка в футляре



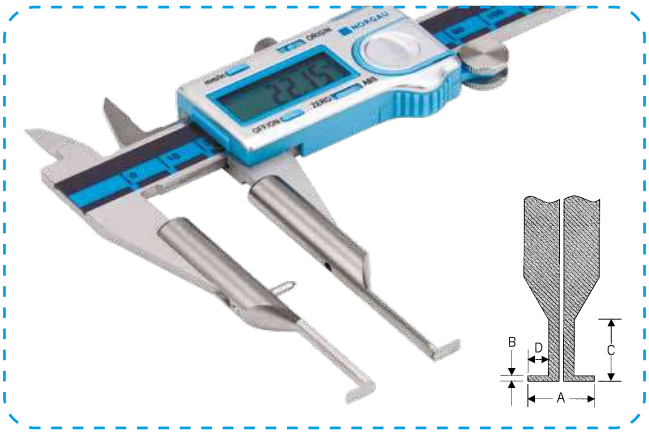

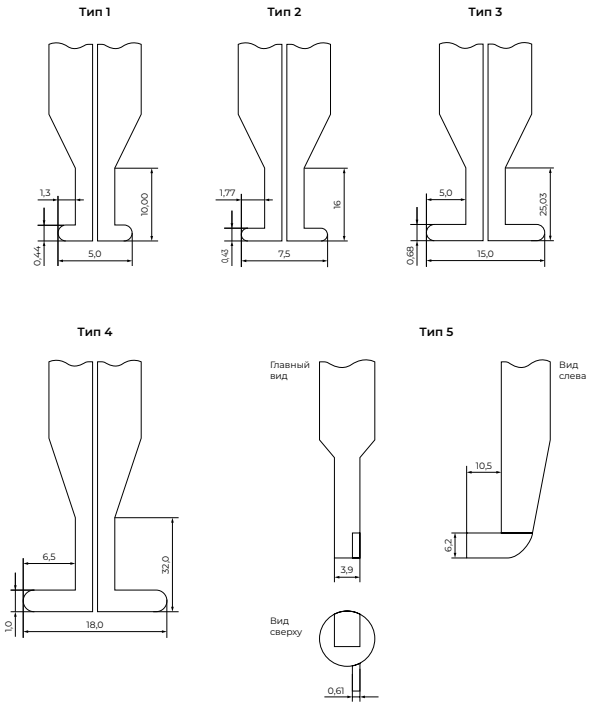

Тип	A мм	B мм	C мм	D мм	Артикул
1	5,0	0,44	10,00	1,30	040 052 001
2	7,5	0,43	16,00	1,77	
3	15,0	0,68	25,03	5,00	
4	18,0	1,00	32,00	6,50	
5	-	0,61	-	10,50	

040 040
Штангенциркуль NCD цифровой двухсторонний без глубиномера


- С ножевидными измерительными губками сверху для наружных измерений
- С губками цилиндрической формы снизу, для измерений внутренних размеров
- Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм/ 0,0005"
- мм / inch – перевод единиц измерений мм/ дюйм
- Из нержавеющей стали, закаленный, легковесная конструкция
- Измерительные поверхности шлифованы и полированы
- Со стопорным винтом и точной установкой




Комплект поставки:

- В пластиковом футляре
- Батарея CR1632
- Руководство по эксплуатаци
- Паспорт

Диапазон измерений мм	Погрешность мм	Длина губок мм	Размер сдвинутых до соприкосновения губок с цилиндрическими поверхностями мм	Артикул
0 - 300	±0,04	90	10	040 040 032
0 - 400	±0,05	100	20	040 040 042
0 - 500	±0,08	150	20	040 040 052
0 - 600	±0,08	150	20	040 040 062
0 - 800	±0,10	150	20	040 040 082
0 - 1000	±0,15	150	20	040 040 102
0 - 1500	±0,18	200	20	040 040 152

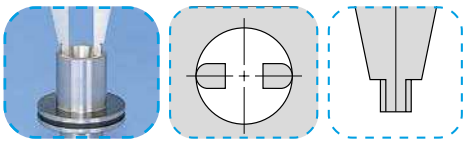

Губки цилиндрической формы для измерений внутренних размеров



Ножевидные измерительные поверхности для измерений наружных размеров

040 040
Штангенциркуль NCD цифровой односторонний без глубиномера


- С плоскими губками для измерений наружных размеров
- Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм/ 0,0005"
- мм / inch – перевод единиц измерений мм/ дюйм
- Из нержавеющей стали, закаленный, легковесная конструкция
- Измерительные поверхности шлифованы и полированы
- Со стопорным винтом и точной установкой



Комплект поставки:

- В пластиковом футляре
- Батарея CR1632
- Руководство по эксплуатаци
- Паспорт

Диапазон измерений мм	Погрешность мм	Длина губок мм	Размер сдвинутых до соприкосновения губок с цилиндрическими поверхностями мм	Артикул
0 - 300	±0,04	90	10	040 040 033
0 - 400	±0,05	100	20	040 040 043
0 - 500	±0,08	150	20	040 040 053
0 - 600	±0,08	150	20	040 040 063
0 - 800	±0,10	150	20	040 040 083
0 - 1000	±0,15	150	20	040 040 103
0 - 1500	±0,18	200	20	040 040 153
0 - 2000	±0,20	200	20	040 040 203

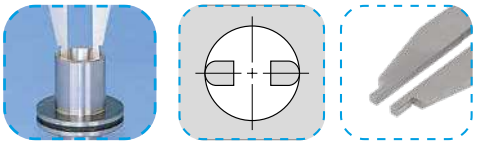

Губки цилиндрической формы для измерений внутренних размеров