
ЛАДЗАВОД СВЕТОТЕХНИКИ

LADLEDR500-2-M-12-70K 2Ex



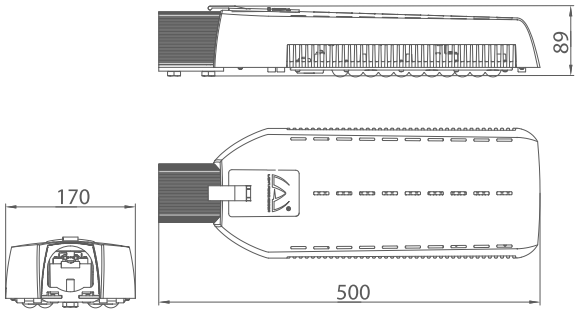


Характеристики

Световой поток светильника, Лм*	11 191
Угол излучения	150°x70°
Энергопотребление, Вт	70
Цветовая температура, К**	5000
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥0,95
Климатическое исполнение	УХЛ1
Напряжение питающей сети, В****	12
Влаго и пылезащита	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	III
Диапазон рабочих температур	-60°C....+50°C
Вес светильника, кг	4,1
Тип крепления	консоль
Габариты светильника, мм*****	500 x 170 x 89
Гарантийный срок	5 лет



Угол излучения 150°x70°



*Расчетный световой поток светильника
** По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.
*** По запросу возможно изготовление светильников с другим индексом цветопередачи.
**** Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров
***** Габариты и вес светильника могут незначительно отличаться от заявленных.