Дестратификаторы

Д



гарантия 3 года

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Ударопрочность
- Энергосбережение
- Тихая работа
- Экологичность

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Складские помещения
- Промышленные цеха
- Торговые помещения
- Спорткомплексы

НАЗНАЧЕНИЕ:

ГРЕЕРС Д предотвращает скапливание нагретого воздуха в верхних частях помещения и снижают потери тепла через перекрытие, повышая эффективность системы отопления и снижая эксплуатационные затраты до 30%.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Дестратификатор
- Монтажные крепления
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

МОНТАЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ

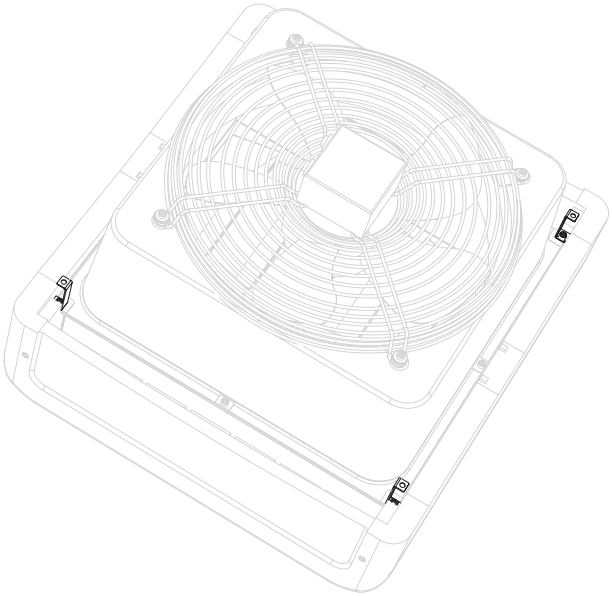

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал корпуса: вспененный полипропилен
- Напряжение питания: 230 В
- Степень защиты: IP 54

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ:

Монтаж

Дестратификатор оснащен монтажными креплениями для установки оборудования на шпильках. В случае установки под перекрытием, переносящим вибрации, например, из гофрированного листа, рекомендуем применить виброизоляторы.





Монтажная консоль для крепления на стене



Регулируемые жалюзи



РАЗМЕР, М	Д1	Д2	Д3
A	мин. 1 (оптимально 1/3 высоты объекта)		
B*	8	13	15

** Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с.*

Управление АМТ



Командоконтроллер АМТ применяется с водяными тепловентиляторами ГРЕЕРС ВС с двигателем типа АС и дестратификаторами ГРЕЕРС Д. Устройство управляет сервоприводом клапана и производительностью тепловентилятора в зависимости от температуры в помещении, а также позволяет подключить внешний датчик температуры NTC.

Диапазон настройки температуры: +5...+35 °С.

Степень защиты: IP 20.

Максимальная нагрузка на клеммы: 5А.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГРЕЕРС ВС К АМТ, UVK И NTC

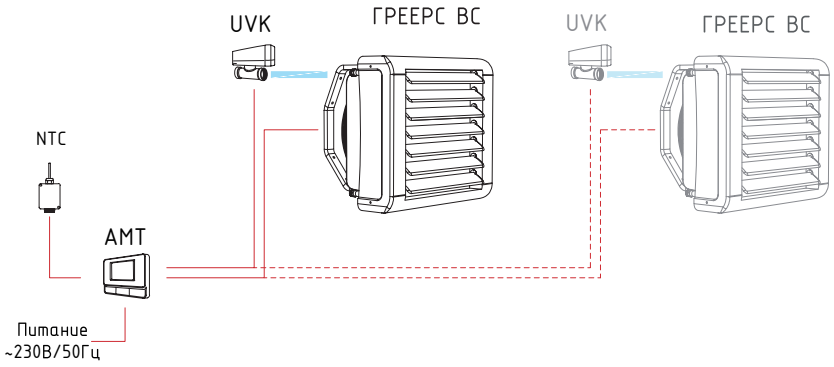

Максимально можно подключить:

- 5 ГРЕЕРС ВС-1110 I 1220 I 1230 | 1320С
- 2 ГРЕЕРС ВС-2125 I 2245 I 2365 | 2340С
- 1 ГРЕЕРС ВС-3275 | 33100

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГРЕЕРС ВС К АМТ, UVK И NTC ЧЕРЕЗ SW

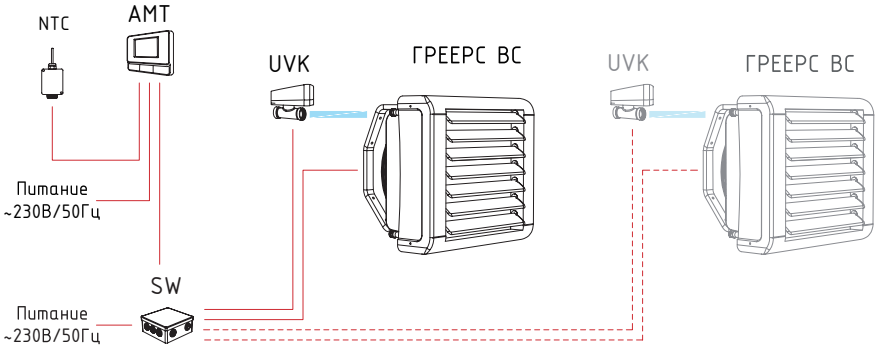

Максимально можно подключить:

- 20 ГРЕЕРС ВС-1110 I 1220 I 1230 | 1320С
- 9 ГРЕЕРС ВС-2125 I 2245 I 2365 | 2340С
- 6 ГРЕЕРС ВС-3275 | 33100

Программа подбора

Мы создали удобную online-программу для подбора оборудования.

- Интуитивно понятный интерфейс, максимально простой и удобный в использовании.
- Моментальный результат: все, что нужно – ввести основные параметры объекта, и программа предоставит на выбор несколько вариантов.
- Полная техническая информация: Вы можете сразу же посмотреть данные подобранного оборудования.
- Возможность выгрузки из программы подбора pdf-файл с выбранным оборудованием.

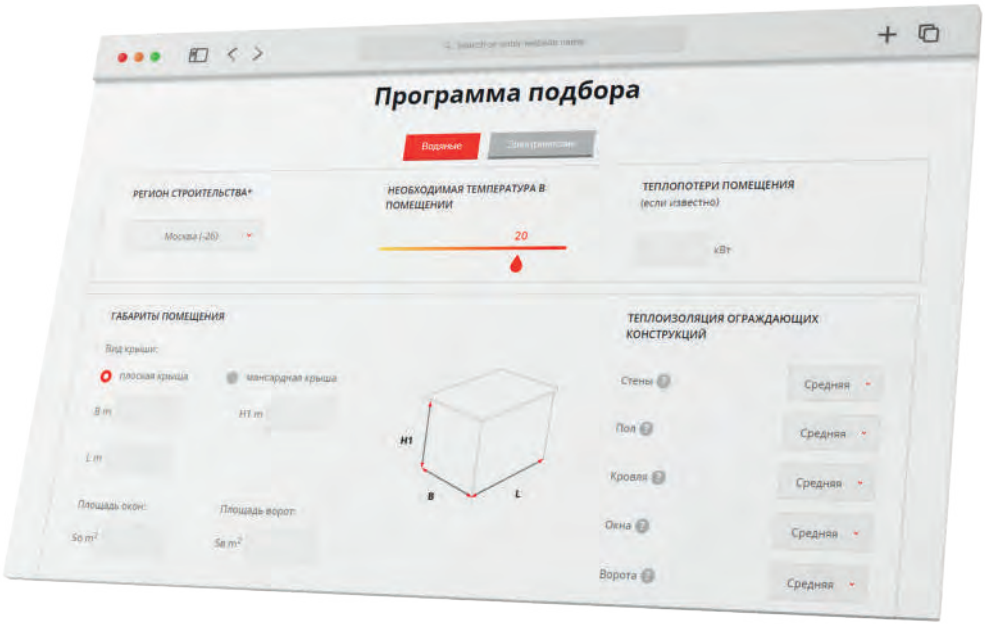

ПРОГРАММА ПОДБОРА ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ

ПРОГРАММА ПОДБОРА ДЕСТРАТИФИКАТОРОВ

