



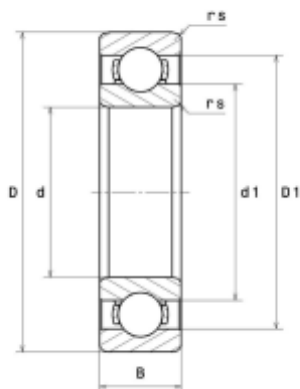

6005

Шариковый однорядный радиальный подшипник.

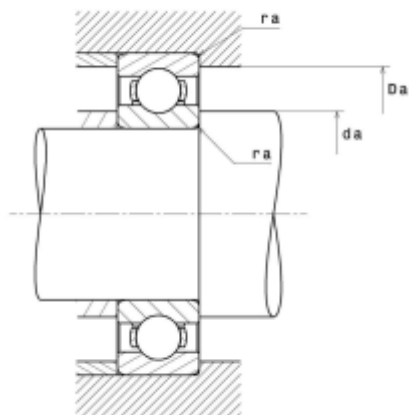

Технические характеристики

Размеры

d - Внутренний диаметр.....	25mm
D - Наружный диаметр.....	47 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	12 mm
rs - Минимальный радиус галтели.....	0,6 mm
Вес.....	0,079 kg

Производительность

C - Динамическая грузоподъемность.....	10,6 kN
C0 - Статическая грузоподъемность.....	5,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка.....	0,27 kN
f0 - Коэффициент.....	14,5
Nref - Базовая частота вращения.....	15000 tr/min
Nlim - Предельная частота вращения.....	25000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура.....	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура.....	120 °C

Динамических характеристики

BPFO - Собственная част. наружного кольца (60 об./мин.).....	4,118 Hz
BPFI - Собственная част. внутреннего кольца (60 об./мин.).....	5,882 Hz
FTF - Собственная част. сепаратора (60 об./мин.).....	0,412 Hz
BSF - Собственная част. беговых дорожек (60 об./мин.).....	5,493 Hz

Дополнительный размеры

da min - Минимальный диаметр буртика вала.....	29 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса.....	43 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса.....	0,6 mm