

ПРИВОД ПОВОРОТНЫЙ

Паспорт

SVAPM1.001.4.C

RU

Основные сведения об изделии

Привод поворотный типа ПРПМ-1 серии MASTER IEK товарного знака IEK (далее – привод) предназначен для местного ручного управления выключателем автоматическим типа ВА88 серии MASTER IEK.

Меры безопасности

Монтаж, подключение и пуск привода в эксплуатацию должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности, в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

В процессе эксплуатации следует проводить периодический осмотр и техническое обслуживание привода. Рекомендуется проводить осмотр после каждой пятнадцатипроцентной выработки ресурса, но не реже одного раза в год, а также при плановых осмотрах выключателя.

Привод не предназначен для эксплуатации отдельно от выключателя.

По истечении срока службы привод утилизировать.

При обнаружении неисправности привод утилизировать.

EN

Basic product data

The ПРПМ-1 type rotary drive of the MASTER IEK series by IEK (hereinafter referred to as the drive) is designed for local manual control of the VA88 type circuit-breaker of the MASTER IEK series.

Safety measures


Installation, connection and commissioning of the drive must be carried out only by qualified electrical personnel who have undergone safety training, in accordance with the rules for the technical operation of consumer electrical installations. During operation the periodic inspection and maintenance of the drive should be performed. It is recommended to carry out inspections after every fifteen percent of resource depletion, but at least once a year, as well as during scheduled inspections of the circuit-breaker.

The drive is not intended to be operated separately from the circuit-breaker.

Dispose of the drive at the end of its service life.

In case of malfunction, dispose of the drive.


Технические данные / Technical data



Наименование показателя / Parameter denomination	Значение для привода / Value for the drive							
	ПРПМ-1 125А	ПРПМ-1е 125А	ПРПМ-1 250А	ПРПМ-1е 250А	ПРПМ-1 400А	ПРПМ-1е 400А/630А	ПРПМ-1 630/800А	ПРПМ-1е 800А
Усилие при оперировании / Force at the operation, N	≤ 20				≤ 40			
Механическая износостойкость, циклов В-О / Mechanical endurance, ON/OFF cycles	≥ 30000							
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) / Degree of protection according to IEC 60529	IP20							
Масса / Mass, kg	≤ 0,6				≤ 1,4		1,8	
Комплектность / Completeness of set	Привод – 1 шт., комплект крепежных элементов – 1 шт., ось – 1 шт., этикетка – 1 экз. / Drive – 1 pc., mounting kit – 1 pc., shaft – 1 pc., data sheet – 1 copy							
Утилизация / Disposal	В соответствии с законодательством на территории реализации / In accordance with the legislation in the territory of sale							
Ремонтопригодность / Repairability	Неремонтопригодно / Non-repairable							
Срок службы, лет / Service life, years	15							

* Гарантия сохраняется при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения. / Warranty is valid in case the purchaser complies with the operation, installation, transportation and storage requirements.

**Габаритные размеры привода в сборе с ВА88 серии
MASTER IEK / Overall dimensions of the drive assembled with
the VA88 of the MASTER IEK series**

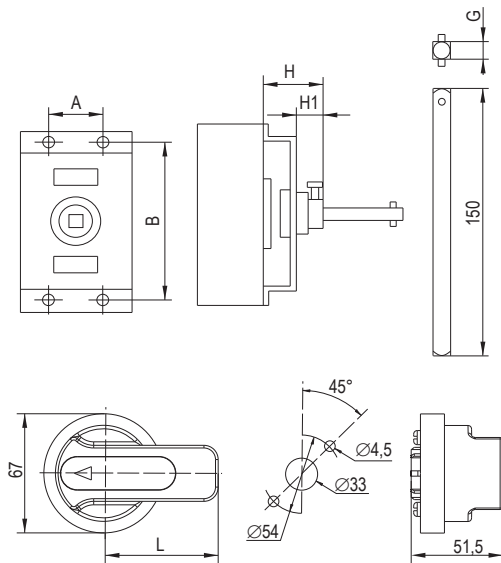

Типоисполнение привода / Drive version	Размеры / Dimensions, mm					
	A	B	G	H	H1	L
ПРПм-1 125А; ПРПм-1е 125А	30	129	8	61	14	65
ПРПм-1 250А; ПРПм-1е 250А	35	143	8	58,5	14	95
ПРПм-1 400А; ПРПм-1е 400А/630А	138	198	10	88	20	125,5
ПРПм-1 630/800А; ПРПм-1е 800А	197	243	10	92	20	125,5

Расширенная техническая информация
на странице товара на сайте / Extended
technical information can be found in the
product section at iek.ru.

