
IEK

3 года
Гарантия

CCB LITE

Облегченная базовая светодиодная панель

FEREKS

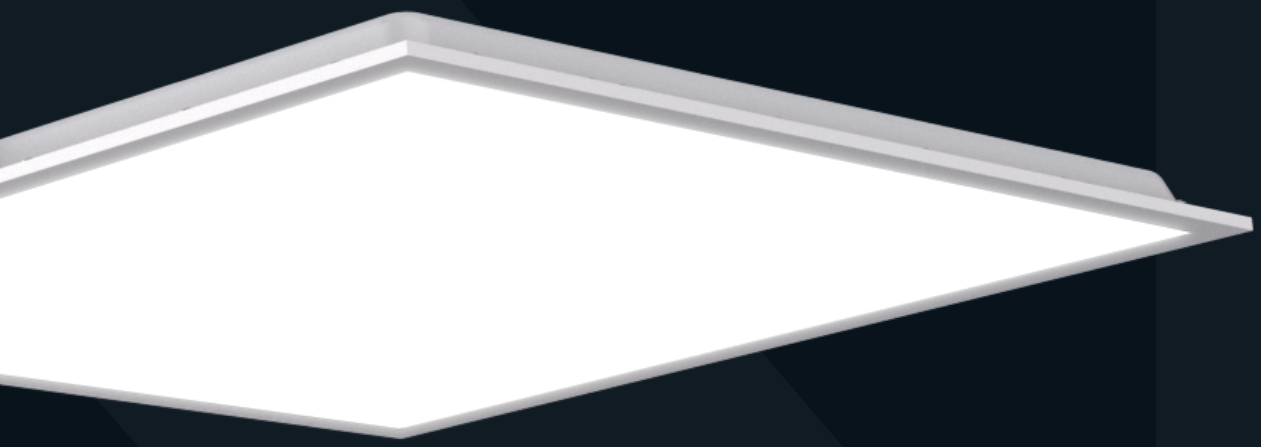

Сферы применения

- Офисы
- Общественные помещения
- Холлы и коридоры
- Образовательные учреждения

Основные характеристики

Мощность
26 - 40 Вт

Световой поток
3380 - 5200 лм

КСС
Д

Степень защиты
IP40

fereks.ru


CCB LITE

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	**от 198 до 264**
Частота, Гц	**50**
Коэффициент мощности драйвера, λ	**≥0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤2**
Температура эксплуатации, °С	**от +1 до +35**
Вид климатического исполнения	**УХЛ4**
Индекс цветопередачи, CRI	**80, 90**
Цветовая t, K	**4000, 5000**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


Особенности серии




Способ монтажа: встраиваемый




Аксессуары для накладного и подвесного монтажа



Опаловый рассеиватель



Тонкий и легкий со встроенным источником питания



Корпус из стали с полимерным покрытием: RAL9005

Вес и габариты



595
Длина, мм

595
Ширина, мм

35
Высота, мм

Вес, кг: **1,4**

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru