

Вентиляторы радиальные

ARGEST AL



Производительность от 395 до 850 м³/ч.

Предназначены для нагнетания воздуха, необходимого для работы промышленного оборудования.

Корпус изготовлен из алюминия, поглощающего шум.

Крыльчатка из оцинкованной стали с загнутыми вперед лопатками.

Вентиляторы оснащены мотор-колесом с внешним ротором.

Входное отверстие защищено металлической сеткой от попадания посторонних предметов.

Производительность вентилятора и давление воздуха изменяются регуляторами скорости PC-B / PC-H.

Изоляция: класс В.

Степень защиты: IP 44.

Срок службы: 10 лет.




Алюминий



Гарантийный срок

Габаритные размеры

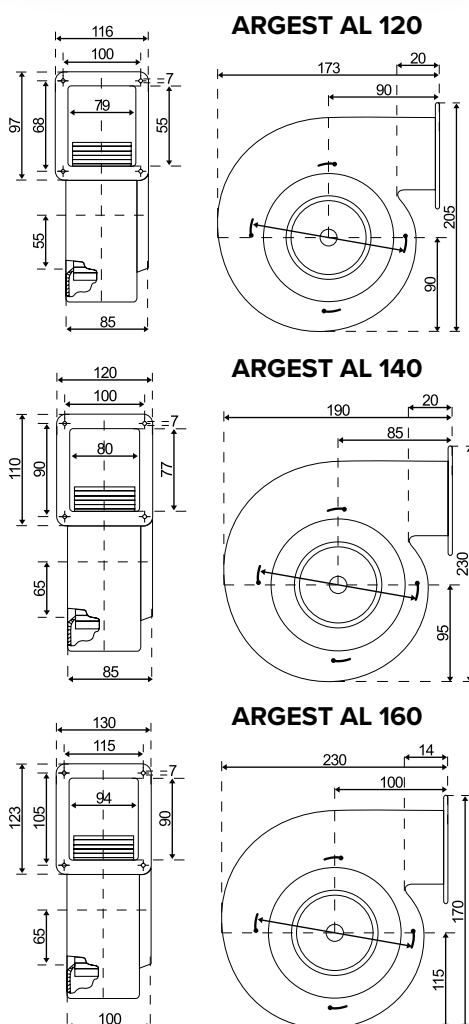

Технические характеристики

Характеристики	ARGEST AL				
	120E-2K M	140E-2K M	140ER-2K M	160E-2K M	160ER-2K M
Напряжение, V	220	220	220	220	220
Потребляемая мощность, W	90	130	165	173	185
Потребляемый ток, A	0,4	0,53	0,60	0,80	0,85
Частота, Hz	50				
Конденсатор, µF/Volt	2,5/400	2,5/400	2,5/400	4/400	4/400
Частота вращения, RPM	2450	2410	2390	2320	2285
Производительность, м³/ч	395	550	660	730	850
Уровень шума, dB(A), на расстоянии 3 м	60	67	69	72	74
Давление, Pa	240	410	440	490	550
Вес, Kg	2,28	2,65	2,86	3,45	3,5

График производительности

