Diora Kengo SE 63/9000 Г90 5К лира

Артикул: DKSE63G90-5K-L

Цена: 8 414 рублей




Назначение

Освещение улиц и дорог, стоянок и паркингов, подземных переходов, подсобных помещений, территорий предприятий, АЗС, дворовых территорий.

О светильнике

• Корпус из экструдированного алюминия с анодированным покрытием
• Групповая линза из ударопрочного поликарбоната
• 5 типов КСС: Г90, Г60, К30, Ш, Л (полуширокая)
• 2 типа крепления: консольное на трубу до 63 мм и поворотная лира
• Степень защиты IP65
• Диапазон рабочих температур: –40°..40° С
• Отличное бюджетное решение для энергосервисных контрактов в небольших населенных пунктах









ОПИСАНИЕ

Установка

Поворотная лира для горизонтального крепления на потолок, стены, балки. Имеет возможность регулировки угла наклона к опорной поверхности от 0° до 180°.

Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3х0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля с анодированным покрытием. Торцевые крышки — штампованный алюминий. Источник питания установлен внутри корпуса.

Драйвер

Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

Комплект поставки

• Светильник с драйвером в сборе [1 шт]
• лира-скоба [1 шт]
• болт М5 [2 шт]
• шайба кровельная [2 шт].


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	63
Световой поток, лм	9000
Световая отдача, лм/Вт	143
Кривая силы света (КСС)	глубокая Г90
Угол расходимости светового потока	90
Габаритные размеры (без крепления)	242 x 85 x 110
Установочные размеры (с креплением)	256 x 85 x 150
Масса нетто, кг	1.1
Масса брутто, кг	1.2
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	250x130x105
Объем упаковки, м³	0.003413
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	72
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	70
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-40..40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Ударопрочность (IK)	05
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora Kengo Г90

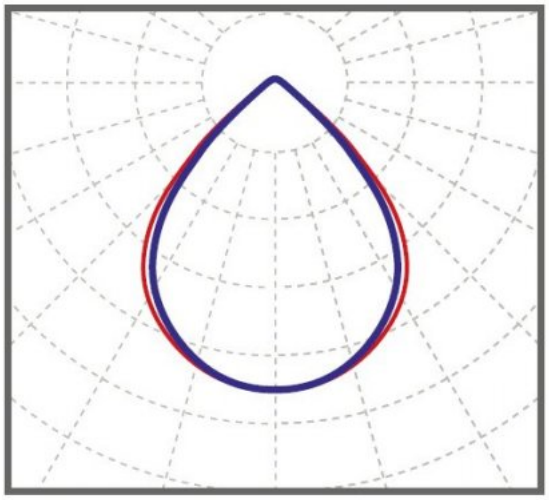

глубокая 90°