




HK1014-2RS

Игольчатый роликоподшипник.
Резино-металлические уплотнения
с трением (с двух сторон).

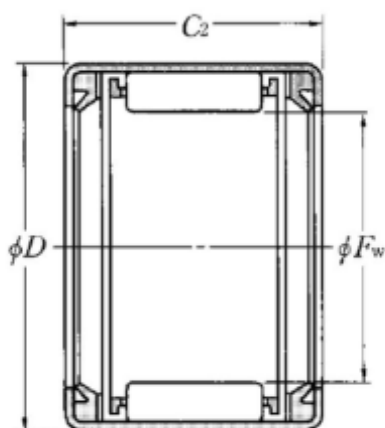

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

Fw	10 mm
D	14 mm
C1	14 mm
rmin	0,4 mm
m	4,6 g / Вес

Прочностные и скоростные параметры

Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность.....	4,4 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность.....	5,1 kN
Nlim - Предельная скорость при смаз. консист. смазкой.....	17000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура.....	-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура.....	100 °C