
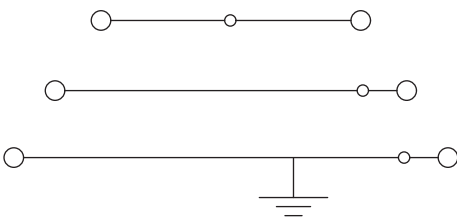


Трехуровневые клеммы

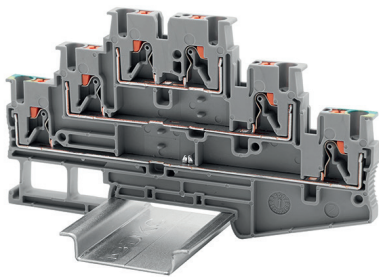

- Назначение**
- коммутация проводников сечением от 0,14 до 4 мм².
- Особенности**
- система вставных перемычек;
 - каждый уровень имеет индивидуальную цветовую маркировку;
 - крепление на рейку типа OMEGA.

Характеристики

Номинальное напряжение, В	500
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ	6
Класс горючести по UL-94	V0
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +105
Материал корпуса	полиамид
Материал токопроводящих элементов	луженая медь

Сечение номинальное, мм2		2,5
Тип	серый	VPRTT-2.5-3L-LLPE
Габарит (В×Ш×Г), мм		58,1×103×5,2
Номинальный ток, А		24
Подключаемые провода		
Диапазон сечений, мм ²	одножильный	0,14-4
	гибкий	0,14-2,5
	гибкий с наконечником	0,14-2,5
	2 проводника	
	одинакового сечения	0,5
Длина снятия изоляции		8-10
Размер отвертки		0,6×3,5
Аксессуары		
Торцевой изолятор		D-VPR-2.5-3L
Стопор		ZBT008
Перемычки	2 полюса	SBF-2-8
	3 полюса	SBF-3-8
	4 полюса	SBF-4-8
	10 полюсов	SBF-10-8
Маркировка		NUPUTUK-5F
Тестовый щуп		IRAP-4
DIN-рейка		O2140R
		O2150R
Наконечник-гильза с изолированным фланцем		IF0.5-10WT
		IF1-10RD
		IF6-12YW