ЗЭТАРУС

маркетинговый паспорт

Металлорукав Р3-Ц Х с хлопчатобумажным уплотнением



8-800-201-23-42 / nzeta.ru

МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц Х
с хлопчатобумажным уплотнением




Металлорукав типа РЗ-ЦХ – это негерметичный металлорукав, изготовленный из металлической оцинкованной ленты с уплотнением хлопчатобумажным шнуром, предназначен для механической защиты электрических или информационных кабелей в трубных системах прокладки кабеля повышенной гибкости.

Металлорукав РЗ-ЦХ является гибкой трубой и относится к металлической гофрированной трубной системе прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

Обеспечение заземления металлорукава при вводе в оборудование или соединении необходимо производить с помощью применения специальной металлической трубной арматуры ЗЭТАРУС (МСР, МСМ, МТ, МВВ, МТР, АТР, РКВ, РКН, МВН) соответствующего размера, типа и степени защиты.

При заземлении металлорукава другим способом, необходимо обеспечить переходное электрическое сопротивление не более 0,05 Ом по ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015.

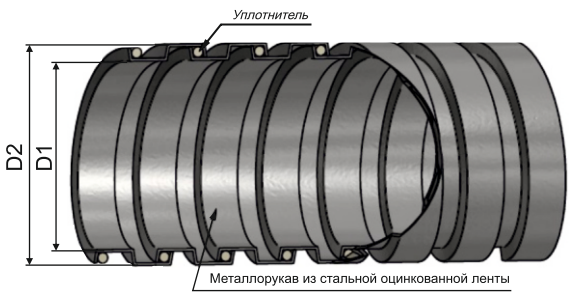

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	У 3 по ГОСТ 15150-69
Степень защиты	IP40 по ГОСТ 14254-2015
Температура монтажа и эксплуатации	–45°С ~ +90°С
Степень сопротивления сжатию не менее	320Н
Степень сопротивления растяжению не менее	250Н
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	2256414042
Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-030-99856433-2018
Сертификат соответствия	РОСС RU.АД07.Н00357

Артикул	Тип изделия	Условный проход	Длина бухты, м	Внутренний диаметр D1, мм	Наружный диаметр D2, мм	Мин. радиус изгиба, мм
zeta42409	РЗ-ЦХ 8	8 мм	100	8,0	10,8	24
zeta42421	РЗ-ЦХ 10	10 мм	50	9,6	12,5	30
zeta42422	РЗ-ЦХ 12	12 мм	50	11,2	14,5	36
zeta42423	РЗ-ЦХ 15	15 мм	50	14,7	17,7	45
zeta42418	РЗ-ЦХ 16	16 мм	50	14,7	17,7	48
zeta42419	РЗ-ЦХ 18	18 мм	50	16,9	19,3	54
zeta42413	РЗ-ЦХ 20	20 мм	50	19,1	22,2	60
zeta42420	РЗ-ЦХ 22	22 мм	50	20,7	24,0	66
zeta42414	РЗ-ЦХ 25	25 мм	50	23,7	26,8	75
zeta42415	РЗ-ЦХ 32	32 мм	20	30,4	34,0	96
zeta42416	РЗ-ЦХ 38	38 мм	20	36,4	40,7	152
zeta42417	РЗ-ЦХ 50	50 мм	20	48,0	53,0	200
zeta42424	РЗ-ЦХ 60	60 мм	10	59,0	65,4	240
zeta42425	РЗ-ЦХ 75	75 мм	10	73,0	83,0	300
zeta42426	РЗ-ЦХ 100	100 мм	5	98,0	107,9	100

С этим товаром используют:

Резьбовой крепежный элемент РКн



Резьбовой крепежный элемент РКн 90°




Резьбовые крепежные элементы РКв




Муфты вводные МВПнг (пластиковые)




Муфты вводные МВН




Муфты трубные МТ




Муфты вводные МВ



Муфты вводные МВВ



Муфты соединительные МТР



Муфты соединительные МСМ

