
INNOLUX

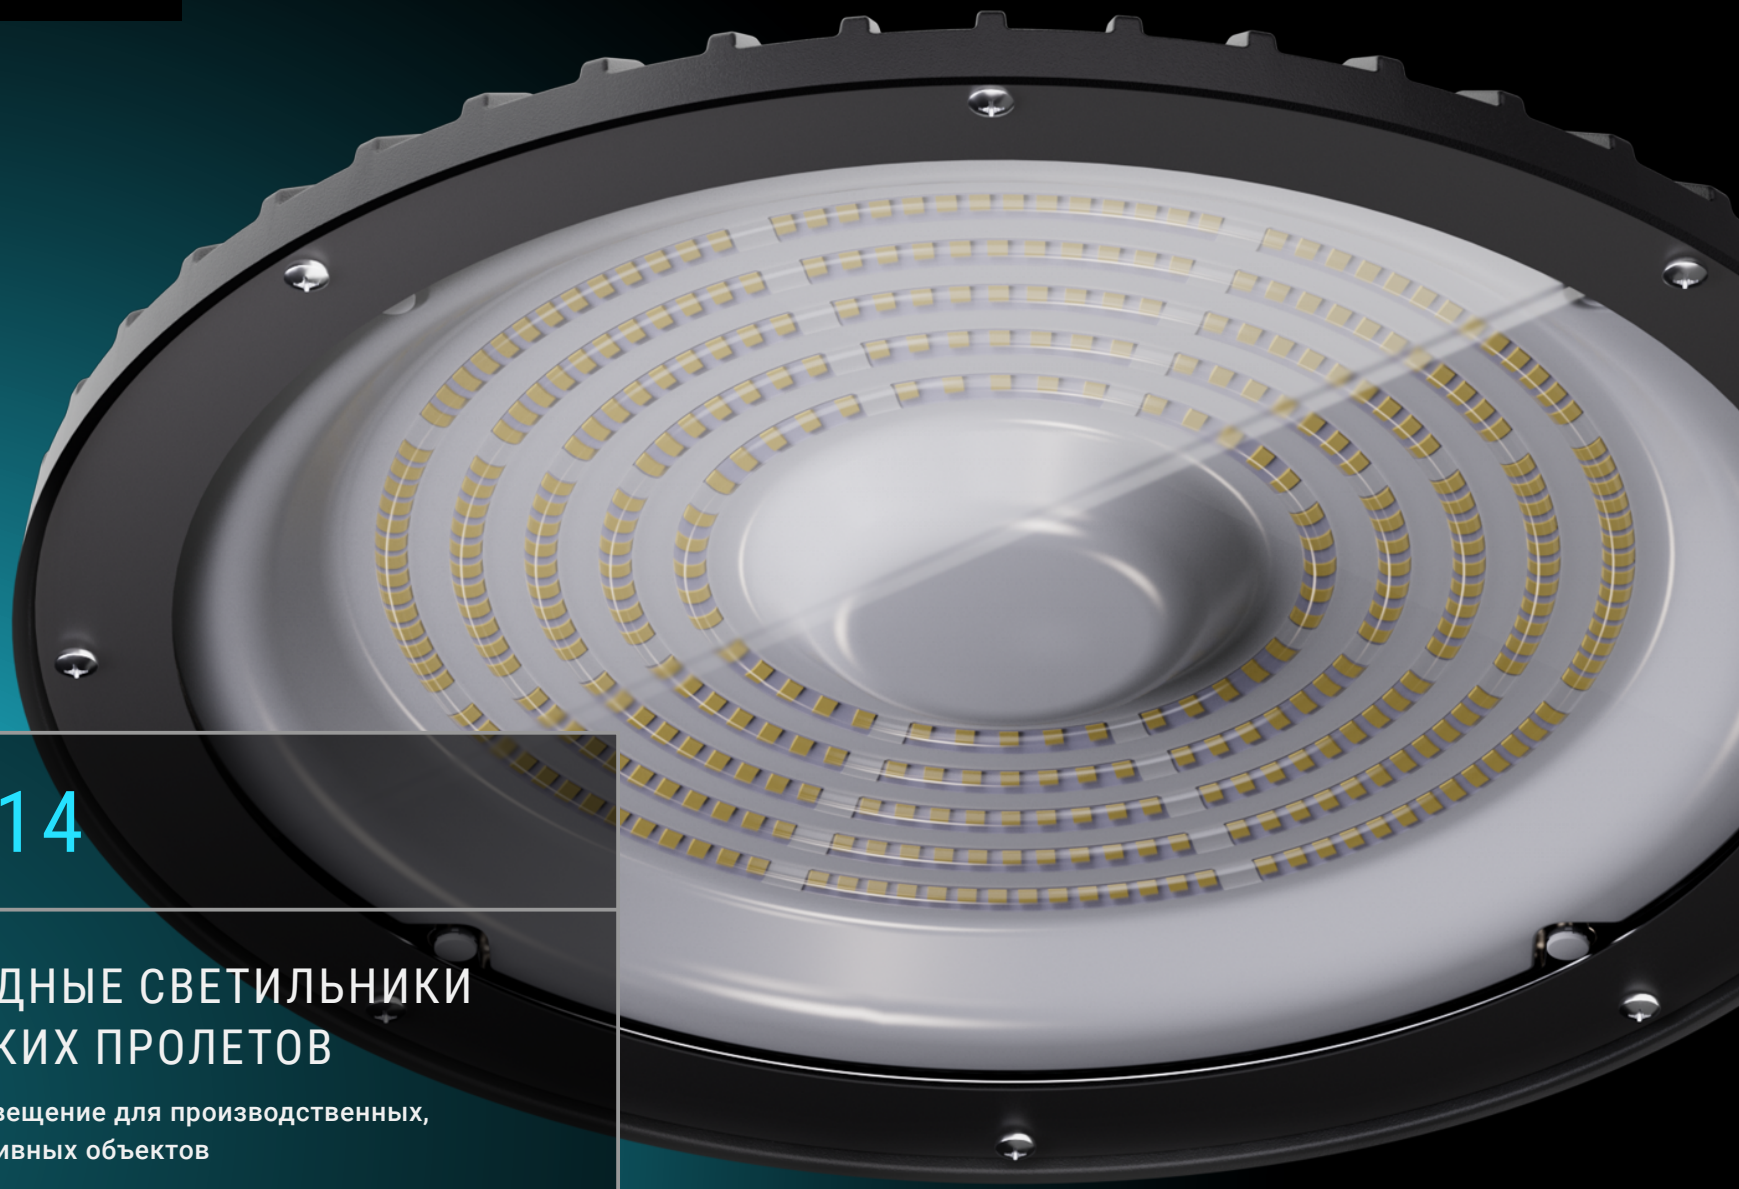

ДСП-114

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

Универсальное освещение для производственных, складских и спортивных объектов

ДСП-114



сделано в России

80 000 ч

отсутствие пульсаций

7 лет

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

ДСП-114 – серия светодиодных светильников для высоких пролетов, предназначенная для освещения складских помещений, производственных цехов, логистических комплексов и спортивных объектов.

Данные светильники рассчитаны на срок службы до 80 000 часов и имеют гарантию 7 лет, что обеспечивает их длительную эксплуатацию на промышленных площадях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Мощность	100/150/200 Вт
Световая отдача	до 140 лм/Вт
Цветовая температура	3000/4000/5000 К
Номинальное напряжение	190–260 В
Коэффициент мощности	>0,98
Диапазон рабочих температур	-60...+50 °С
Коэффициент пульсации	<5%


IP66/ IP67 | УХЛ1 | CRI >80 | IK08

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ





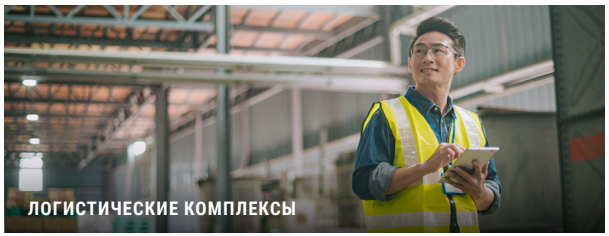

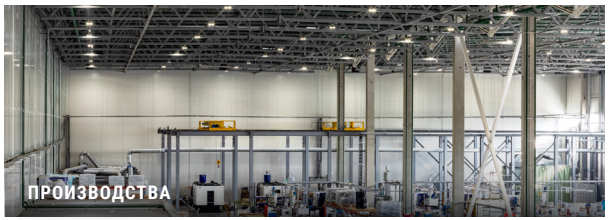


Рабочая температура до +50 градусов позволяет использовать светильники в помещениях с повышенными температурами.


INOLUX

РАЗНАЯ ОПТИКА


ЛИНЗА
60° ИЛИ 90°

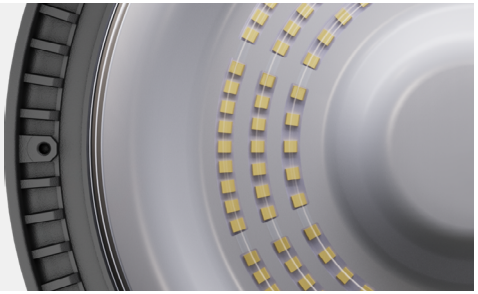


СТЕКЛО
120°

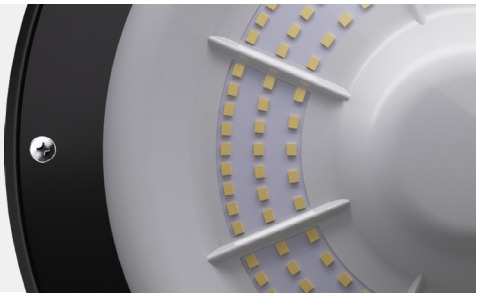


ЛИНЗА
60° ИЛИ 90°
+СТЕКЛО

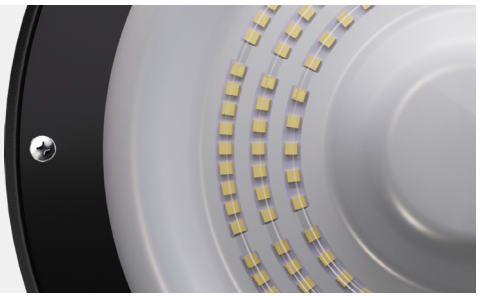


УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА

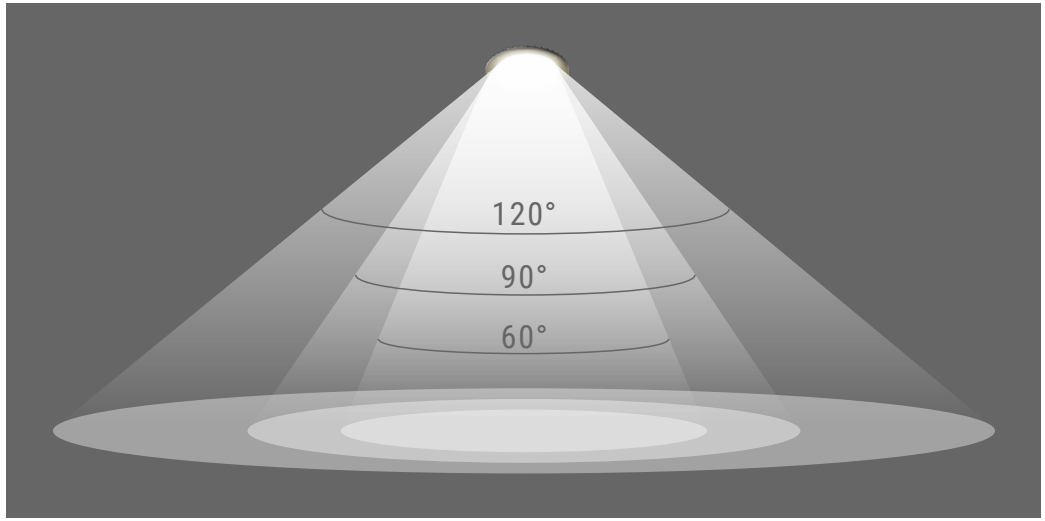


ТИП КСС Г, 60°



ТИП КСС Д, 90°



ТИП КСС Д, 120°



INNOLUX

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

Подвесной на рым-болт
поставляется
в комплекте




Подвесной на трос
с использованием
монтажного
комплекта
99 942 КМП-02-0



Накладной поворотный
с использованием
монтажного
комплекта
99 943 КМН-01-0



Накладной
с использованием
скобы для накладного
монтажа
97 472 ДСП-11

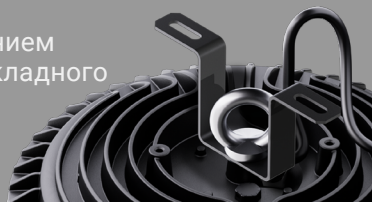



КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Предназначен для защиты светильника от возникновения внутри него избыточного давления и конденсата.

INOLUX

ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО*

Закаленное стекло, надежно закрепленное рамкой из стали и винтами, позволяет использовать светильник в зонах класса пожароопасности П-IIa.


* Устанавливается опционально на оптики 60° и 90°.

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ

Изготовлен из алюминиевой платы с большим количеством эффективных светодиодов, что обеспечивает высокую светоотдачу до 140 лм/Вт.

КОРПУС

Ударопрочный корпус, изготовленный из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния, имеет большое количество ребер для эффективного теплоотвода.

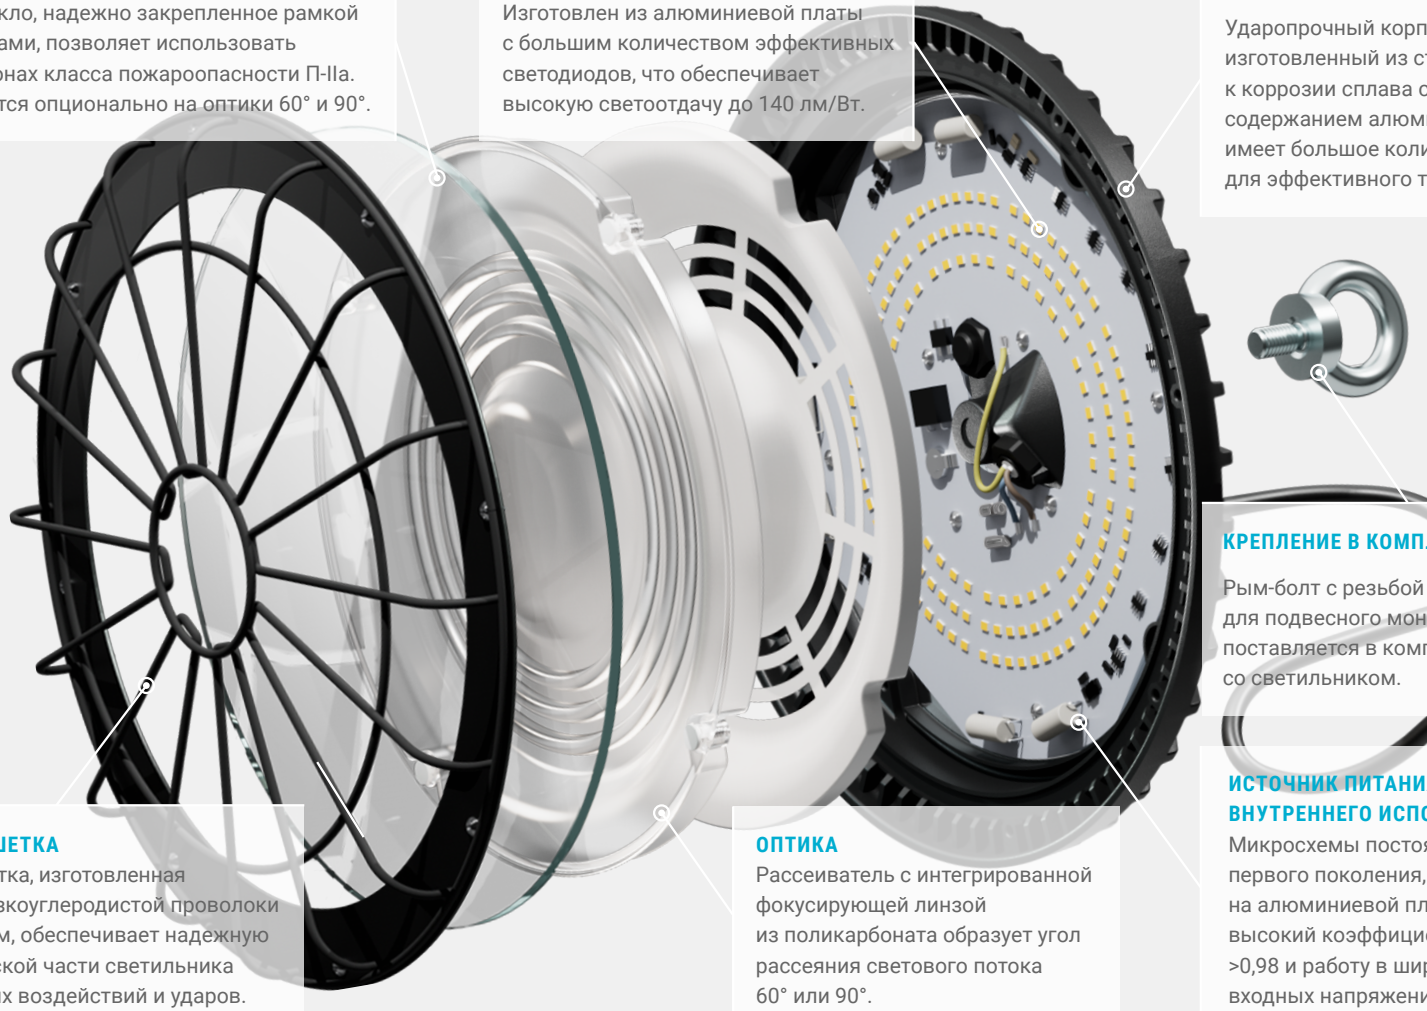

КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ

Рым-болт с резьбой М10 для подвесного монтажа поставляется в комплекте со светильником.

ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА

Защитная решетка, изготовленная из стальной низкоуглеродистой проволоки диаметром 3 мм, обеспечивает надежную защиту оптической части светильника от механических воздействий и ударов.

ОПТИКА

Рассеиватель с интегрированной фокусирующей линзой из поликарбоната образует угол рассеяния светового потока 60° или 90°.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛНЕНИЯ


Микросхемы постоянного тока первого поколения, установленные на алюминиевой плате, гарантируют высокий коэффициент мощности >0,98 и работу в широком диапазоне входных напряжений 190–260 В.


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА **3000K** **4000K** **5000K**

УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА **60° • 90° • 120°**


ДСП-114-01 100 Вт




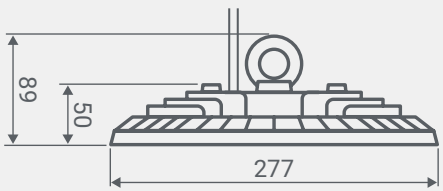

Угол светового потока	Световой поток	Световая отдача, лм/Вт
60°	13200 лм	132
90°	13800 лм	138
120°	14000 лм	140


ДСП-114-02 150 Вт




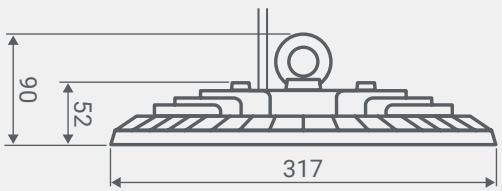

Угол светового потока	Световой поток	Световая отдача, лм/Вт
60°	19700 лм	131
90°	20400 лм	136
120°	20800 лм	139

ДСП-114-03 200 Вт

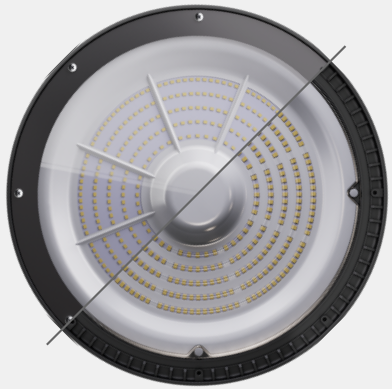

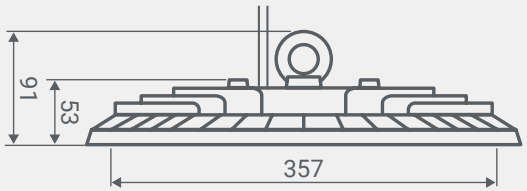

Угол светового потока	Световой поток	Световая отдача, лм/Вт
60°	25900 лм	130
90°	26300 лм	132
120°	26900 лм	135

МОДИФИКАЦИИ СЕРИИ ДСП-114

ДСП-114-0S-XG-W-YK-D

S – размер корпуса	X – рассеиватель	G – решетка	W – мощность	Y – цветовая температура	D – угол светового потока
1 – ø277×89 мм	C – стекло	P – решетка в комплекте	100 – 100 Вт	3 – 3000 K	D60 – 60°
2 – ø317×90 мм	отсутствие символа – поликарбонат	отсутствие символа – без решетки	150 – 150 Вт	4 – 4000 K	D90 – 90°
3 – ø357×91 мм			200 – 200 Вт	5 – 5000 K	D120 – 120°


INNOLUX
ЗДЕСЬ СВЕТ ОБРЕТАЕТ ФОРМУ
info@innolux.pro
innolux.pro