
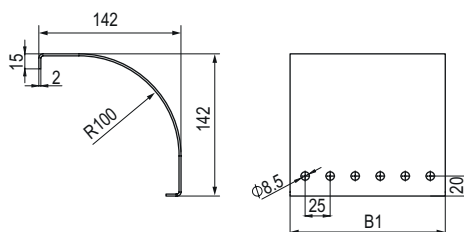


Пластина вывода кабеля

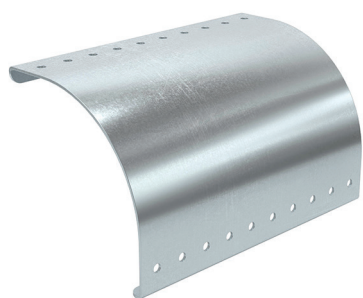

Назначение

- организация спуска кабеля с траверсы лестничного лотка к оборудованию;
- переход кабельной трассы на нижние уровни.

Характеристики

- толщина – 2,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с метизами (СМ010610, СМ100600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

Ширина, мм	Вес, кг/упак.	B1, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
100	0,24	90	LEP10K	LEP10KHDZ	LEP10KZL
200	0,64	155	LEP20K	LEP20KHDZ	LEP20KZL
300	1,05	255	LEP30K	LEP30KHDZ	LEP30KZL
400	1,47	355	LEP40K	LEP40KHDZ	LEP40KZL
500	1,88	455	LEP50K	LEP50KHDZ	LEP50KZL
600	2,29	555	LEP60K	LEP60KHDZ	LEP60KZL