
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон входного напряжения, В	125–270
Номинальный диапазон входного напряжения, В	140–260
Частота питающей сети, Гц	50/60
Количество реле	4
Время отклика на изменение входного напряжения, мс	менее 20
Скорость реакции на изменение входного напряжения, В/с	150

Номинальное выходное напряжение, В	220
КПД, не менее, %	97
Точность стабилизации, %	±(0...8)
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I по ГОСТ МЭК 335-1
Искажение синусоиды	нет
Время непрерывной работы	не ограничено

АССОРТИМЕНТ




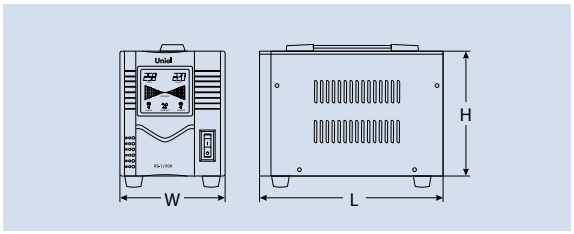



Наименование	Код для заказа	Номинальная мощность нагрузки	Максимальный ток	Байпас	Подключение нагрузки	Габаритные размеры (L×W×H)	Масса
		ВА	А			мм	кг
RS-1/500	03107	500	5	нет	евророзетка и еврошнур	265×180×168	2,5




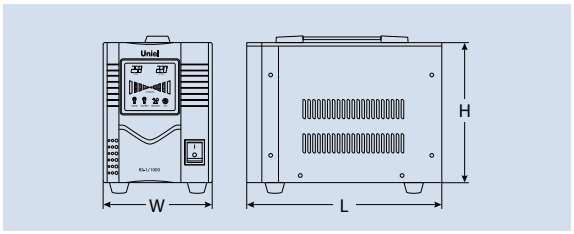



Наименование	Код для заказа	Номинальная мощность нагрузки	Максимальный ток	Байпас	Подключение нагрузки	Габаритные размеры (L×W×H)	Масса
		ВА	А			мм	кг
RS-1/1000	03108	1000	8	нет	евророзетка и еврошнур	285×170×205	4,3
RS-1/1500	03109	1500	10	нет	евророзетка и еврошнур	285×170×205	4,9
RS-1/2000	03110	2000	15	нет	евророзетка и еврошнур	285×170×205	5,7



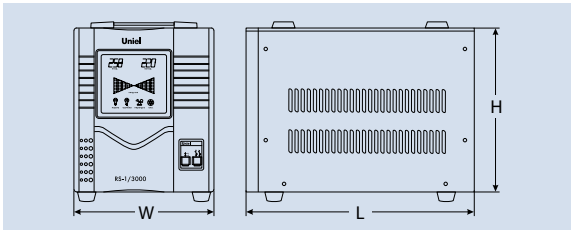



Наименование	Код для заказа	Номинальная мощность нагрузки	Максимальный ток	Байпас	Подключение нагрузки	Габаритные размеры (L×W×H)	Масса
		ВА	А			мм	кг
RS-1/3000	03111	3000	16	есть	клеммная колодка	395×250×285	10,2
RS-1/5000	03112	5000	25	есть	клеммная колодка	450×250×285	14,2
RS-1/8000	03113	8000	40	есть	клеммная колодка	450×250×285	17,1
RS-1/10000	03114	10000	50	есть	клеммная колодка	450×250×285	18,7
RS-1/12000	03115	12000	63	есть	клеммная колодка	450×250×285	20,7