INNOLUX



ДСП-103

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Надежное освещение для эксплуатации в тяжелых производственных условиях

ДСП-103



сделано в России

80 000 ч

отсутствие пульсаций

7 лет

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

ДСП-103 – серия светодиодных светильников, предназначенная для эксплуатации в тяжелых условиях. Подходят для установки на предприятиях химической и пищевой промышленности, а также в пожароопасных зонах.

Срок службы до 80 000 часов и гарантийное обслуживание в течение 7 лет обеспечивают надежную работу светильников на протяжении длительного срока.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	18–75 Вт
Световая отдача	до 163 лм/Вт
Цветовая температура	4000/5000 К
Номинальное напряжение	176–264 В
Диапазон рабочих температур	-40...+40 °С
Коэффициент пульсации	<1%


IP66/ IP67 | У2 | CRI >80 | IK08

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



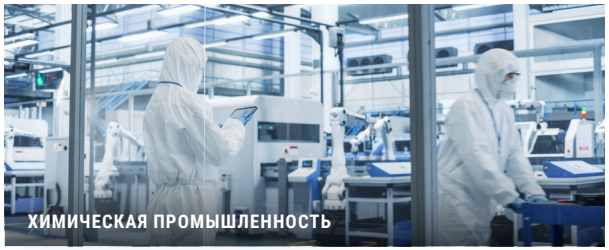




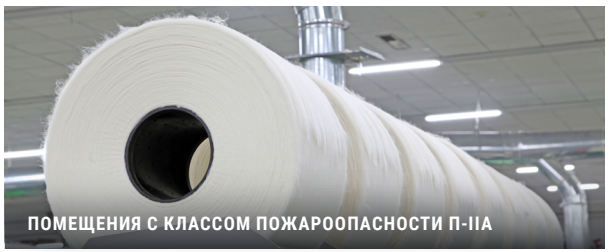


INOLUX

ОПТИКА


ЛИНЗА 60° ИЛИ 90°
+ СТЕКЛО

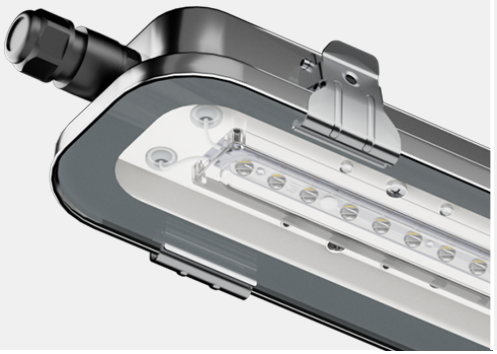


СТЕКЛО 120°

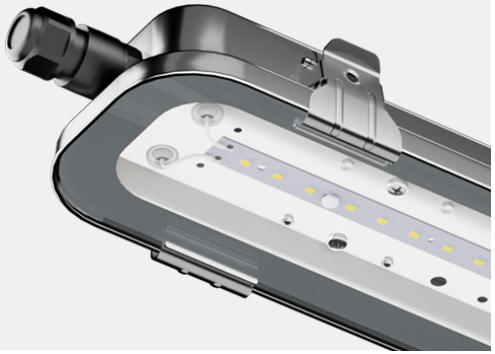


ТИП КСС Г, 60°



ТИП КСС Д, 90°




ТИП КСС Д, 120°




ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

Подвесной/накладной поворотный
(поворот в пределах 60°,
шаг регулировки 30°)
монтажный набор
в комплекте

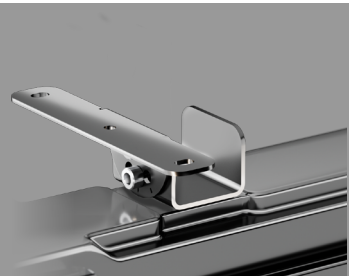

Подвесной/накладной поворотный
(поворот в пределах 180°,
шаг регулировки 30°)
с использованием
монтажного комплекта
91 782 КМ-01-2

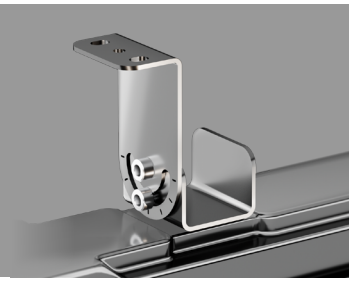


Подвесной на трос
с использованием
монтажного комплекта
93 560 КМП-01-0



подвесы приобретаются отдельно

INOLUX




КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

Кабельный ввод с интегрированной клеммной колодкой позволяет подключать светильники без разбора корпуса и упрощает монтаж светильников в линию. В светильниках реализована сквозная проводка с возможностью подключения в линию до 82 светильников.



КНОПКА ТЕСТ

Аварийные версии оснащены герметичной кнопкой «ТЕСТ», расположенной на корпусе, что обеспечивает возможность проверки аварийного режима без разрыва линии.

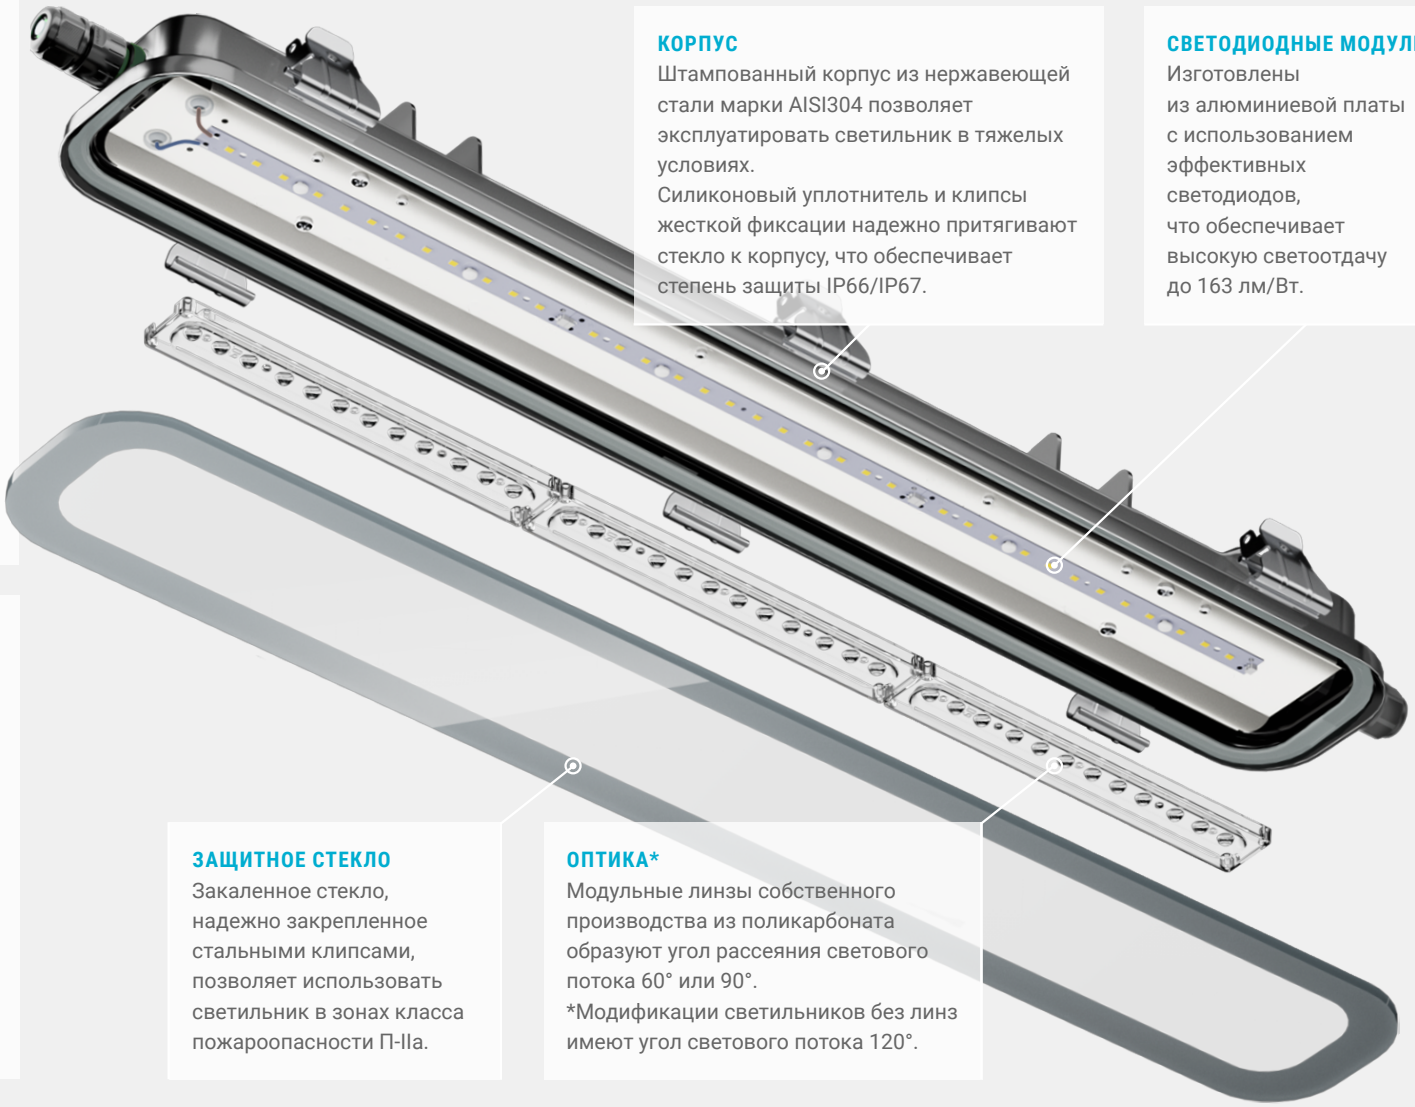

КОРПУС

Штампованный корпус из нержавеющей стали марки AISI304 позволяет эксплуатировать светильник в тяжелых условиях.
Силиконовый уплотнитель и клипсы жесткой фиксации надежно притягивают стекло к корпусу, что обеспечивает степень защиты IP66/IP67.

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

Изготовлены из алюминиевой платы с использованием эффективных светодиодов, что обеспечивает высокую светоотдачу до 163 лм/Вт.

ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО


Закаленное стекло, надежно закрепленное стальными клипсами, позволяет использовать светильник в зонах класса пожароопасности П-IIа.


ОПТИКА*

Модульные линзы собственного производства из поликарбоната образуют угол рассеяния светового потока 60° или 90°.
*Модификации светильников без линз имеют угол светового потока 120°.

INOLUX

ДСП-103 **680 мм**

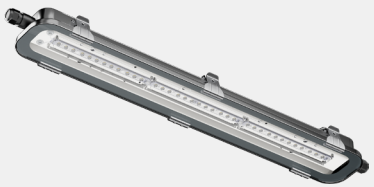


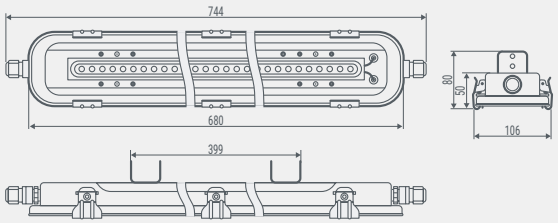

Мощность	Световой поток	лм/Вт	Кол-во подключаемых в линию светильников
18 Вт	2800 лм	156	82 шт.
30 Вт	4350 лм	145	54 шт.


ДСП-103 **1283 мм**




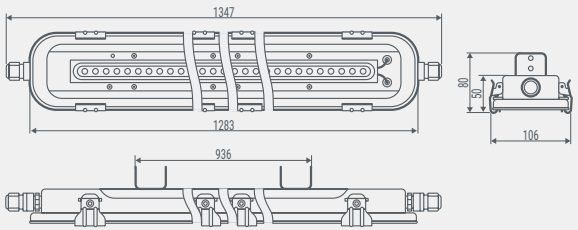

Мощность	Световой поток	лм/Вт	Кол-во подключаемых в линию светильников
32 Вт	4960 лм	155	50 шт.
40 Вт	6400 лм	160	40 шт.

ДСП-103 **1583 мм**

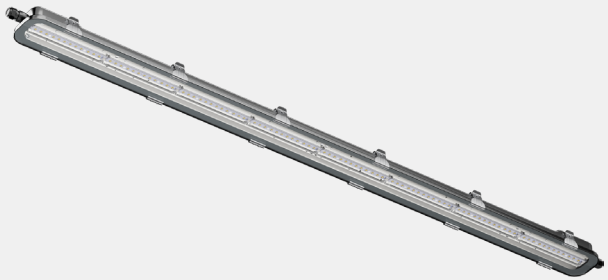

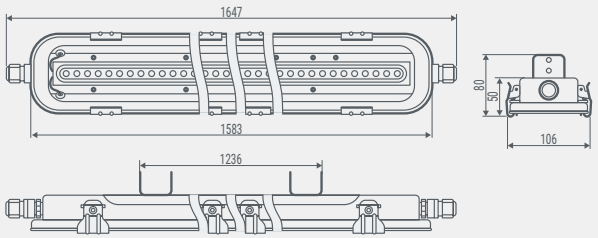

Мощность	Световой поток	лм/Вт	Кол-во подключаемых в линию светильников
50 Вт	7750 лм	155	32 шт.
60 Вт	9750 лм	163	27 шт.
75 Вт	11700 лм	156	21 шт.

МОДИФИКАЦИИ СЕРИИ ДСП-103

ДСП-103-2D-C-W-S-YK-IP67

D – угол светового потока	W – мощность			S – длина светильника	Y – цветовая температура
0 – 60°	18 – 18 Вт	40 – 40 Вт	75 – 75 Вт	600 – 680 мм (для 18 и 30 Вт)	4 – 4000 К
1 – 90°	30 – 30 Вт	50 – 50 Вт		1200 – 1283 мм (для 32 и 40 Вт)	5 – 5000 К
2 – 120°	32 – 32 Вт	60 – 60 Вт		1500 – 1583 мм (для 50, 60 и 75 Вт)	


INNOLUX
ЗДЕСЬ СВЕТ ОБРЕТАЕТ ФОРМУ
info@innolux.pro
innolux.pro