


Светильник БУК (90°) 18 Вт (3м)

Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	КСС	Тцв, К	Цена, руб
Базовая модификация - КСС тип «Д»					
LE-СТУ-51-018-3461-65Д	2700	18	Д	4000	55699.00
LE-СТУ-51-018-3462-65Т	2700	18	Д	3000	55699.00
Модификация с оптикой КСС тип «Ш»					
LE-СТУ-51-018-3469-65Д	2700	18	Ш	4000	55699.00
LE-СТУ-51-018-3470-65Т	2700	18	Ш	3000	55699.00

Характеристики	
Степень защиты, IP	65
FORM_ORDER	Y
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	245х600х3000
Цвет корпуса стандартная модификация	тёмно-серый RAL7016 (шагрень)
Вес нетто, кг	52
Блок аварийного питания	нет
Цветовая температура, К	3000
Управление	нет
Взрывозащита	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, % менее	5
Срок службы, часы	100 000
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,98
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон, С°	-45 - +50 °С

Опции	
Цвет корпуса по RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Закладное основание для светильников высотой от 3 до 6 метров	LE-4284
Угол наклона консоли	LE-3475
Дополнительная консоль 18 Вт	LE-4150
Дополнительная консоль 25 Вт	LE-4458
Дополнительная консоль 36 Вт	LE-4459
Дополнительная консоль 60 Вт	LE-4460
Анкерная закладная, 300мм	LE-6483
Анкерная закладная, 500мм	LE-6484
Анкерная закладная, 1000мм	LE-6485
Брендирование светильников	LE-6587

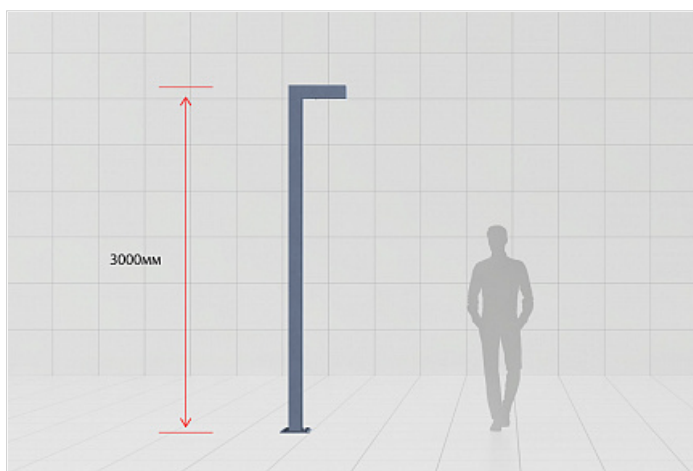

Светильник БУК (90°) 18 Вт (3м)

Общая информация

БУК (СТУ) - торшерные светодиодные уличные светильники с углом наклона консоли 90°.

Светильники предназначены для установки на грунтовую поверхность при помощи опционального закладного основания.

Светильники выпускаются в двух модификациях:

- С вторичной оптикой - КСС «Ш»;
- Без вторичной оптики - КСС «Д».

Для изготовления корпусов светильников применяется труба квадратного сечения: 100x100x3мм. Корпуса светильников защищены от коррозии методом порошкового цинкования и окрашены порошковой краской с фактурой «шагрень», цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Опциональное закладное основание защищено от коррозии методом горячего цинкования.

Для светильников серии БУК (СТУ) доступен обширный пакет опций, который позволяет кастомизировать световые установки под требования заказчика:


- Опциональные управляемые источники питания;
- Изменение угла наклона консоли (по умолчанию консоль установлена под углом 90°);
- Дополнительные консоли, возможна установка дополнительных консолей на необходимой высоте (по умолчанию светильники выпускаются с одной консолью);
- Цвет корпуса возможно выбрать по шкале RAL (по умолчанию цвет корпуса темно-серый);

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды - IP65.

Преимущества

- Высокая эффективность светильников более 150 лм/Вт;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Вторичная оптика собственной разработки, формирующая КСС тип «Ш»;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Рассеиватель выполнен из прочного прозрачного поликарбоната толщиной 2 мм;
- Простой монтаж;
- Степень защиты IP 65.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСОЛИ



Для заказа дополнительной консоли необходимо указать артикул и монтажную высоту размещения консоли:
Артикул: LE-4150

ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА КОНСОЛИ



Для изменения угла наклона консоли необходимо указать дополнительный артикул и требуемый угол:
Артикул: LE-3475

ЗАКЛАДНОЕ ОСНОВАНИЕ



Для установки на грунтовую поверхность применяется опциональное **закладное основание**:
Артикул для светильников высотой 1 м: LE-4261
Артикул для светильников высотой от 3 м до 6 м: LE-4284