Светодиодный светильник TL-Office RUS 46 OPL 940 IP54

Артикул: УТ000015226



Светотехнические характеристики

Суммарный световой поток с учетом потерь	4 297
Световой поток светодиодного модуля, Лм	6 227
Световая эффективность, Лм/Вт	92,013
Оптическая часть	OPL
Мощность, Вт	46,7
Марка светодиода	Клевер CLP-2835F2E CRI90 4000K
Количество светодиодов, шт	126
Средняя мощность	46
Технические условия	ТУ 3461-002-65395541-2012
Монтажная плата	
Количество модулей, шт	
Защитная оптическая часть	
Светодиоды	Клевер CLP-2835F2E CRI90 4000K - 126 шт.

Габаритный чертеж

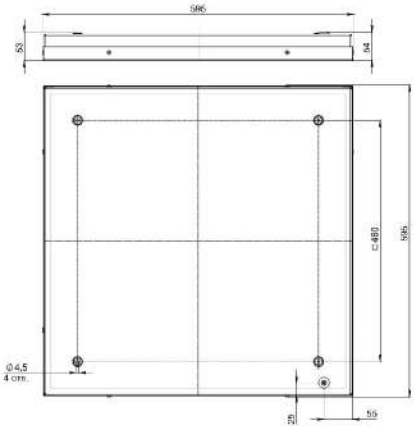

Электрические характеристики

Тепловыделение (BTU)	95,604
Площадь теплоотводящей поверхности, мм2	698 891
Источник питания	ИПС 50-350Т IP20 ОФИС 0111
УЗИП	Нет
Индекс энергоэффективности (EEI)	0,148
Источник питания (Дополнительный)	

Упаковка светильника

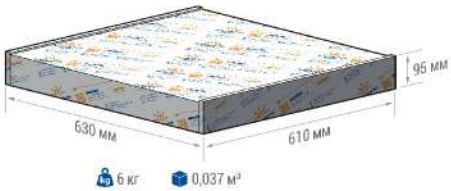

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации, °С	от -10° до +40°
Степень защиты светильника	54
Способ крепления светильника	Встраиваемый
Материал монтажных плат	Алюминий
Материал корпуса	Металл с полимерным покрытием
Класс опасности утилизации отходов	4
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Гарантия, мес	60
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Вибрационные нагрузки, не более	

Масса-габаритные характеристики

Ширина коробки, мм	610