

# ДО-01 150 Вт




|                         |            |               |      |  |
|-------------------------|------------|---------------|------|--|
| Гарантия<br>7 лет       |            | IP66/<br>IP67 | УХЛ1 |  |
| Сделано<br>в России     | -60<br>+60 | EMC           | IK08 |  |
| Отсутствие<br>пульсаций |            | CRI<br>>80    |      |  |

## описание модели

**Конструкция:** светильник имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). Установленный по периметру рассеивателя силиконовый уплотнитель обладает уникальной геометрией и в сочетании с винтовым креплением рассеивателя к корпусу обеспечивает степень пылевлагозащиты IP66/IP67. В комплект входит поворотная лира, позволяющая регулировать угол наклона.

**Оптическая часть:** прозрачный рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната. Модульные линзы собственного производства выполнены из поликарбоната и образуют различные типы КСС и углы светового потока. Возможна установка рассеивателя из стекла.

**Способ монтажа:** на плоскую поверхность.

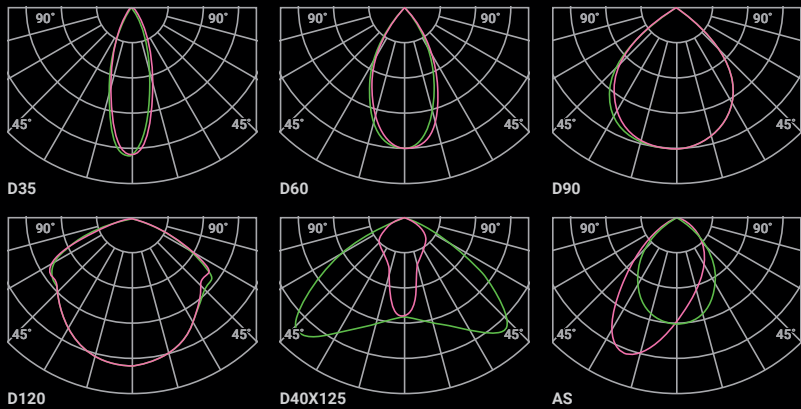

## 150 Вт

| Наименование         | Световой поток | КЦТ    | лм/Вт |
|----------------------|----------------|--------|-------|
| ДО-01-150-4К-D35     | 21000 лм       | 4000 К | 140   |
| ДО-01-150-4К-D60     | 22500 лм       | 4000 К | 150   |
| ДО-01-150-4К-D90     | 24300 лм       | 4000 К | 162   |
| ДО-01-150-4К-D120    | 24000 лм       | 4000 К | 160   |
| ДО-01-150-4К-D40X125 | 22000 лм       | 4000 К | 147   |
| ДО-01-150-4К-AS      | 22000 лм       | 4000 К | 147   |

## Модификации серии ДО-01 ДО-01-Х-150-УК-Д

|                                   |                          |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Х — рассеиватель                  | У — цветовая температура | Д — угол светового потока/тип КСС |
| С — стекло                        | 3 — 3000 К               | D35 — 35°/круглосимметричная      |
| отсутствие символа — поликарбонат | 4 — 4000 К               | D60 — 60°/круглосимметричная      |
|                                   | 5 — 5000 К               | D90 — 90°/круглосимметричная      |
|                                   |                          | D120 — 120°/круглосимметричная    |
|                                   |                          | D40x125 — 40°x125°/симметричная   |
|                                   |                          | AS — 60°x80°/асимметричная        |