Diora Office SE Glass 50/6200 opal 5K

Артикул: DOSEG50-O-5K

Цена: 12 601 рублей



Назначение


Освещение пожароопасных зон класса П-I,II,IIa,III: целлюлозно-бумажные производства, библиотеки, архивы, швейные и пищевые производства, столярные мастерские, медицинские учреждения

О светильнике

• Рассеиватель из опалового закаленного стекла
• Возможность применения в пожароопасных зонах класса П-I,II,IIa,III
• Возможность применения для освещения чистых помещений
• Устойчивость к агрессивным средам
• Степень защиты IP65
• Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
• Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности







ОПИСАНИЕ

Установка

Установка встраиваемым в потолки типа Armstrong способом либо накладным способом с помощью комплекта креплений. Крепления не входят в комплект поставки

Электрическое подключение

Провод 3х0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытый порошковой краской, и силиконовый уплотнитель по периметру обеспечивают высокую степень защиты от пыли и влаги. Рассеиватель устанавливается с помощью прижимной рамки на боковых винтах.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Закаленное опаловое силикатное стекло

Комплект поставки

• Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Комплект подвесов
для Office IP65

ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Защитная решетка
для Diora Office

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	50
Световой поток, лм	6200
Световая отдача, лм/Вт	124
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	105
Габаритные размеры (без крепления)	595 x 595 x 50
Установочные размеры (с креплением)	595 x 595 x 50
Масса нетто, кг	7
Масса брутто, кг	7.3
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	619x610x60
Объем упаковки, м³	0.022655
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	168
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-40..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

Diora Office SE Glass

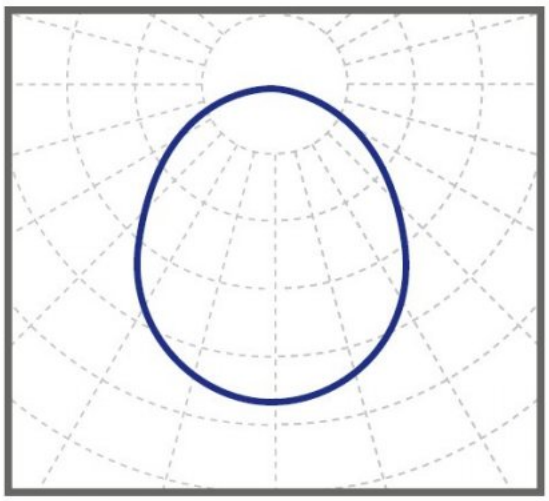

косинусная 105°