
Отвод лотковый ОЛ

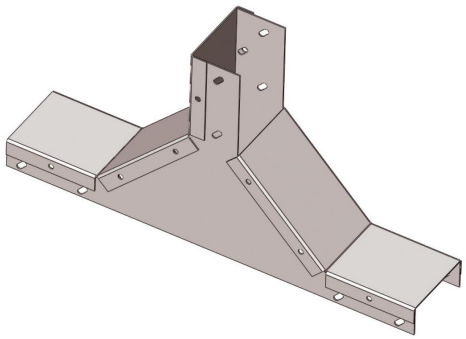

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для развет-вления кабельных линий и изменения направления трассы вверх на прямом участке трассы.


Соединяются с прямыми секциями двенадцатью винтовыми соединениями. Общее количество винтовых соединений на комплект – 20 шт.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

У3 | УТ1,5 | УХЛ1


ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5

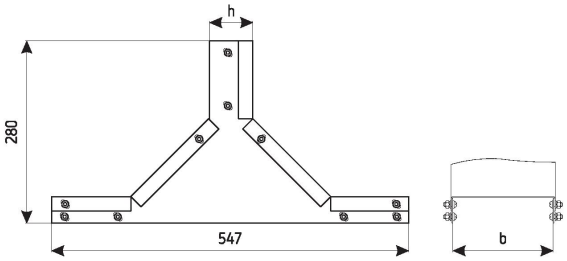

ТИП	РАЗМЕРЫ мм		ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА мм	МАССА кг
	h	b		
ОЛ 75х65	65	76	1,5	2,30
ОЛ 100х65		101		2,51
ОЛ 150х65		151		2,92
ОЛ 200х65		201		3,32
ОЛ 250х65		251		3,73
ОЛ 300х65		301		4,14
ОЛ 400х65		401		4,97
ОЛ 500х65		501		5,79
ОЛ 600х65		601		6,61

Отвод лотковый с разворотом трассы на 90º ОЛР

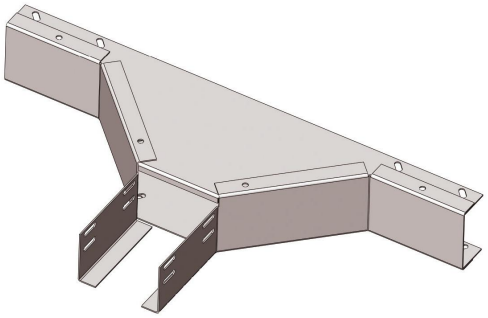

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для развет-вления кабельных линий и изменения направления трассы с разворотом на 90° на прямом участке трассы.


Соединяются с прямыми секциями двенадцатью винтовыми соединениями. Общее количество винтовых соединений на комплект – 20 шт.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

У3 | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5

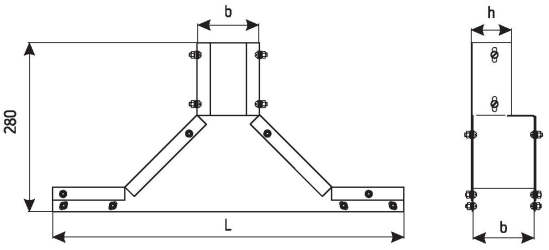

ТИП	РАЗМЕРЫ мм			ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА мм	МАССА кг
	h	b	L		
ОЛР 75х65	65	76	558	1,5	2,38
ОЛР 100х65		101	583		2,66
ОЛР 150х65		151	633		3,34
ОЛР 200х65		201	683		4,03
ОЛР 250х65		251	733		4,82
ОЛР 300х65		301	783		5,64
ОЛР 400х65		401	883		7,45
ОЛР 500х65		501	983		9,50
ОЛР 600х65		601	1083		11,78