


NUKRE35

Опорный ролик с цилиндрическими роликами в качестве тел качения с цапфой

Материальный номер Schaeffler:
0031402700000

Опорные ролики с цапфой NUKRE, с осевым центрированием, роликовые без сепаратора, с эксцентриком, лабиринтные уплотнения с двух сторон

Техническая информация

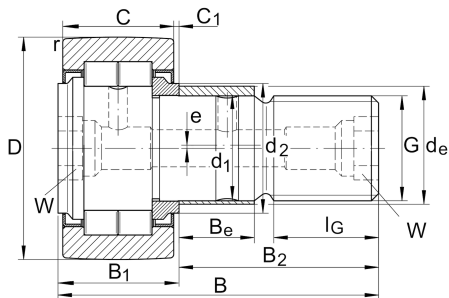

Основные размеры и рабочие характеристики

D	35 mm	Наружный диаметр
d ₁	16 mm	Установочный диаметр оси/цапфы ролика
B	52 mm	Ширина
C _{гw}	15.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0гw}	18.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{urw}	2.480 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{DG}	6.500 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F _{0гper}	16.800 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F _{гper}	8.500 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
≈m	0,2 kg	Вес

Габаритные размеры

B ₁	22,6 mm	Макс. ширина по упорным кольцам
B ₂	29,5 mm	Длина оси/цапфы, эффективная
C	18 mm	Ширина наружного кольца
C ₁	3,8 mm	Выступание наружного кольца по отношению к упорному кольцу
r _{min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
d ₂	27,6 mm	Диаметр прилегания упорного кольца
G	M16X1,5	Резьба
l _G	17 mm	Длина резьбы
W	8 mm	Размер под ключ
d _e	20 mm	Диаметр эксцентрика
B _e	12 mm	Ширина эксцентрика
e	1 mm	Эксцентриситет

Дополнительная информация

	NIPA2X7,5	Пресс-масленка
M _A	58 Nm	Момент затяжки (гайка)