




БЕНЗИНОВЫЕ САДОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

Надежное и многофункциональное устройство для измельчения веток, сучьев и мягких растительных отходов.

Система РЕЖУЩИЙ ВАЛ позволяет измельчать как листья, так и ветки.

Прочный металлический корпус гарантирует безопасность в процессе работы и длительный срок службы.

ИЗМЕЛЬЧАЕМ
ЛЕГКО,
РАБОТАЕМ
БЫСТРО!

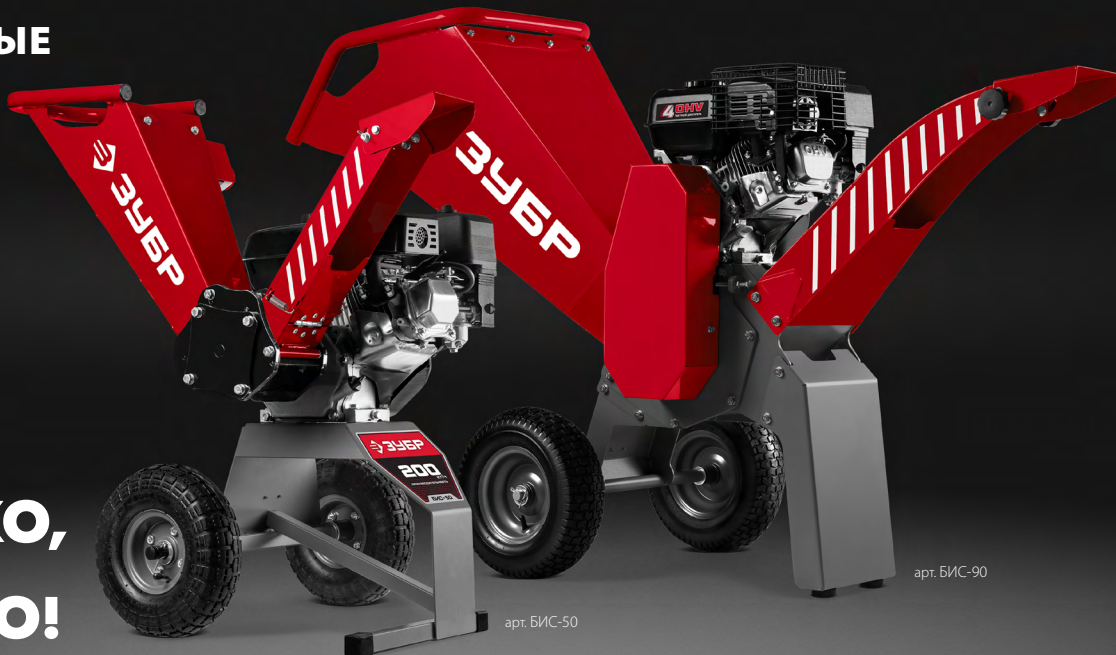

арт. БИС-50

арт. БИС-90



Артикул	БИС-50
Максимальный диаметр ветвей, мм	50
Мощность, л. с. / кВт	7 / 5.15
Объем двигателя, см ³	212
Производительность, кг/ч	200
Тактность двигателя	4-тактный
Емкость топливного бака, л	3.6
Емкость масляного бака, л	0.6
Топливо	бензин АИ-92
Максимальная скорость ротора, об/мин	2700
Расположение ротора	горизонтальное
Измельчающая система	режущий вал
Кол-во ножей	2
Расход топлива, л/ч	2.2

Комплектация

Измельчитель, шт.	1
Колесо, шт.	2
Разгрузочный желоб, шт.	1
Загрузочный желоб, шт.	1
Комплект крепежа	1
Габариты упаковки (Д x Ш x В), см	60 × 40 × 70
Масса изделия / в упаковке, кг	38 / 40



БИС-90
90
8.5 / 6.25
224
250
4-х тактный
3.6
0.6
бензин АИ-92
2600
горизонтальное
режущий вал
2
2.5

1
2
1
1
1
78 × 58 × 97
97 / 104



СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ РЕЖУЩИЙ ВАЛ

Ø 50 мм
ДИАМЕТР ВЕТВЕЙ

200 кг/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

7 л.с / 5.15 кВт
МОЩНОСТЬ

212 см³
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ


- Мощный и надежный двигатель ЗУБР – аналог двигателя HONDA
- Система измельчения режущий вал позволяет измельчать ветки диаметром до 50 мм
- Широкая горловина загрузочного желоба облегчает загрузку сучковатых веток
- Цельнометаллическая конструкция
- Удобная крышка для очистки желоба
- Аварийный выключатель для безопасной работы оператора
- Транспортировочная рукоятка для удобного перемещения
- Простая регулировка направления выброса выходного желоба
- Топливный бак 3.6 литра – для длительной работы без дозаправки
- Быстрый доступ и обслуживание режущего вала
- Широкие пневматические колеса для удобного перемещения по участку



Упаковка:
картонная коробка


РЕЖУЩИЕ НОЖИ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ

из вольфрамо-молибденового
быстрорежущего сплава
обеспечивающего
превосходную режущую
способность и долговечность

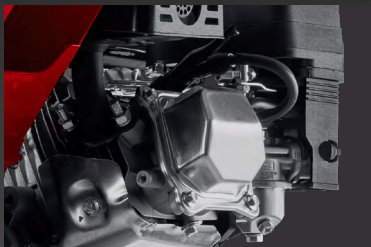

ДАТЧИК МАСЛА

защищает двигатель
от низкого уровня масла

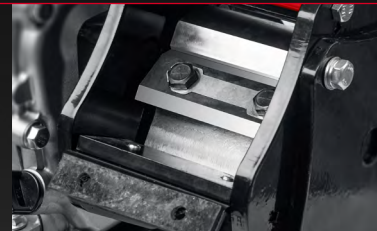

СИСТЕМА РЕЖУЩИЙ ВАЛ

два ножа оптимизированной
формы улучшают
самовтягивание веток




ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК 3.6 л

до двух часов работы
без перерывов

ПРОСТАЯ СБОРКА

весь крепеж маркирован
и распределен по пакетам
согласно этапам сборки,
а инструкция содержит схематичное
изображение каждого элемента
в реальном масштабе

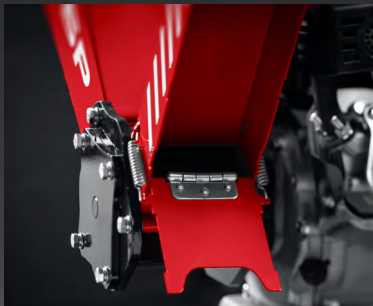

УДОБНАЯ КРЫШКА

для очистки желоба



БЫСТРЫЙ ДОСТУП

к обслуживанию режущего вала



ПРОСТАЯ РЕГУЛИРОВКА

направления выброса
выходного желоба



СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ РЕЖУЩИЙ ВАЛ

Ø 90 мм
ДИАМЕТР ВЕТВЕЙ

250 кг/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

8.5 л.с / 6.25 кВт
МОЩНОСТЬ

224 см³
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ

- Мощный и надежный двигатель ЗУБР – аналог двигателя HONDA
- Система измельчения режущий вал позволяет измельчать ветки диаметром до 90 мм
- Широкая горловина загрузочного желоба облегчает загрузку сучковатых веток
- Целнометаллическая конструкция
- Аварийный выключатель для безопасной работы оператора
- Транспортировочная рукоятка для удобного перемещения
- Простая регулировка направления выброса выходного желоба
- Топливный бак 3.6 литра – для длительной работы без дозаправки
- Быстрый доступ и обслуживание режущего вала
- Широкие пневматические колеса для удобного перемещения по участку



Упаковка:
картонная коробка



ПРОДУМАННАЯ ФОРМА РЕЖУЩЕГО ВАЛА

улучшает самовтягивание
измельчаемых веток



ШИРОКАЯ ГОРЛОВИНА ЗАГРУЗОЧНОГО ЖЕЛОБА

облегчает загрузку необработанной ветвистой древесины



МОЩНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ЗУБР

аналог двигателя HONDA


ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

для надежности и длительного
срока службы



БОЛЬШИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕСА

повышают мобильность

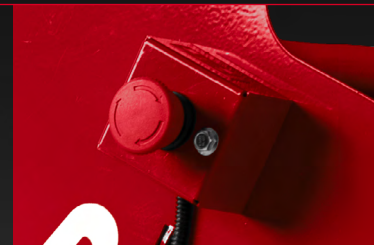

АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

обеспечивает безопасность



ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ РУКОЯТКА

и оптимальная развесовка
для облегчения перемещения

арт. БИС-90



	Габариты изделия, см		
	Д	Ш	В
БИС-50	84	49	99
БИС-90	167	65	108

	Габариты упаковки, см		
	Д	Ш	В
	60	40	70
	78	58	97

	Масса изделия, кг	Масса в упаковке, кг
	38	40
	97	104

БЕНЗИНОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЗУБР СПОСОБНЫ РАБОТАТЬ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Измельчаемый материал	Возможность измельчения
Древесина	✓
Кора деревьев	✓
Ива (гибкие ветви)	✓
Шиповник и ежевика (стебли с шипами)	✓
Акация (ветви с шипами)	✓
Еловые/сосновые ветки	✓
Древесные грибы с деревьев (в свежем состоянии)	✓
Требуется более частая очистка	
Листья	✓
Трава (газон и прочие травянистые растения)	✓
Шишки еловые/сосновые	✓
Еловые/сосновые ветки с иголками	✓
Рогоз (стебли и соцветия)	✓
Корни (мелкие, предварительно очищенные от земли)	✓
Виноградная лоза	✓
Букеты и венки (ветки, солома, декоративная трава)	✓
Прессованные опилки в брикетах	✓
Косточки абрикоса, персика и др. косточки	✗
Скорлупа орехов	✗

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДАЧЕ ДРЕВЕСИНЫ

Сорт древесины	Влажность древесины	БИС-50 Диаметр ветвей, требующий контроля подачи, мм	БИС-90
Мягкая	Свежая (влажность >50%)	30–50	50–90
	Сухая	25–40	40–70
Твердая	Свежая (влажность >50%)	25–40	40–70
	Сухая	20–30	30–60



Контроль подачи включает в себя ручную подачу древесины в загрузочный желоб, удерживая ее в руках и регулируя усилие подачи.

Для измельчения более мелких веток допустимо полагаться на их самостоятельное затягивание измельчителем.



- Обеспечивают защиту двигателя от износа
- Обладают повышенной стойкостью к окислению при высокой температуре
- Защищают подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений



МИНЕРАЛЬНОЕ

Летнее моторное масло **SAE 30** на минеральной основе глубокой очистки создано с использованием сбалансированного пакета присадок, обладает высокой стабильностью к окислению, запасом противоизносных свойств и эффективно защищает двигатель от отложений в условиях высоких рабочих температур.

Применение	Газонокосилки, мотоблоки	
Классификация	SAE 30	
Температура применения	-5... +35 °C	
Объем, л	0,6	1
Артикул	70613-06	70613-1



ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Всесезонные моторные масла **SAE 10W-30** и **SAE 10W-40** изготовлены на основе полусинтетических базовых масел и многофункционального пакета присадок, что обеспечивает улучшенные противоизносные свойства и гарантирует защиту двигателя от износа при любых условиях работы.

Генераторы, мотоблоки, газонокосилки	
SAE 10W-30	SAE 10W-40
-25... +30 °C	-25... +40 °C
1	1
70610-1	70611-1



ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Зимнее моторное масло **SAE 5W-30** с использованием специального пакета присадок обладает лучшей текучестью при низких температурах и обеспечивает идеальный «холодный» запуск.

Генераторы, мотоблоки, снегоуборочная техника	
SAE 5W-30	
-35... +30 °C	
1	
70612-1	