


I-образный профиль BPM-50

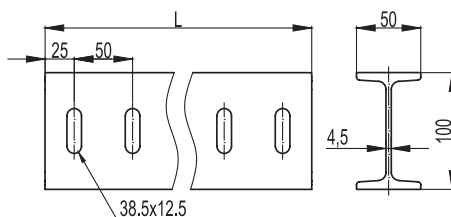

Назначение

- монтаж консолей BBD-41, BBF60;
- крепление в основание BSF5001HDZ и BSF5002HDZ;
- монтаж к потолку и полу;
- подвес лотков.


Характеристики

- I-образный профиль;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.

Длина L, мм	Вес, кг	Код, исп. 2
300	2,41	BPM5003HDZ
400	3,21	BPM5004HDZ
500	4,01	BPM5005HDZ
600	4,82	BPM5006HDZ
700	5,62	BPM5007HDZ
800	6,42	BPM5008HDZ
1000	8,03	BPM5010HDZ
1200	9,64	BPM5012HDZ
1800	14,45	BPM5018HDZ
2000	16,06	BPM5020HDZ
3000	24,09	BPM5030HDZ
6000	48,18	BPM5060HDZ

Помимо стандартных длин возможно изготовление профилей любой длины в интервале от 300 до 3000 мм с шагом 100 мм.

Графики нагрузки

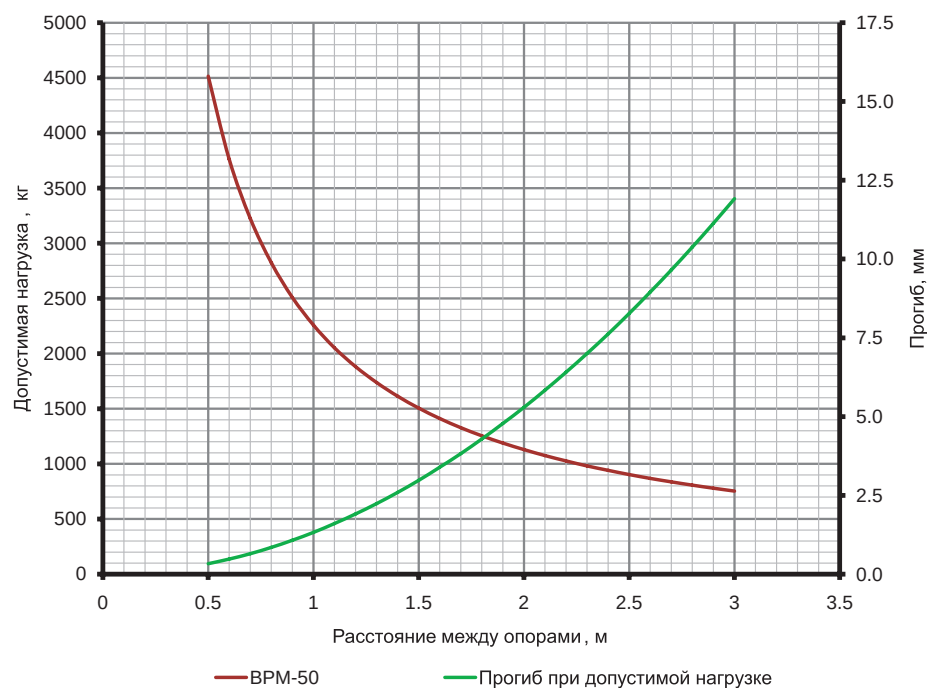

Условия расчета профиля

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.8.2.3;
- схема нагрузки, шарнирно закрепленный профиль длиной L (мм), с приложенной нагрузкой F (кг) по центру профиля;
- $[\sigma] = 165$ МПа – допустимые напряжения для холоднодеформированной стали с учетом коэффициента надежности по материалу;
- нагрузки F (кг) и прогибы f (мм) рассчитаны с учетом того, что допустимые напряжения для стали $[\sigma]$ и максимальный прогиб, равный $L/200$, не превышаются.

