



СВЕТИЛЬНИК TLC218 OL EL EM



Модель	TLC218 OL EL EM
Артикул	02485

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	2x18 Вт
Тип лампы	T8 (G13) T8 G13
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	595x295x85
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	в ПОТОЛОК
Блок аварийного питания	есть

КОНСТРУКЦИЯ


- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из светотехнического поликарбоната в двух вариантах исполнения: OL - в рамке, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками; OL1 - без рамки, устанавливается вместо ячейки потолка.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - BJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

УСТАНОВКА

- Встраиваются в подвесные потолки Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15), либо Гипсокартон (с помощью дополнительного комплекта крепления).

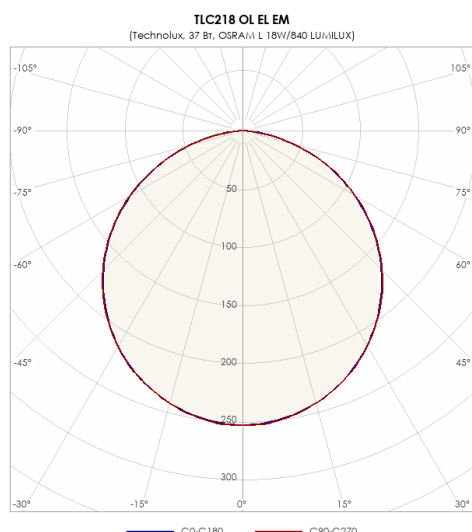



АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект крепления светильника в потолок из гипсокартона	01860
2		Рамка крепления TL(C) 02/214/224/218 (595x295) для потолка из гипсокартона	19143
3		Лампа Philips TL-D 18W/33 G13	03351
4		Лампа Philips TL-D 18W/54 G13	05451