


C-AEL202

Корпусный подшипник.



Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

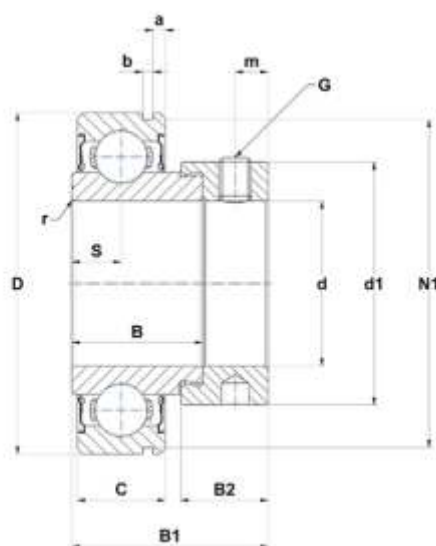

a - Расстояние между канавками наружного кольца.....	1,98 мм
b - Ширина паза в наружном кольце.....	1,35 мм
B - Ширина внутреннего кольца.....	19,1 мм
B1 - Общая ширина внутреннего кольца.....	28,6 мм
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки.....	13,5 мм
C - Ширина наружного кольца.....	12 мм
d - Диаметр вала.....	15 мм
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки....	28,6 мм
D - Наружный диаметр наружного кольца.....	40 мм
m - Расстояние до установочного винта.....	5 мм
N1 - Диаметр паза наружного кольца.....	38,1 мм
r - Радиус внутреннего кольца.....	0,6
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника.....	6,5 мм

Производительность подшипника

C - Динамическая грузоподъёмность.....	9,55 кН
C0 - Статическая грузоподъёмность.....	4,78 кН
Рабочая температура мин.....	-20 °C
Рабочая температура макс.....	100 °C